BOSCH

Quality. **Made to last.**

博世家電綜合型錄

OCT 2026

C 章記衛廚



沸石洗碗機

	8系列	6系列	8系列	6系列	8系列
	新品上市	新品上市			
					
型號	**SMS8ZCI02X**	**SMS6ZCC00X**	**SMV8ZCX00X**	**SMV6ZAX00X**	**SMI8ZCS00X**
建議售價	NT$ 89,500	NT$ 78,000	NT$ 99,000	NT$ 72,800	NT$ 81,000
型式	獨立式	獨立式	全嵌式	全嵌式	半嵌式
電壓 / 頻率	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	845X600X600	845X600X600	815X598X550	815X598X550	815X598X573
可移除上蓋高度 (mm)	30	30			
操作面板	觸按式	觸按式	觸按式	觸按式	觸按式
容量	14 人份	14 人份	14 人份	13 人份	14 人份
獨家沸石乾燥科技 DesertDry®	•	•	•	•	•
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•	•	•	•
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•	•	•	•
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•	•	•	•	•
顯示面板	全彩 TFT+ 繁體中文介面	LED	全彩 TFT+ 繁體中文介面	LED	全彩 TFT+ 繁體中文介面
中式碗籃 調整支架數	• 上碗籃：4 下碗籃：8	• 上碗籃：4 下碗籃：6	• 上碗籃：4 下碗籃：8	• 上碗籃：4 下碗籃：6	• 上碗籃：4 下碗籃：8
第三層抽屜	超彈性刀叉抽屜	刀叉抽屜	超彈性刀叉抽屜		超彈性刀叉抽屜
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式
強效潔淨區 ExtraCleanZone	• (強力噴嘴：3)	• (強力噴嘴：3)	• (強力噴嘴：3)	• (強力噴嘴：3)	• (強力噴嘴：3)
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	42 / 40 (夜間)	42	41 / 39 (夜間)	44	41 / 39 (夜間)
預約定時	24	24	24	24	24
洗程 全自動 65-75˚C	•	•	•	•	•
洗程 全自動 45-65˚C	•	•	•	•	•
洗程 全自動 35-45˚C		•		•	
洗程 強力 70˚C					
洗程 一般 65˚C					
洗程 一小時快洗 65˚C					
洗程 強力加壓 60˚C	•	•	•	•	•
洗程 經濟 50˚C	•	•	•	•	•
洗程 夜間洗程 50˚C	•		•		•
洗程 快洗 45˚C	•	•	•	•	•
洗程 精緻洗程 40˚C	•	•	•	•	•
洗程 自選洗程 (預設為預洗)	•	•	•	•	•
附加功能 HomeConnect 智慧物聯	•	•	•	•	•
附加功能 蒸汽預洗	•	•			
附加功能 超省時	•	•	•	•	•
附加功能 晶亮強烘乾					
附加功能 下層強洗區	APP only	APP only			
附加功能 衛生除菌	•		•	•	•
附加功能 加強烘乾	•	•	•	•	•
附加功能 少量節約			•		•
附加功能 洗碗機保養	•	•	•	•	•
剩餘時間指示	•	•	投影鐘 - 動態投影洗程進度	間隙照明 - 顯示洗程進行中剩餘時間需開啟機門	•
內部照明	白光		白光		白光
其他配件	• 刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭 • 高腳杯架	• 360 度強力噴水頭	• 電子安全鎖 - 雙按機門 • 無須把手，按壓式開門設計 • 刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭 • 高腳杯架	• 滑動鉸鏈：門板尺寸高上限 765mm 踢腳板最低 50mm • 彈性組合刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭	• 刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭 • 高腳杯架
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1，60704-2-3，60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。
**BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。

獨立式洗碗機

	6系列		4系列		2系列
	新品上市			新品上市	
					
型號	**SMS6ECW01X**	**SMS6HAW10X**	**SMS4ITW00X**	**SMS4ECW00X**	**SMS2ITI06X**
建議售價	NT$ 59,500	NT$ 52,000	NT$ 52,000	NT$ 49,500	NT$ 44,400
型式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式
電壓 / 頻率	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	845X600X600	845X600X600	845X600X600	845X600X600	845X600X600
可移除上蓋高度 (mm)	30	30	30	30	30
操作面板	觸按式	按鍵式 (機門上方)	按鍵式	按鍵式	按鍵式
容量	14 人份	13 人份	12 人份	14 人份	12 人份
自動開門 AirDry+	•			•	
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•		•	
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•		•	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•	•	•		
顯示面板	LED	LED	LED	LED	LED
中式碗籃 調整支架數	• 上碗籃：4 下碗籃：6	• 上碗籃：4 下碗籃：6	• 上碗籃：4 下碗籃：4	• 上碗籃：4 下碗籃：2	• 上碗籃：4 下碗籃：2
第三層抽屜	刀叉抽屜			刀叉抽屜	
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式
強效潔淨區 ExtraCleanZone	•(強力噴嘴 :3)	•(強力噴嘴 :3)			
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 +Polinox® 底部 +3 層殘渣過濾網	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 +Polinox® 底部 +3 層殘渣過濾網
噪音值 (dB)*	46	46	52	46	52
預約定時	24	24	24	24	3,6,9
洗程 全自動 65-75˚C	•				
洗程 全自動 45-65˚C	•	•	•		
洗程 全自動 35-45˚C	•				
洗程 強力 70˚C		•	•	•	•
洗程 一般 65˚C				•	•
洗程 一小時快洗 65˚C					
洗程 強力加壓 60˚C	•				
洗程 經濟 50˚C	•	•	•	•	•
洗程 夜間洗程 50˚C					
洗程 快洗 45˚C	•	•	•	•	•
洗程 精緻洗程 40˚C	•	•	•	•	•
洗程 自選洗程 (預設為預洗)	•	•	•		
附加功能 HomeConnect 智慧物聯	•	•	•	•	•
附加功能 蒸汽預洗	•				
附加功能 超省時	•	•	•	•	•
附加功能 下層強洗區	APP Only	•			
附加功能 衛生除菌	•	•			
附加功能 加強烘乾	•	•	•	•	•
附加功能 少量節約					
附加功能 洗碗機保養					
剩餘時間指示	•	•	•	•	
內部照明					
其他配件	• 360 度強力噴水頭	• 彈性組合刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭	• 刀叉筷匙籃		• 刀叉筷匙籃
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

** 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1，60704-2-3，60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。
**BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。

嵌入式洗碗機

6系列 新品上市



4系列 新品上市



2系列



4系列 新品上市



2系列



型號	SMI6ECS00X	SMI4ECS00X	SMI2ITW00X	SMV4ECX00X	SMV2ITX00X
建議售價	NT$ 61,800	NT$ 51,800	NT$ 42,000	NT$ 51,800	NT$ 42,800
型式	半嵌式	半嵌式	半嵌式	全嵌式	全嵌式
電壓 / 頻率	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	815X598X573	815X598X573	815X598X573	815X598X550	815X598X550
操作面板	觸按式	按鍵式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
容量	14 人份	14 人份	12 人份	14 人份	12 人份
自動開門 AirDry+	•	•		•	
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•		•	
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•		•	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•				
顯示面板	LED	LED	LED	LED	LED
中式碗籃 調整支架數	• 上碗籃：4 下碗籃：6	• 上碗籃：4 下碗籃：2	• 上碗籃：4 下碗籃：2	• 上碗籃：4 下碗籃：2	• 上碗籃：0 下碗籃：0
第三層抽屜	刀叉抽屜	刀叉抽屜		刀叉抽屜	
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	不可調整
強效潔淨區 ExtraCleanZone	•(強力噴嘴 :3)				
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 +Polinox® 底部 +3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 +Polinox® 底部 +3 層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	46	46	52	46	52
預約定時	24	24	24	24	3,6,9
洗程 全自動 65-75˚C	•				
洗程 全自動 45-65˚C	•				
洗程 全自動 35-45˚C	•				
洗程 強力 70˚C		•	•	•	•
洗程 一般 65˚C		•	•	•	•
洗程 一小時快洗 65˚C					
洗程 強力加壓 60˚C	•				
洗程 經濟 50˚C	•	•	•	•	•
洗程 夜間洗程 50˚C					
洗程 快洗 45˚C	•	•	•	•	•
洗程 精緻洗程 40˚C	•	•	•	•	•
洗程 自選洗程 (預設為預洗)	•				
附加功能 HomeConnect 智慧物聯	•	•	•	•	•
附加功能 蒸汽預洗	•				
附加功能 超省時	•	•	•	•	•
附加功能 下層強洗區	APP Only				
附加功能 衛生除菌	•				
附加功能 加強烘乾	•	•	•	•	•
剩餘時間指示	•	•	•	投影燈 - 顯示洗程進行中剩餘時間需開啟機門	投影燈 - 顯示洗程進行中
其他配件	• 360 度強力噴水頭		• 刀叉筷匙籃		• 刀叉筷匙籃
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1，60704-2-3，60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。
**BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。
*** 嵌入式洗碗機需搭配廚櫃門板。

220V 嵌入式洗碗機

6系列



型號	SMV6YCX05E
建議售價	NT$ 81,000
型式	全嵌式
電壓 / 頻率	220 / 60
功率 / 電流	2400 / 11
機體尺寸 HxWxD (mm)	815X598X550
操作面板	觸按式
容量	14 人份
獨家沸石乾燥科技 DesertDry®	•
自動開門 AirDry+	•
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•
顯示面板	LED
中式碗籃 調整支架數	• 上碗籃：2 下碗籃：6
第三層抽屜	刀叉抽屜
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式
強效潔淨區 ExtraCleanZone	•
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	44 / 43 (夜間)
預約定時	24
洗程 除菌勁速 70˚C	
洗程 全自動 65-75˚C	
洗程 全自動 45-65˚C	•
洗程 全自動 35-45˚C	
洗程 強力 70˚C	•
洗程 一般 65˚C	
洗程 一小時快洗 65˚C	
洗程 強力加壓 60˚C	
洗程 快洗 60˚C	•
洗程 經濟 50˚C	•
洗程 夜間洗程 50˚C	•
洗程 快洗 45˚C	
洗程 精緻洗程 40˚C	•
洗程 智慧洗程 40˚C	•
洗程 自選洗程 (預設為預洗)	•
附加功能 HomeConnect 智慧物聯	•
附加功能 超省時	Plus
附加功能 晶亮強烘乾	
附加功能 下層強洗區	•
附加功能 衛生除菌	
附加功能 加強烘乾	•
附加功能 少量節約	
附加功能 洗碗機保養	•
剩餘時間指示	投影鐘：動態投影洗程進度剩餘時間指示
內部照明	白光
其他配件	
保固年限	全機 2 年

特殊尺寸 洗碗機

4系列



2系列



型號	SPS4IMW00X	SPS2IKW00X
建議售價	NT$ 49,800	NT$ 41,000
型式	45cm 寬獨立式	45cm 寬獨立式
電壓 / 頻率 (V / Hz)	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	845X450X600	845X450X600
可移除上蓋高度 (mm)	30	30
操作面板	按鍵式	按鍵式
容量	10 人份	9 人份
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	•	
顯示面板	LED	LED
中式碗籃 調整支架數	• 上碗籃：2 下碗籃：2	• 上碗籃：0 下碗籃：0
第三層抽屜	刀叉抽屜	
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	2 段式
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身+ 3層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+ 3層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	48	52
預約定時 (h)	24	3,6,9
洗程 全自動 45˚C - 65˚C	•	
洗程 強力 70˚C	•	•
洗程 一般 65˚C		•
洗程 經濟 50˚C	•	•
洗程 快洗 45˚C	•	•
洗程 精緻洗程 40˚C	•	•
洗程 預洗	•	
附加功能 HomeConnect智慧物聯	•	•
附加功能 超省時	•	•
附加功能 下層強洗區	•	
附加功能 衛生除菌	•	
附加功能 加強烘乾	•	•
剩餘時間指示	•	
其他配件	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃
保固年限	全機 2 年	全機 2 年

* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1，60704-2-3，60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。
**BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。
*** 嵌入式洗碗機需搭配廚櫃門板。

特殊尺寸洗碗機

	2系列	4系列	2系列	4系列
				美型玻璃洗碗機
型號	SPS2IKI06X	SPV4IMX00X	SPV2IKX00X	SJU4EKW00W
建議售價	NT$ 41,000	NT$ 52,000	NT$ 46,800	NT$ 48,900
型式	45cm 寬獨立式	45cm 寬全嵌式	45cm 寬全嵌式	60cm寬下嵌式 (搭配玻璃門板)
電壓 / 頻率 (V / Hz)	110 / 60	110 / 60	110 / 60	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	2000 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	845X450X600	815X448X550	815X448X550	775X598X573
可移除上蓋高度 (mm)	30			
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式	觸控式
容量	9 人份	10 人份	9 人份	15 人份
自動開門 AirDry+				•
熱能交換裝置 Heat Exchanger				
自動偵測漏水系統 Aqua Stop		•		
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor		•		•
顯示面板	LED	LED	LED	
中式碗籃 調整支架數	• 上碗籃 : 0 下碗籃 : 0	• 上碗籃 : 2 下碗籃 : 2	• 上碗籃 : 0 下碗籃 : 0	• 上碗籃 : 0 下碗籃 : 0
第三層抽屜		刀叉抽屜		
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	2 段式	3 段式	2 段式	不可調整
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+ 三層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	52	48	52	48
預約定時 (h)	3,6,9	24	3,6,9	24
洗程 日常洗 70˚C				• (自選洗程預設)
洗程 強效潔淨 70˚C				• APP Only
洗程 全自動 65˚C - 75˚C				
洗程 全自動 45˚C - 65˚C		•		• APP Only
洗程 強力 70˚C	•	•	•	
洗程 一般 65˚C	•		•	
洗程 經濟 50˚C	•	•	•	• (自選洗程預設)
洗程 夜間 50˚C				
洗程 快洗 45˚C	•	•	•	• APP Only
洗程 快速洗烘 45˚C				• APP Only
洗程 精緻洗程 40˚C	•	•	•	• APP Only
洗程 預洗		•		
附加功能 HomeConnect智慧物聯	•	•	•	•
附加功能 超省時	•	•	•	
附加功能 下層強洗區		•		• APP Only
附加功能 衛生除菌		•		• APP Only
附加功能 加強烘乾	•	•	•	• APP Only
附加功能 少量節約				• APP Only
剩餘時間指示		投影燈-顯示洗程進行中 剩餘時間需開啟機門	投影燈-顯示洗程進行中	
其他配件	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃
內部照明		白光		
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1，60704-2-3，60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。
**BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。
*** 嵌入式洗碗機需搭配廚櫃門板

accent|line

複合式烤箱/蒸烤爐

	accent|line	accent|line	accent|line
型號	HNG978QB1 微波蒸氣烤箱	HRG978NB1 蒸氣烤箱	HSG958DB1W 蒸烤爐
建議售價	NT$193,000	NT$138,000	NT$168,000
容量 (L)	67	71	71
電壓/頻率 (V/Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W/A)	3500/16	3500/16	3500/16
機體尺寸 (HXWXDmm)	595X594X548	595X594X548	595X594X548
安裝尺寸 (HXWXDmm)	585X560X550 I I 595 568	585X560X550 I I 595 568	585X560X550 I I 595 568
TFT面板尺寸	160x70mm	160x70mm	160x70mm
門把顏色	碳黑色	碳黑色	碳黑色
歐盟能源效率	–	A	A
內壁材質	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤
烘烤溫度	30°C ~ 300°C	30°C ~ 300°C	30°C ~ 250°C
蒸煮溫度	–	–	30°C ~ 120°C
烘烤 + 蒸氣溫度	30°C ~ 275°C	30°C ~ 275°C	30°C ~ 250°C
烘烤設定	16種模式 •4D 熱風 •保溫 •節能式熱風 •低溫烹調/慢煮 •健康空氣炸 •暖盤 •上下加熱 •乾果製作 •節能式上下加熱 •解凍 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •底部重點加熱	16種模式 •4D 熱風 •保溫 •節能式熱風 •低溫烹調/慢煮 •健康空氣炸 •暖盤 •上下加熱 •乾果製作 •節能式上下加熱 •解凍 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •底部重點加熱	15種模式 •4D 熱風 •保溫 •節能式熱風 •低溫烹調/慢煮 •健康空氣炸 •暖盤 •上下加熱 •乾果製作 •節能式上下加熱 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •底部重點加熱
蒸煮設定	2種模式 •重新加熱 •麵糰發酵	2種模式 •重新加熱 •麵糰發酵	5種模式 •獨立蒸氣烹飪 •麵糰發酵 •舒肥 •重新加熱 •解凍
添加蒸氣烘烤	4種模式(搭配三種蒸器強度) •4D 熱風 •熱風上火燒烤 •上下加熱 •保溫	4種模式(搭配三種蒸器強度) •4D 熱風 •熱風上火燒烤 •上下加熱 •保溫	4種模式(搭配三種蒸器強度) •4D 熱風 •熱風上火燒烤 •上下加熱 •保溫
微波功率	5(90W,180W,360W,600W,800W)	–	–
自動烹調程式	•	•	•
AI智慧烤(3點食物探針)	•	•	•
甜點大師烤+(烘焙感應器)	•	•	•
烘焙調色盤(焦化效果)	•(需搭配Home Connect 智慧物聯)	–	–
自動清潔方式	activeClean 高溫分解自清模式 (耐高溫層架 滑軌架)	activeClean 高溫分解自清模式 (耐高溫層架 滑軌架)	EcoClean Direct自清功能 (後壁、頂部、兩側)
清潔輔助程式/腔體烘乾	•/•	•/•	•/•
除鈣	•	•	•
顯示面板/ 操作元件/ 介面語言	全彩TFT / 觸控面板 / 繁體中文	全彩TFT / 觸控面板 / 繁體中文	全彩TFT / 觸控面板 / 繁體中文
強化玻璃門層數	4層	4層	3層
120℃健康蒸+ / 恆氧蒸氣調控技	-/•	-/•	-/•
烘焙蒸氣投放	•	•	•
卡滋脆效果(酥脆效果)	•	•	–
智慧攝影機	•	–	–
Home Connect智慧物聯	•	•	•
水箱 / 內部照明 / 兒童安全鎖	1L / 左上及右上LED 燈 面板鎖定、箱門	1L / 上LED 燈 面板鎖定、箱門	1L / 左上及右上LED 燈 面板鎖定
固定架層數 / 標配滑軌架	5/單層	5/單層	5/單層
標準配件	烤架，淺烤盤，氣炸烤盤，萬用烤盤，烘焙石/木劊組	烤架，淺烤盤，氣炸烤盤，萬用烤盤，烘焙石/木劊組	烤架，淺烤盤，氣炸烤盤，萬用烤盤，中深帶孔蒸盤，中深實心蒸盤，大深帶孔蒸盤，烘焙石/木劊組，清潔海綿
保固年限	全機2年	全機2年	全機2年

全新 8 系列
複合式烤箱

8系列



型號	CMG7361B1 微波烤箱
建議售價	NT$ 105,000
容量 (L)	45
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	3500 /16
機體尺寸 HXWXD (mm)	455X594X548
安裝尺寸 HXWXD (mm)	450X560X550 I I 455 568
TFT 面板尺寸	70X70mm
門把手顏色	不銹鋼色
歐盟能源效率	
內壁材質	易潔搪瓷無菸煤
烘烤溫度	30 ˚C - 300 ˚C
烘烤 + 蒸煮溫度	
烘烤設定	14 種模式 • 4D 熱風 • 節能式熱風 • 健康空氣炸 • 上下加熱 • 節能式上下加熱 • 熱風上火燒烤 • 全面燒烤 • 集中燒烤 • 披薩設定 • 底部加熱 • 低溫烹調 / 慢煮 • 暖盤 • 保溫 • 解凍
蒸煮設定	–
添加蒸氣烘烤	–
微波功率	5 段 (90W，180W，360W，600W，900W)
自動烹調程式	•
AI 智慧烤 (3 點食物探針)	–
甜點大師烤 +(智慧烘焙感應)	–
烘焙調色盤 (焦化效果)	–
自動清潔方式	EcoClean Direct 自清功能 (後壁)
清潔輔助程式 / 腔體烘乾	• / •
除鈣	–
顯示面板 / 操作元件 / 介面語言	全彩 TFT / 觸控面板 / 繁體中文
強化玻璃門層數	3 層
120℃健康蒸 + / 恆氧蒸氣調控技術	–/–
烘焙蒸氣投放	–
卡滋脆效果 (酥脆效果)	•
智慧攝影機	–
Home Connect 智慧物聯	•
水箱 / 內部照明 / 兒童安全鎖	上 LED 燈 面板鎖定
固定架層數 / 標配滑軌架	3/–
標準配件	烤架 、萬用烤盤
保固年限	全機 2 年

全新 8 系列
極緻黑烤箱

8系列



8系列



型號	HBG7541B1	HBG7341B1
建議售價	NT$ 90,000	NT$ 68,000
容量 (L)	71	71
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	3500 /16	3500 /16
機體尺寸 HXWXD (mm)	595X594X548	595X594X548
安裝尺寸 HXWXD (mm)	585X560X550 I I 595 568	585X560X550 I I 595 568
TFT 面板尺寸	45X45mm	45X45mm
門把手顏色	不銹鋼色	不銹鋼色
歐盟能源效率	A	A
內壁材質	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤
烘烤溫度	30 ˚C - 300 ˚C	30 ˚C - 300 ˚C
烘烤設定	14 種模式 • 3D 熱風 • 節能式熱風 • 健康空氣炸 • 上下加熱 • 節能式上下加熱 • 熱風上火燒烤 • 全面燒烤 • 集中燒烤 • 披薩設定 • 底部加熱 • 保溫 • 低溫烹調 / 慢煮 • 暖盤 • 解凍	14 種模式 • 3D 熱風 • 節能式熱風 • 健康空氣炸 • 上下加熱 • 節能式上下加熱 • 熱風上火燒烤 • 全面燒烤 • 集中燒烤 • 披薩設定 • 底部加熱 • 保溫 • 低溫烹調 / 慢煮 • 暖盤 • 解凍
自動烹調程式	•	•
自動清潔方式	EcoClean Direct 自清功能 (後壁、頂部、兩側)	EcoClean Direct 自清功能 (後壁)
清潔輔助程式	•	•
腔體烘乾	•	•
顯示面板	全彩 TFT	全彩 TFT
操作元件	觸控面板	觸控面板
介面語言	繁體中文	繁體中文
強化玻璃門層數	3 層	3 層
Home Connect 智慧物聯	•	•
內部照明	上鹵素燈	上鹵素燈
兒童安全鎖	面板鎖定	面板鎖定
固定架層數	5	5
標準配件	烤架 、淺烤盤 、萬用烤盤	烤架 、淺烤盤 、萬用烤盤
保固年限	全機 2 年	全機 2 年

全新 8 系列 極緻黑蒸烤爐

8系列



8系列



8系列



型號	HSG7584B1	HSG7361B1	CSG7561B1
建議售價	NT$ 158,000	NT$ 136,000	NT$ 112,000
容量 (L)	71	71	47
電壓／頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率／電流 (W / A)	3500 /16	3500 /16	3300 /16
機體尺寸 HxWxD (mm)	595X594X548	595X594X548	455X594X548
安裝尺寸 HxWxD (mm)	585X560X550 I I 595 568	585X560X550 I I 595 568	450X560X550 I I 455 568
TFT 面板尺寸	160X70mm	70X70mm	70X70mm
門把手顏色	不銹鋼色	不銹鋼色	不銹鋼色
歐盟能源效率	A	A	A
內壁材質	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤
烘烤溫度	30 ˚C - 250 ˚C / 30 ° C ~ 120 ° C	30 ˚C - 250 ˚C / 30 ° C ~ 120 ° C	30 ˚C - 250 ˚C / 30 ° C ~ 120 ° C
烘烤 + 蒸煮溫度	30 ˚C - 250 ˚C	30 ˚C - 250 ˚C	30 ˚C - 250 ˚C
烘烤設定	15 種模式 •4D 熱風 •保溫 •節能式熱風 •低溫烹調 / 慢煮 •健康空氣炸 •暖盤 •上下加熱 •果乾製作 •節能式上下加熱 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •底部重點加熱	13 種模式 •4D 熱風 •低溫烹調 / 慢煮 •節能式熱風 •暖盤 •健康空氣炸 •上下加熱 •節能式上下加熱 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •保溫	13 種模式 •4D 熱風 •低溫烹調 / 慢煮 •節能式熱風 •暖盤 •健康空氣炸 •上下加熱 •節能式上下加熱 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •保溫
蒸煮設定	4 種模式 •獨立蒸氣烹飪 •麵糰發酵 •重新加熱 •解凍	4 種模式 •獨立蒸氣烹飪 •麵糰發酵 •重新加熱 •解凍	4 種模式 •獨立蒸氣烹飪 •麵糰發酵 •重新加熱 •解凍
添加蒸氣烘烤	4 種模式 (搭配 3 種蒸氣強度) •4D 熱風 •熱風上火燒烤 •上下加熱 •保溫	4 種模式 (搭配 3 種蒸氣強度) •4D 熱風 •熱風上火燒烤 •上下加熱 •保溫	4 種模式 (搭配 3 種蒸氣強度) •4D 熱風 •熱風上火燒烤 •上下加熱 •保溫
AI 智慧烤 (3 點食物探針)	•	–	–
甜點大師烤 +(智慧烘焙感應)	•	–	–
自動烹調程式	•	•	•
自動清潔方式	EcoClean Direct 自清功能 (後壁、頂部、兩側)	EcoClean Direct 自清功能 (後壁)	EcoClean Direct 自清功能 (後壁、頂部、兩側)
清潔輔助程式	•	•	•
腔體烘乾	•	•	•
除鈣	•	•	•
顯示面板 / 操作元件 / 介面語言	全彩 TFT / 觸控面板 / 繁體中文	全彩 TFT / 觸控面板 / 繁體中文	全彩 TFT / 觸控面板 / 繁體中文
強化玻璃門層數	3 層	3 層	3 層
120℃健康蒸 + / 恆氧蒸氣調控技術	• / •	• / –	• / –
烘焙蒸氣投放	•	•	•
Home Connect 智慧物聯	•	•	•
水箱 / 內部照明	1L / 上 LED 燈	1L / 上 LED 燈	1L / 上 LED 燈
兒童安全鎖	面板鎖定	面板鎖定	面板鎖定
固定架層數	5	5	3
標準配件	烤架 、萬用烤盤 、淺烤盤 、中深帶孔蒸盤、中深實心蒸盤 、大深帶孔蒸盤 、烘焙石、木劇組	烤架 、萬用烤盤 、淺烤盤 、中深帶孔蒸盤、中深實心蒸盤 、大深帶孔蒸盤	烤架 、萬用烤盤 、中深帶孔蒸盤、中深實心蒸盤 、大深帶孔蒸盤
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

全新 8 系列 極緻黑蒸爐

8系列



型號	CDG714XB1W
建議售價	NT$ 85,000
容量 (L)	38
電壓／頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60
功率／電流 (W / A)	1750 /8
機體尺寸 HxWxD (mm)	455X594X548
安裝尺寸 HxWxD (mm)	450X560X550 I I 455 568
TFT 面板尺寸	45X45mm
門把手顏色	不銹鋼色
內壁材質	不鏽鋼
蒸煮溫度	30° C ~ 100° C
蒸煮設定	4 種模式 •獨立蒸氣烹飪 •麵糰發酵 •重新加熱 •解凍
自動烹調程式	•
除鈣	•
顯示面板	全彩 TFT
介面語言	繁體中文
Home Connect 智慧物聯	•
水箱	1.3L
內部照明	上 LED 燈
兒童安全鎖	面板鎖定
固定架層數	3
標準配件	大深帶孔蒸盤 、大深實心蒸盤
保固年限	全機 2 年

全新 8 系列 極緻黑咖啡機

8系列



型號	CTL7181B0
建議售價	NT$ 130,000
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1500 / 8
機體尺寸 HxWxD (mm)	455X594X377
安裝尺寸 HxWxD (mm)	450X560X400 I I 452 568
TFT 面板尺寸	160×70mm
水箱容量 (L)	2.4
牛奶罐容量 (L)	0.7
幫浦壓力	19bar
咖啡豆槽容量	500g
特色 / 功能	•單指沖泡功能 •咖啡香氣濃度選擇 •靜音陶瓷碾碎器 •溫度調控設定 •自動清潔牛奶系統 •AutoMilk Clean全自動蒸氣清潔系統 •奶泡器可拆解沖洗 •智慧控制加熱系統 •Home Connect智慧物聯
飲料選擇	•世界咖啡 21 種飲品 (需搭配 Home Connect 智慧物聯) •奶泡 •拿鐵瑪琪朵 •熱水 •義式濃縮咖啡 •拿鐵 •長萃濃縮咖啡 •熱牛奶 •雙份義式超濃咖啡 •大杯咖啡 •超大杯咖啡 (不可一次二杯) •卡布奇諾
AromaSelect 香味可調	•
牛奶比例可調	•
濃淡可調	•
大小杯可調	•
牛奶罐偵測	•
飲品排序製作	• (透過 Home Connect App)
清潔	•
Home Connect 智慧物聯	•
兒童安全鎖	面板鎖定
個人化設定	30 組
保固年限	保固 2 年

全新 8 系列 極緻黑暖盤機

8系列



型號	BIC7101B1W
建議售價	NT$ 40,000
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	820 / 4
機體尺寸 HXWXD (mm)	140X594X518
安裝尺寸 HXWXD (mm)	140X560X550 I 568
容量 (L)	20
溫度範圍	30、40、50、60、70、80 ˚C
承重量	25KG (64 個義式濃縮咖啡杯或 12 個咖啡盤)
特色 / 功能	5 種功能 • 暖盤 • 低溫烹調 • 暖杯 • 保溫 • 直接溫度設定
操作元件	觸控面板
定時功能	透過 Home Connect App
Home Connect 智慧物聯	•
保固年限	全機 2 年

全新 8 系列 抽屜式蒸爐

新品上市

8系列



型號	BDC7111B0
建議售價	NT$ 48,000
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1700 / 8
機體尺寸 HXWXD (mm)	141X594X18
安裝尺寸 HXWXD (mm)	144X560X550 I 568
容量 (L)	10
蒸煮溫度	30 ˚C - 100 ˚C
蒸煮設定	5 種功能 • 蒸煮 • 麵糰發酵 • 解凍 • 重新加熱 • 消毒
自動烹調程式	10
除鈣	•
顯示螢幕	LCD 顯示面板
操作元件	觸控面板
Home Connect 智慧物聯	•
水箱	0.5L
兒童安全鎖	•
標準配件	帶孔蒸盤
保固年限	全機 2 年

*與HBF133BR0N, CPA565GS1N, CSA589BS0N, BEL554MS0U或其他品牌烤箱類產品堆疊安裝時，若不使用中間隔板請使用23005132安裝支架。

6 系列 微波蒸烤爐

6系列



型號	CPA565GS1N
建議售價	NT$ 78,000
容量 (L)	36
電壓 / 頻率(V / Hz)	單相 220 / 60
功率 / 電流(W/A)	3340 / 16
機體尺寸HxWxD (mm)	455X594X545
安裝尺寸HxWxD (mm)	450X560X550 I I 452 568
內壁材質	不銹鋼
烘烤溫度	40° C - 230 ˚C
蒸煮溫度	35° C -100 ˚C
烘烤設定	3 種模式 •3D 熱風 •全面燒烤 •熱風上火燒烤
微波功率	5 段(90W,180W,360W,600W,1000W)
添加蒸氣	4 種模式 •3D 熱風 •全面燒烤 •熱風上火燒烤 •微波
添加微波	4 種模式 •3D 熱風 •全面燒烤 •熱風上火燒烤 •蒸煮
自動烹調程式	30
自動清潔方式	Catalytic 催化自清功能 (後壁)
除鈣	•
管路沖洗	•
顯示面板	LCD 顯示面板
操作元件	壓彈式旋鈕、觸控面板
介面語言	符號
快速加熱	•
冷卻循環風扇	•
時鐘兼計時功能	•
結束時間設定	•
水箱 / 內部照明	0.8L / 2W LED 燈 (上)
兒童安全鎖	面板鎖定
固定層架數	4
標準配件	• 烤架 • 玻璃烤盤 • 蒸煮容器
保固年限	全機 2 年

6 系列烤箱

6系列



型號	HBG536ES3
建議售價	NT$ 39,000
容量 (L)	71
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	3400 / 16
機體尺寸 HxWxD (mm)	595X594X548
安裝尺寸 HxWxD (mm)	585X560X550 I I 595 568
歐盟能源效率	A
內壁材質	搪瓷 (灰色)
烘烤溫度	50 - 275 ˚C
烘烤設定	7 種模式 •3D 熱風 •節能式熱風 •上下加熱 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •烘烤冷藏食品 •底部加熱
自動烹調程式	10
自動清潔方式	EcoClean Direct 自清 功能 (後壁)
手動清潔輔助程序	•
顯示面板	LCD 顯示面板
操作元件	壓彈式旋鈕、 觸控面板
介面語言	符號
餘溫顯示	•
快速加熱	•
緩衝鉸鏈	•
冷卻循環風扇	•
時鐘兼計時功能	•
結束時間設定	•
內部照明	40W 鹵素燈 (上)
兒童安全鎖	面板鎖定
固定層架數	5
標配滑軌架	單層
標準配件	•烤架 •萬用烤盤 •淺烤盤
保固年限	全機 2 年

4 系列蒸烤爐

4系列



型號	CSA589BS0N
建議售價	NT$ 60,000
容量 (L)	45
電壓/頻率 (V/Hz)	單相 220 / 60
功率/電流 (W/A)	2900 / 14
機體尺寸(H*W*Dmm)	455X595X548
安裝尺寸(H*W*Dmm)	450X560X550 I I 452 568
歐盟能源效率	
內壁材質	不銹鋼
烘烤溫度	40 °C - 230 °C
蒸煮溫度	35 °C - 110 °C
烘烤+蒸煮溫度	50 °C - 230 °C
烘烤設定	3種模式 •3D熱風 •熱風上火燒烤(健康空氣炸) •全面燒烤
蒸煮設定	5種模式 •蒸煮 •強力蒸(健康蒸) •發酵 •解凍 •重新加熱
添加蒸氣烘培	2種模式 •3D熱風 •熱風上火燒烤
自動烹調程式	25
3點食物探針	
烘焙感應器	
自動清潔方式	
除鈣	•
烘乾	
顯示螢幕	LCD 顯示面板
操作元件	觸控面板
介面語言	符號
強化玻璃門層數	3層
玻璃門溫度	
餘溫顯示	
快速加熱	
緩衝腳鏈	
冷卻循環風扇	•
時鐘兼計時功能	•
結束時間設定	•
內部照明	8W LED燈(上)
兒童安全鎖	
固定層架數	4
標配滑軌架	
標準配件	•烤架 •烤盤 •帶孔蒸盤 •實心蒸盤 •氣炸烤盤

2 系列烤箱

2系列



型號	HBF133BR0N
建議售價	NT$ 31,000
容量 (L)	67
電壓/頻率(V / Hz)	單相 220 / 60
功率 / 電流(W/A)	3300 / 15
機體尺寸HxWxD (mm)	595X594X548
安裝尺寸HxWxD (mm)	575X560X550 I I 597 568
歐盟能源效率	A
內壁材質	搪瓷 (灰色)
烘烤溫度	50 ˚C - 275 ˚C
烘烤設定	5種模式 •3D熱風 •上下加熱 •熱風上火燒烤 •節能式熱風 •全面燒烤
自動清潔方式	EcoClean Direct 自清功能(後壁)
顯示面板	LED 顯示面板
操作元件	固定式旋鈕
快速加熱	•
冷卻循環風扇	•
時鐘兼計時器功能	•
結束時間設定	•
內部照明	25W 鹵素燈 (上)
兒童安全鎖	面板鎖定
固定層架數	5
標準配件	•烤架 •萬用烤盤 •淺烤盤
保固年限	全機 2 年

6系列 微波燒烤爐

6系列



型號	BEL554MS0U
建議售價	NT$ 23,000
型式	嵌入式
電壓 / 頻率(V / Hz)	110 / 60
功率 / 電流(W / A)	1450 / 13
微波輸出功率	900W
能源效率	57%
振盪頻率	2450MHz
燒烤功率	1200W
待機功率	1.0W
機體尺寸HxWxD (mm)	382X594X388
安裝尺寸HxWxD (mm)	380X560X550 I I 382 568
容量(L)	25
玻璃轉盤直徑	31.5cm
內壁材質	不鏽鋼
燒烤功率	1200W
微波功率	5 段 •90W 解凍精緻食物 •180W 解凍和繼續烹調食物 •360W 烹調肉類和加熱精緻食物 •600W 加熱和烹調食物 •900W 加熱液體
自動烹調程式	8 種 •4 種解凍程式 •3 種烹調程式 •1 種解凍 + 烹調程式
手動清潔輔助程序	•
顯示面板	LED 顯示面板
操作元件	旋鈕、按鈕
記憶功能	•
標準配件	烤架
保固年限	全機 2 年

爐具

8系列

6系列

即將上市

即將上市

能源效率 第4級

能源效率 第4級

能源效率 第3級

能源效率 第4級











型號	PRA3A6D71T 單口瓦斯爐	PRA3A6I10T 單口瓦斯爐	PRB3A6D71T 雙口瓦斯爐	PRB3A6I40L 雙口瓦斯爐	PKF375FP2E 雙口電陶爐
建議售價	NT$ 32,000	NT$ 32,000	NT$ 30,000	NT$ 30,000	NT$ 30,000
安裝形式	上裝式	上裝式	上裝式	上裝式	上裝式
機體尺寸 WxD (mm)	306X527	306X527	306X527	306X527	306X527
安裝尺寸 WxD (mm)	270X490 I I 272 502	270X490 I I 272 502	270X490 I I 272 502	270X490 I I 272 502	270X490 I I 272 502
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
總功率 / 電流	0.8W / 1A	0.27W / 1A	0.8W / 1A	0.25W / 1A	2.8kW / 13A
總燃氣消耗量	NG1 5kW LPG 5.8kW	NG1 5.3kW LPG 5.8kW	NG1 5.2kW LPG 4.9kW	NG1 4.7kW LPG 4.7kW	
各區尺寸 / 燃氣消耗量 或功率	NG1 5kW LPG 5.8kW	NG1 5.3kW LPG 5.8kW	NG1 後 3.1kW 前 2.1kW LPG 後 2.8kW 前 2.1kW	NG1 後3.2kW 前1.5kW LPG 後3.0kW 前1.7kW	前區 φ120 / 180mm, 1kW 後區 φ145mm, 1.2kW
快速加熱功率					前 2.3kW
火力段數	9 段	9 段	9 段	9 段	17 段
控制面板	旋鈕	磁吸旋鈕	旋鈕	磁吸旋鈕	DirectSelect 觸控面板
材質	爐面： 陶瓷玻璃 爐架： 鑄鐵 (可洗碗機洗)	爐面: 陶瓷玻璃 爐架: 鑄鐵 (可洗碗機洗)	爐面： 陶瓷玻璃 爐架： 鑄鐵(可洗碗機洗)	爐面: 陶瓷玻璃 爐架: 鑄鐵 (可洗碗機洗)	爐面： 陶瓷玻璃
能效分級	第 4 級	第 4 級	第 3 級	第 4 級	
邊框	斜導角與 不鏽鋼邊框	斜導角與 不鏽鋼邊框	斜導角與 不鏽鋼邊框	斜導角與 不鏽鋼邊框	斜導角與 不鏽鋼邊框
電子點火	•	•	•	•	
加熱指示燈	•		•		•
餘溫指示燈	•		•		2 段
能源消耗 指示燈					•
烹調時間設定 / 計時器					•/•
鍋具檢測					
兒童安全鎖					•
自動安全裝置	熱電隅	熱電隅	熱電隅	熱電隅	超時自動關機
電源線長度 (m)	1	1	1	1	1
標配	中式炒鍋架 X 1	中式炒鍋架 X 1			
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

爐具

6系列

新品上市

能源效率 第4級

能源效率 第4級









型號	PXX375FB1E Flex IH 智慧感應爐	PEI31568TW 單口感應爐	PPU7A6B20T 雙口瓦斯爐	PPW9A6B20T 三口瓦斯爐
建議售價	NT$ 43,000	NT$ 35,000	NT$ 32,000	NT$ 39,000
安裝形式	上裝式	上裝式	上裝式	上裝式
機體尺寸 WxD (mm)	306X527	300X450	752X520	915X520
安裝尺寸 WxD (mm)	270X490 I I 272 502	269X399 I I 271 401	560X490 I I 562 502	850X490 I I 852 502
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
總功率 / 電流	3.7kW/17A	2.1kW / 10A	1W / 1A	1W / 1A
總燃氣消耗量			NG1 LPG 8.4kW	NG1 LPG 10.6kW
各區尺寸 / 燃氣消耗量 或功率	彈性烹調區 W210 X D400mm 3.3kW	φ180mm, 2.1kW	NG1 LPG 左右 4.2kW	NG1 LPG 左 4.2kW 中 2.2kW 右 4.2kW
快速加熱功率	彈性烹調區 3.7kW	2.1kW		
火力段數	17 段	10 段	9 段	9 段
控制面板	DirectSelect 觸控面板	TouchSelect 觸控面板	旋鈕	旋鈕
材質	爐面： 陶瓷玻璃	陶瓷玻璃	爐面：強化玻璃 爐架：鑄鐵	爐面：強化玻璃 爐架：鑄鐵
能效分級			第 4 級	第 4 級
邊框	斜導角與 不鏽鋼邊框	不鏽鋼邊框		
電子點火			•	•
加熱指示燈	•	•		
餘溫指示燈	2 段	2 段		
能源消耗指示燈	•			
烹調時間設定/計時器	•/•	•/•		
鍋具檢測	•			
兒童安全鎖	•	•		
自動安全裝置	爐面溫度偵測與超時自動 關機	爐面溫度偵測與超時自動 關機	熱電隅	熱電隅
電源線長度(m)	1.1	1.1	1	1
標配			中式炒鍋架 X 1	中式炒鍋架 X 1
獨特銷售點			精準 9 段火力調控	精準 9 段火力調控
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

爐具

8系列 | 4系列

新品上市





型號	PPI82568TW 雙口IH智慧感應爐	PUE611BB5E 四口IH智慧感應爐
建議售價	NT$ 39,000	NT$ 48,000
安裝形式	上裝式	上裝式
機體尺寸WxD (mm)	780X450	592X522
安裝尺寸WxD (mm)	700X400 I I 702 402	560X490 I I 562 502
電壓 / 頻率(V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60
總功率 / 電流	3.5kW/16A	4.6kW/21A
總燃氣消耗量		
各區尺寸 / 燃氣消耗量 或功率	左右區 φ180mm, 1.75kW	左後區 φ180mm 1.8kW 左前區 φ180mm 1.8kW 右後區 φ145mm 1.4kW 右前區 φ210mm 2.2kW
快速加熱功率	左右區 3.1kW	左後區 3.1kW 左前區 3.1kW 右後區 2.2kW 右前區 3.7kW
火力段數	17 段	17 段
控制面板	DirectSelect觸控面板	TouchSelect 觸控面板
材質	陶瓷玻璃	陶瓷玻璃
能效分級		
邊框		
電子點火		
加熱指示燈	•	•
餘溫指示燈	2 段	2 段
能源消耗 指示燈	•	
烹調時間設定 計時器	• /•	• /•
鍋具檢測	•	•
兒童安全鎖	•	•
自動安全裝置	爐面溫度偵測與超時自動關機	爐面溫度偵測與超時自動關機
電源線長度 (m)	1.1	1.1
標配		
獨特銷售點	Power Boost 快速加熱	Power Boost 快速加熱
保固年限	全機 2 年	全機 2 年

爐具

8系列

新品上市





型號	PXE875DC1E Flex IH 智慧感應爐	PXY875DW4E Flex IH 智慧感應爐
建議售價	NT$ 79,000	NT$ 98,000
安裝形式	上裝式	上裝式
機體尺寸WxD (mm)	816X527	816X527
安裝尺寸WxD (mm)	750X490 I I 782 502	750X490 I I 782 502
電壓 / 頻率(V / Hz)	單相三線 220/60, 三相五線 220/380/60	單相/三相 220 / 60, 三相 380/60
總功率 / 電流	7.4kW/34A，30A	7.4kW / 34A, 20A
總燃氣消耗量		
各區尺寸 / 燃氣消耗量 或功率	彈性烹調區 W240 X D400mm，3.3kW 右前區 φ145mm，1.4kW 右後區 φ280mm，2.6kW	左、右彈性烹調區W330XD400mm, 3.3kW
快速加熱功率	彈性烹調區 3.7kW 右前區 2.2kW 右後區 3.7kW	左、右彈性烹調區 3.7kW
火力段數	17 段	17 段
控制面板	DirectSelect 觸控面板	DirectSelect觸控面板
材質	陶瓷玻璃	陶瓷玻璃
能效分級		
邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框
電子點火		
加熱指示燈	•	•
餘溫指示燈	2 段	2 段
能源消耗 指示燈	•	•
烹調時間設定 計時器	• /•	• /•
鍋具檢測	•	•
兒童安全鎖	•	•
自動安全裝置	爐面溫度偵測與超時自動關機	爐面溫度偵測與超時自動關機
電源線長度(m)	1.1	1.1
標配		藍芽無線溫度感測器 X1 無線食物探針 X1
獨特銷售點	•位移功能 •煎煮感應功能 •短時間加熱功能 •面板清潔鎖定 •Power Boost 快速加熱	•烹調區自動合併 •位移功能 •煎煮感應器 •烹煮感應器 •短時間加熱功能 •面板清潔鎖定 •排油煙機連動 •Power Boost 快速加熱
保固年限	全機 2 年	全機 2 年

排油煙機

8系列 | 6系列 | 4系列





即將上市





型號	紅外線智慧雙吸排油煙機 DXB72P97AW	壁掛式排油煙機 DWB99DN30B	5D颶風環吸壁掛式排油煙機 DWF97CA20W	5D颶風環吸壁掛隱藏式排油煙機 DWB59V9BPW
寬度	90cm	90cm	90cm	90cm
建議售價	NT$ 65,000	NT$ 48,000	NT$ 43,000	NT$ 39,800
機體尺寸 WxD (mm)	896X354	898X500	895X506	895X506
機體高度 H (mm)	外排 : 1080-1292	外排 : 635-895 內循環 : 803-1080	外排 : 662-862	外排: 607
電壓/頻率(V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率/電流(W / A)	384/2	240/2	384/2	314/2
材質/顏色	黑晶玻璃	不鏽鋼	星雲灰	深遂黑
設計	近吸式	倒 T 型	倒 T 型	倒 T 型
排風量(強力)	25m³/min（1500m³/h)	16m³/min（946m³/h)	25m³/min（1500m³/h)	22m³/min (1320m³/h))
馬達	BLDC 無碳刷節能 靜音變頻馬達	BLDC 無碳刷節能 靜音變頻馬達	BLDC 無碳刷節能 靜音變頻馬達	靜音馬達
控制/顯示元件	圓形環狀觸控	觸控欄 + 指示燈	觸控欄 + 指示燈	觸控欄 + 指示燈
風速選擇	3 段 +1 段強力	3 段 +1 段強力	3 段 +1 段強力	3 段 +1 段強力
濾油網	金屬油網 x2	網狀高密度鋁質濾油網 x3	金屬油網 x1	金屬油網 x1
風量噪音(3段/強力)dB*	54/<74	57/76	61/<71	63/<73
照明設備	3W LED 燈	可調光 6W LED 燈	4W LED 燈	4W LED 燈
智慧風速調節	•			
紅外線智慧開關機	•			
智慧防倒灌科技	•			
延遲關機功能	•	•	•	•
清潔指示	•	•(透過APP)	•	•
濾油網可洗碗機清洗*		•		
活性碳濾網替換指示		•(透過APP)		
自清潔	•		•	•
爐具連動		•		
電源線長度(m)	1.2	1.2	1.2	1.2
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

＊鋁質濾油網使用洗碗機清潔，可能會褪變色，但並不影響性能。

排油煙機

4系列





型號	隱藏式排油煙機 DFS097A51B	隱藏式排油煙機 DFS067A51B
寬度	90cm	60cm
建議售價	NT$ 25,000	NT$ 23,000
機體尺寸 WxD (mm)	898X290	598X290
機體高度 H (mm)	426	426
電壓/頻率(V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率/電流(W / A)	146/1	144/1
材質/顏色	不鏽鋼	不鏽鋼
設計	倒T型	倒T型
排風量(強力)	13.1m³/min (786m³/h)	13.1m³/min (786m³/h)
馬達	BLDC無碳刷節能 靜音變頻馬達	BLDC無碳刷節能 靜音變頻馬達
控制/顯示元件	電子按鍵+指示燈	電子按鍵+指示燈
風速選擇	3段+1段加強	3段+1段加強
濾油網	網狀高密度鋁質濾油網	網狀高密度鋁質濾油網
風量噪音(3段/強力)dB*	53/69	53/68
照明設備	6W LED 燈	4W LED 燈
智慧風速調節		
紅外線智慧開關機		
智慧防倒灌科技		
延遲關機功能	•	•
清潔指示		
濾油網可洗碗機清洗*	•	•
活性碳濾網替換指示		
自清潔		
爐具連動		
電源線長度 (m)	1.6	1.6
保固年限	全機2年	全機2年

＊鋁質濾油網使用洗碗機清潔，可能會褪變色，但並不影響性能。

滾筒洗衣機

6系列　8系列

	三效極淨洗脫烘洗衣機	三效極淨洗脫烘洗衣機	活氧洗衣機
			
型號	WSD274A0TC	WNC554A0TC	WGB256B0TC
建議售價	NT$ 75,900	NT$ 66,900	NT$ 72,900
顏色	極淨白	極淨白	白
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	2000 / 10	2000 / 10	2000 / 10
最佳洗衣 / 乾衣容量	歐規 12/8 公斤	歐規 10/7 公斤	歐規 10 公斤
機體尺寸 HxWxD (mm)	950X650X631	848X598X616	845X598X590
操作面板	LED 觸控式面板	LED 觸控式面板	LED 觸控式螢幕
行程	• 絲質寢具 • 棉質衣物 • 混合衣物 • 羽絨衣 • 洗清 • 脫水 • 槽潔淨 • 智慧洗 • 洗烘 45 分 • 抗敏除蟎 • 清新除味 • 除菌烘 • APP 行程	• 棉質衣物 • 混合衣物 • 羽絨衣 • 智慧洗 • 脫水 • 槽潔淨 • 洗烘 45 分 • 隨心控時 • 清新除味 • 羊毛 • 制服 • 除菌烘 • APP 行程	• 混合衣物 • 羊毛/手洗 • 戶外/防潑水 • 羽絨衣 • 洗清 • APP 行程 • 脫水 • 隨心控時 • 強力洗 30 分 • 快洗 15 分 • 活氧槽潔淨 • 深層除蟎 • 活氧清新
附加功能	• i-DOS 智慧洗劑精算系統 2.0 • 熱風除菌 • 超省時 • 去漬洗 • 加強洗清 • 防皺 • 最愛 • 9 段溫度選擇 (冷/20/30/40/50/60/70/80/90度) • 脫水轉速選擇 • 預約	• i-DOS 智慧洗劑精算系統 2.0 • 熱風除菌 • 超省時 • 去漬洗 • 加強洗清 • 防皺 • 最愛 • 9 段溫度選擇 (冷/20/30/40/50/60/70/80/90度) • 脫水轉速選擇 • 預約	• 活氧科技 • 去漬洗 • 浸泡 • 加洗清 • 預約 • 超省時 • 預洗 • 單件洗 • 最愛 • 9 段溫度選擇 (冷/20/30/40/50/60/70/80/90度) • 脫水轉速選擇
偵漏系統	Aqua Secure	Aqua Secure	Aqua Stop
滾筒照明	●	●	●
Home Connect 智慧物聯	●	●	●
開門方向	左開 (不可改開門方向)	左開 (不可改開門方向)	左開 (不可改開門方向)
保固年限	全機 2 年 / BLDC 馬達 10 年	全機 2 年 / BLDC 馬達 10 年	全機 2 年 / BLDC 馬達 10 年

滾筒洗衣機

8系列　4系列

	蒸氣除皺洗衣機	去漬抗敏洗衣機
		
型號	WGB25600TC	WGA15200TC
建議售價	NT$ 66,900	NT$ 44,800
顏色	白	白
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	2000 / 10	1900 / 9
最佳洗衣容量	歐規 10 公斤	歐規 10 公斤
機體尺寸 HxWxD (mm)	848X598X590	848X598X590
操作面板	LED 觸控式螢幕	白色旋鈕 + 按鍵式面板
行程	• 棉質衣物 • 合成纖維 • 混合衣物 • 精緻/絲質 • 羊毛/手洗 • 戶外衣物 • APP行程 • 洗清 • 脫水/排水 • 牛仔/深色 • 刷毛衣物 • 快洗15/30分 • 衛生除菌 • 蒸氣除皺	• 混合衣物 • 襯衫 • 羊毛 / 手洗 • 深色衣物 • 洗清 • 脫水 • 槽潔淨 • 羽絨衣 • 戶外 / 防潑水 • 床單 • 抗敏除蟎 • 隨心控時 • 快洗 15 分
附加功能	• 去漬洗 • 加強去汙 • 單件洗 • 預洗 • 預約 • 超省時 • 靜音 • 高水位 • 最愛 • 9 段溫度選擇 (冷/20/30/40/50/60/70/80/90度) • 脫水轉速選擇	• 去漬洗 • 溫度選擇(冷/20/30/40/60/90度) • 脫水轉速選擇 • 加洗清 • 除菌液 • 超省時 • 預約
偵漏系統	Aqua Stop	多重防漏水裝置
滾筒照明	●	
Home Connect 智慧物聯	●	
開門方向	左開 (不可改開門方向)	左開 (不可改開門方向)
保固年限	全機2年 BLDC 10年	全機 2 年 BLDC 馬達 10 年

Heat Pump 速效乾衣機

8系列





型號	WQB245A0TC	WQB245B0TC
建議售價	NT$ 66,900	NT$ 65,900
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	900 / 5	900 / 5
最佳乾衣容量	歐規 9 公斤	歐規 9 公斤
機體尺寸 HxWxD (mm)	842X598X613	842X598X613
操作面板	LED 觸控式螢幕	LED 觸控式螢幕
行程	• 棉質衣物 • 床單 • 毛巾 • 混合衣物 • 衛生除菌 • 羊毛鬆柔 • APP 行程 • 衣物清新 • 定時暖風 • 運動衣 • 牛仔衣物 • 精緻衣物 • 自動40分+ • 除皺清新	• 棉質衣物 • 床單 • 毛巾 • 混合衣物 • 衛生除菌 • 羊毛鬆柔 • APP 行程 • 衣物清新 • 定時暖風 • 運動衣 • 牛仔衣物 • 防縮水 • 精緻衣物 • 自動40分+
附加功能	• HomeConnect智慧互聯 • 洗烘配對 • 防皺 • 低溫 • 預約 • 最愛 • 乾衣程度選擇:熨燙/一般/加強	• HomeConnect智慧互聯 • 洗烘配對 • 防皺 • 低溫 • 預約 • 最愛 • 乾衣程度選擇:熨燙/一般/加強
滾筒照明	●	●
開門方向	右開 (可改開門方向)	右開 (可改開門方向)
HomeConnect	●	●
備註	附羊毛烘衣架	
保固年限	全機 2 年	全機 2 年

* 實驗室特定狀況下之測試結果，會因實際不同環境而有所差異。

嵌入式對開冰箱

能源效率 第 1 級



能源效率 第 2 級



組合型號	BTWPRF16BP	BTWPRF19BP
型號	GIN81HDE0D+KIF81HD30D	KIN86AD31D*2台
建議售價	NT$ 177,000	NT$ 166,000
產品類型	嵌入式單冷凍 + 單冷藏	嵌入式上冷藏下冷凍
顏色	視櫥櫃門板顏色而定	視櫥櫃門板顏色而定
淨內容量 - 冷凍 / 冷藏	211 / 289 公升	134 / 374 公升
機體尺寸 HxWxD (mm)	1772X1116X545	1772X1116X545
電力配置 - 電壓/頻率/功率/瞬間最大電流/日常運轉電流	單相 220V/60Hz/120W/10A/1A 單相 220V/60Hz/90W/10A/1A	單相 220V/60Hz/90W/10A/1A
年耗電量	276kWh / 156kWh 冷凍四星級 / 能效一級	300kWh/300kWh 冷凍四星級 / 能效二級
能源因數值	17.5 / 19.7 公升 / 度 / 月	12.5 公升 / 度 / 月
開門方向	左開 (可改開門方向) 右開 (可改開門方向)	右開 (可改開門方向)
產品功能特色	• VitaFresh^{pro} 保濕蔬果室 : 提供蔬果最佳濕度，延長蔬果三倍保鮮 • VitaFresh^{pro} 0℃ 冰鮮室 : 溫度恆定的低溫室，提供生鮮食物三倍保鮮 • Super Cooling 急速冷藏 • Super Freezing 急速冷凍 • FreshSense 智慧溫控 • 無霜科技快速製冷 • 警示音 : 冰箱內溫度過高時，或開門時間過長	• VitaFresh^{pro} 保濕蔬果室 : 提供蔬果最佳濕度 • Super Cooling 急速冷藏 • Super Freezing 急速冷凍 • 假期模式 • 獨立雙循環 : 無霜科技快速製冷 • FreshSense 智慧溫控 • 警示音 : 冰箱內溫度過高時，或開門時間過長
Home Connect 智慧物聯	●	
其他配件	• 安全玻璃層板 • 無須拆卸高度調整隔板 ; 輕鬆調整最合適的冷藏空間 • LED 照明 • 緩衝式絞鏈	• 安全玻璃層板 • Vario Shelf 可調式層板 : 空間使用更靈活適的冷藏空間 • LED 照明 • 緩衝式絞鏈
保固年限	全機 2 年 壓縮機 10 年	全機 2 年 / 壓縮機 10 年

嵌入式冰箱

8系列



8系列
能源效率 第 1 級



6系列
能源效率 第 2 級



型號	GIN81HDE0D	KIF81HD30D	KIN86AD31D
建議售價	NT$ 85,000	NT$ 92,000	NT$ 83,000
產品類型	單冷凍	單冷藏	上冷藏下冷凍
顏色	視櫥櫃門板顏色而定	視櫥櫃門板顏色而定	視櫥櫃門板顏色而定
淨內容量 - 冷凍 / 冷藏	211 / 0 公升	0 / 289 公升	67/187 公升
機體尺寸 HxWxD (mm)	1772X558X545	1772X558X545	1772X558X545
安裝尺寸 HxWxD (mm)	1775X560X550	1775X560X550	1775X560X550
電力配置 - 電壓/頻率/功率/瞬間最大電流/日常運轉電流	單相 220V / 60Hz / 120W / 10A / 1A	單相 220V /60Hz / 90W / 10A / 1A	單相 220V / 60Hz/90W / 10A / 1A
年耗電量	276kWh / 冷凍四星級	156kWh / 能效一級	300kWh / 冷凍四星級 / 能效二級
能源因數值	17.5 公升 / 度 / 月	19.7 公升 / 度 / 月	12.5 公升 / 度 / 月
開門方向	左開 (可改開門方向)	右開 (可改開門方向)	右開 (可改開門方向)
產品功能特色	• Super Freezing 急速冷凍 • 無霜科技快速製冷 • FreshSense 智慧溫控 • 警示音 : 冰箱內溫度過高時，或開門時間過長	• VitaFresh^{pro} 保濕蔬果室 : 提供蔬果最佳濕度，延長蔬果三倍保鮮 • VitaFresh^{pro} 0°C 冰鮮室 : 溫度恆定的低溫室，提供生鮮食物三倍保鮮 • Super Cooling 急速冷藏 • FreshSense 智慧溫控 • 無霜科技快速製冷 • 警示音 : 冰箱內溫度過高時，或開門時間過長	• VitaFresh^{plus} 保濕蔬果室 : 提供蔬果最佳濕度 • Super Cooling 急速冷藏 • Super Freezing 急速冷凍 • 假期模式 • 獨立雙循環 : 無霜科技快速製冷 • FreshSense 智慧溫控 • 警示音 : 冰箱內溫度過高時，或開門時間過長
Home Connect 智慧物聯	●	●	
其他配件	• 安全玻璃層板 • 緩衝式絞鏈	• 安全玻璃層板 • Vario Shelf 可調式層板 : 空間使用更靈活 • LED 照明 • 緩衝式絞鏈	• 安全玻璃層板 • Vario Shelf 可調式層板 : 空間使用更靈活適的冷藏空間 • LED 照明 • 緩衝式鉸鏈
保固年限	全機 2 年/ 壓縮機 10 年	全機 2 年/ 壓縮機 10 年	全機 2 年/ 壓縮機 10 年

酒櫃







型號	KUW21AHG0 嵌入式酒櫃	KWK16ABGB 獨立式酒櫃	KWK36ABGA 獨立式酒櫃
建議售價	NT$ 99,000	NT$ 99,000	NT$ 159,000
機體尺寸（HxWxD mm）	818 × 598 × 581	818 × 600 × 593	1860 × 600 × 610
電壓／頻率／額定消耗功率	單相 220V / 60Hz / 60W	單相 220V / 60Hz / 60W	單相 220V / 60Hz / 50W
瞬間最大電流／日常運轉電流	10A / 1A	10A / 1A	10A / 1A
溫度控制範圍 （以 1° C 為單位精準調溫）	雙區控溫 上層 5~20° C / 下層 5~20° C	雙區控溫 上層 5~20° C / 下層 5~20° C	雙區控溫 上層 7~19° C / 下層 7~19° C
木頭層架材質	歐洲原裝橡木	歐洲原裝橡木	歐洲原裝橡木
層架數	3	3	10
情境展示燈	●	●	●
門鎖		●	●
玻璃門類型	抗 UV 材質 / 三層	抗 UV 材質 / 三層	抗 UV 材質 / 三層
開門方向	右開（可改左開）	右開（可改左開）	右開（可改左開）
容量／瓶數 * （以 750ml 標準酒瓶計）	108L / 珍藏 44 支	106L / 珍藏 44 支	367L / 珍藏 199 支
噪音值（dB）	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
產地	匈牙利	匈牙利	匈牙利
保固	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

無線吸塵器

Unlimited 7
免彎腰無線吸塵器





型號	BBS711B3TW	BHNL2140TW
建議售價	NT$ 16,900	NT$ 4,800
電壓	100-240V	100-240V
電池種類	可更換式Li-Ion鋰離子電池	Li-Ion鋰離子電池
充電時間	5小時(100%), 4小時(80%)	5小時(100%),3小時(80%)
電池電壓	18V	21.6V
吸力控制	3 段	2 段
最長使用時間 *	40 / 10 分鐘	45 / 20 分鐘
電量顯示器	3 段	1 段
集塵容量	0.3L	0.4L
淨重量	主機1.4 /含電動吸頭2.9KG	1.1KG
機身顏色	黑色	星燦銀
濾網形式	金屬濾網 有效過濾99.9%*微塵 和PM0.3的懸浮微粒	可水洗濾網
產品尺寸 HxWxD (mm)	1315X252X204	135X110X380
標準配件	手持主機 3.0Ah 鋰電池X1 免彎腰吸塵管 新升級All Floor全地板 高效電動吸頭 充電器 壁掛架	
選購配件包		收納包 彈性軟管 床墊吸頭 二合一軟墊刷頭 狹縫吸頭 轉接頭
保固年限	全機2年 / 電池半年 / 馬達10年	全機 2 年

超高速全營養調理機



型號	MMBH6P6BTW
建議售價	NT$ 19,800
消耗電功率	1400W
馬力	2hp
馬達轉速	43,000 轉 / 分鐘
調理壺	Tritan 2 公升
刀頭材質	超強雙相不銹鋼
刀頭數	六刀頭-鈍刀，銳刀，鋸齒刀
瞬轉	•
無段調速	•
自動程序	6
保固年限	全機 2 年

* 測試根據 EN 60312-1: 2017, 測試報告結果。
* 最長使用時間為實驗室在特定環境下測試所得之結果，會因地板材質、環境溫度、充放電次數而異。



選購配件與安裝資訊



洗碗機選購配件

型號		建議售價
	BOSCH 洗碗錠 00312450	NT$ 400
	BOSCH 洗碗粉 00312634	NT$ 400
	BOSCH 光潔劑 00312452	NT$ 300
	BOSCH 軟化鹽 10013613	NT$ 150
	洗衣機 / 洗碗機除垢劑 250g 罐裝 00312332	NT$ 800
	洗衣機 / 洗碗機除垢劑組(4入) 250g 罐裝 17008691	NT$ 1,800
	洗碗機專用保養清潔粉盒裝 (45g/包X4) 00312477	NT$ 800
	洗碗機清潔粉組(3入)盒裝 (45g/包X4) 00312485	NT$ 1,800
	排水延長管 00298564 + 00088403	NT$ 1,500
	軟化鹽漏斗 00645000	NT$ 500
	洗碗機專用保養液 250ml 瓶裝 00312361	NT$ 800
	洗碗機保養液組(4入) 250ml 瓶裝 00312362	NT$ 1,900
	水龍頭 00616579	NT$ 600
	360 度強力噴水頭 00612114 (SM機型)	NT$ 800
	高腳杯架 00791039	NT$ 1,400
	洗碗機去味器 00466308	NT$ 1,200
	進水延長管 00671612	NT$ 1,700
	洗碗機增高底座 17002593	NT$ 1,850
	兒童安全鎖片 12021443 *安裝工資另計 (需洽詢適用機型)	NT$ 700

8 系列廚房家電選購配件

			複合式烤箱			烤箱		蒸烤爐				蒸爐
型號		建議售價	HNG978QB1	HRG978NB1	CMG7361B1	HBG7541B1	HBG7341B1	HSG958DB1W	HSG7584B1	HSG7361B1	CSG7561B1	CDG714XB1W
HEZ634000 烤架 (適用烤箱) 00577170		NT$ 900	•	•	•	•	•					
HEZ66400 烤架 (適用蒸烤爐) 12054975		NT$ 2,100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ632070 萬用烤盤 (activeClean 高溫分解自清) 11029049		NT$ 1,300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ631070 淺烤盤 (activeClean 高溫分解自清) 11029050		NT$ 1,300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ532010 不沾黏萬用烤盤 17004290		NT$ 2,700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ531010 不沾黏淺烤盤 17004291		NT$ 3,950	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ629070 氣炸烤盤 17007163		NT$ 2,300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ327000 烘焙石 00463892		NT$ 6,000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ617000 披薩烤盤 00577346		NT$ 1,800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ633001 特深烤盤上蓋 00577718		NT$ 3,500	•	•		•	•	•	•	•		
HEZ633070 搪瓷特深烤盤 17002738		NT$ 2,400	•	•		•	•	•	•	•		
中深帶孔蒸盤 11054085		NT$ 2,500						•	•	•	•	
中深實心蒸盤 11054086		NT$ 2,400						•	•	•	•	
大深實心蒸盤 11037094		NT$ 2,400										•
大深帶孔蒸盤 11037093		NT$ 2,400										•

*圖示僅供參考，以實際商品為主

8 系列廚房家電選購配件

型號	建議售價	複合式烤箱			烤箱		蒸烤爐				蒸爐	抽屜式蒸爐	咖啡機	暖盤機
		HNG978QB1	HRG978NB1	CMG7361B1	HBG7541B1	HBG7341B1	HSG958DB1W	HSG7584B1	HSG7361B1	CSG7561B1	CDG714XB1W	BDC7111B0	CTL7181B0	BIC7101B1W
11013787 飾條 HEZ660060	NT$ 1,250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
HEZ638D00 滑軌架 (適用蒸烤爐) 17007688	NT$ 7,200							•	•	•				
HEZ638000 滑軌架 (適用烤箱) 17007554	NT$ 6,900				•	•								
清潔海綿 00623653	NT$ 400						•	•	•	•	•	•		
TCZ7003 濾芯 17008835	NT$ 900												•	
清潔錠 00311973	NT$ 550												•	
TCZ8002N 除鈣錠 00311976	NT$ 650												•	
不鏽鋼清潔布 00312007 (一盒 5 入)	NT$ 400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
烤箱清潔凝膠 200ml 00312324	NT$ 800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
蜂巢狀超細纖維布 40cm*40cm 00312289	NT$ 350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
除鈣液 250ml 00312350	NT$ 550	•	•				•	•	•	•	•	•		
矽膠隔熱手套 12030636 (支) 17004359 (雙)	NT$ 300/ 支 NT$ 500/ 雙	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* 圖示僅供參考，以實際商品為主。

廚房家電選購配件


型號	建議售價	微波蒸烤爐	烤箱		微波燒烤爐
		CPA565GS1N	HBG536ES3	HBF133BR0N	BEL554MS0U
不沾黏淺烤盤 17004291	NT$ 3,950		•		
不沾黏萬用烤盤 17004290	NT$ 2,700		•		
玻璃烤盤 11046119	NT$ 3,900	•			
滑軌 17003241	NT$ 2,200		•		
HEZ634000 烤架 (適用烤箱) 00577170	NT$ 900		•		
烤架 00574876	NT$ 800			•	
萬用烤盤 00742586	NT$ 1,800			•	
淺烤盤 11057292	NT$ 1,300			•	
HEZ327000 烘焙石 00463892	NT$ 6,000		•	•	
HEZ317000 披薩烤盤 00577346	NT$ 1,800		•	•	
TCZ8002N 除鈣錠 00311976	NT$650	•			
不鏽鋼清潔布 (一盒 5 入) 00312007	NT$ 400	•	•	•	•
不鏽鋼保養油 100ml 00311945	NT$ 800	•	•	•	•
烤箱清潔凝膠 200ml 00312324	NT$ 800	•	•	•	•
蜂巢狀超細纖維布 40cmX40cm 00312289	NT$ 350	•	•	•	•
矽膠隔熱手套 12030636 (支) 17004359 (雙)	NT$ 300/ 支 NT$ 500/ 雙	•	•	•	•

* 圖示僅供參考，以實際商品為主。

爐具選購配件

型號		建議售價	併爐 瓦斯爐 PRA 3A6D71T	PRA 3A6I10T	PRB 3A6D71T	PRB 3A6I40L	電陶爐 PKF 375FP2E	感應爐 PXX 375FB1E	PEI 31568TW	瓦斯爐 PPU 7A6B20T	PPW 9A6B20T	雙口感應爐 PPI 82568TW	四口感應爐 PUE 611BB5E	Flex感應爐 PXE 875DC1E	PXY 875DW4E
00674917 連接併條 (適用併爐) HEZ394301		NT$ 3,950	•	•	•	•	•	•							
00648786 燉煮板 HEZ298105		NT$ 1,200	•		•	•									
濃縮咖啡壺架 (適用炒鍋爐頭) 00423529		NT$ 950	•												
00184036 濃縮咖啡壺架 (適用小型爐頭) HEZ298114		NT$ 900			•	•									
摩卡壺 00463820		NT$ 3,000					•	•				•	•	•	•
00578948 無線溫度感測器 HEZ39050		NT$ 5,200													•
17004033 BergHOFF 鍋具三件組 (適用所有爐具，可進洗碗機) 16 cm 玻璃上蓋湯鍋 20 cm 玻璃上蓋湯鍋 26 cm 防沾塗層平底鍋 HEZ9SE030		NT$ 6,500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17005719 鍋具四件組		NT$ 8,500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
感應爐專用鍋具四件組 17007157		NT$ 17,000						•						•	•
感應爐專用鍋具三件組 17007154		NT$ 9,900						•						•	•
感應爐專用鍋具大平底鍋 (底部面積： W220xD350) 17007151		NT$ 9,000						•						•	•
17000300 BBQ 烤盤 (底部面積： W200xD360mm) HEZ390522		NT$ 7,800						•						•	•
爐面清潔液 (適用陶瓷玻璃，不鏽鋼) 250ml 00312416		NT$ 650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
刮刀 17000334		NT$ 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

排油煙機選購配件

型號			建議售價	4 系列 DFS097A51B	DFS067A51B	8 系列 DWB99DN30B
進階版內循環活性碳濾網安裝組 專為過濾魚腥味及花粉而設計，使用壽命為 12 至 18 個月		DWZ1IX1C6 17004063	NT$ 9,500	•	•	
進階版內循環活性碳濾網 (需安裝於上述濾網組內) 專為過濾魚腥味及花粉而設計，使用壽命為 12 至 18 個月		DWZ1IX1B6 11034172	NT$ 7,800	•	•	
長效內循環活性碳濾網安裝組 專為過濾魚腥味而設計，使用壽命為 6至12 個月，可透過烤箱還元3次。		DWZ1FB3I6 17008914	NT$ 8,000			•
長效內循環活性碳濾網 (需安裝於上述濾網組內) 專為過濾魚腥味而設計，使用壽命為 6至12 個月。可透過烤箱還元3次。		DWZ1FB1B6 17008916	NT$ 5,000			•
標準版內循環活性碳濾網安裝組 專為過濾魚腥味而設計，使用壽命為 6 至 12 個月		DWZ2IT1I4 17006594	NT$ 6,000	•	•	
標準版內循環活性碳濾網 (需與上方內循環套件一併安裝) 專為過濾魚腥味而設計，使用壽命為 6 至 12 個月		DWZ2IT1B4 17006593	NT$ 2,800	•	•	
不鏽鋼清潔布 (一盒 5 入)		00312007	NT$ 400	•	•	•
蜂巢狀超細纖維布 (40cmX40cm)		00312289	NT$ 350	•	•	•

若選擇使用排油煙機內循環方式排風，務必先購買安裝組；日後再購買濾網作更換。

洗衣機 / 乾衣機選購配件

型號	建議售價	洗衣機 WGB 256B0TC	洗衣機 WGB 25600TC	洗衣機 WGA 15200TC	洗脫烘 WSD 274A0TC	洗脫烘 WNC 554A0TC	乾衣機 WQB 245A0TC	乾衣機 WQB 245B0TC
洗乾衣機增高底座 17002593	NT$ 1,850	•	•	•	•	•	•	•
WTZ27510 洗乾衣機堆疊架 17007417	NT$ 1,400	•	•	•			•	•
WTZ27500 洗乾衣機堆疊架+工作台 17007416	NT$ 4,900	•	•	•			•	•
WMZ20540WW 洗衣機底座 + Q8A0041908 乾衣機底座(白) H34.8*W59.6*D56.2cm	NT$ 7,000	•	•	•			•	•
WMZ20530WW 洗衣機底座(白) H34.8*W59.6*D57.4 cm	NT$ 7,000					•		
WMZ20600 毛料衣物烘衣架 11006122	NT$ 3,500						•	•
洗衣機清潔粉 200g 罐裝 00311887	NT$ 800	•	•	•	•	•		
洗衣機清潔粉組(4入) 200g 罐裝 17002533	NT$ 1,800	•	•	•	•	•		
洗衣機 / 洗碗機除垢劑 250g 罐裝 00312332	NT$ 800	•	•	•	•	•		
洗衣機 / 洗碗機除垢劑組(4入) 250g 罐裝 17008691	NT$ 1,800	•	•	•	•	•		

冰箱選購配件

型號	建議售價	冰箱 KSF36PW33D	冰箱 Vario Style	冰箱 GIN81HDE0D	冰箱 KIF81HD30D	冰箱 KIN86AD31D
冰箱去異味器 00578734	NT$ 1,200	•	•		•	•
冰箱清潔劑 500ml 312577	NT$ 800	•	•	•	•	•

小家電選購配件


型號	建議售價	無線吸塵器 BBS711B3TW	無線吸塵器 BHNL2140TW	超高速全營養調理機 MMBH6P6BTW
BHZUFEHN 軟管 17008525	NT$ 2,100	•		
LED 硬地板吸頭 17008526	NT$ 2,450	•		
BHZUKYDN LED 隙縫照明吸頭 17008527	NT$ 1,150	•		
BHZUMAT 床墊吸頭 17006574	NT$ 1,800	•		
BHZTKIT1 吸塵器配件包 17001822	NT$ 2,550		•	
BHZUB1830 3.0Ah 鋰電池 17006241	NT$ 2,700	•		
BHZUMPN 迷你電動刷頭 17008529	NT$ 2,400	•		
BHZULFCN XXL 轉角噴嘴 17008528	NT$ 900	•		
迷你狹縫吸頭 00461406	NT$ 500	•		
BHZUXXLN XXL 軟墊吸頭 17008530	NT$ 1,800	•		
BHZU21N 2合1 軟墊刷頭 17008644	NT$ 900	•		
金屬濾網 12040193	NT$ 1,000	•		
調理壺 11031963	NT$ 3,900			•

洗碗機安裝圖


SMS 系列

獨立式洗碗機
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm


產品尺寸圖
(此為獨立安裝尺寸)



櫥櫃安裝示意圖
(此為拆除上蓋後尺寸)



機器後方需平整不可有管線經過
(瓦斯管/水管/插座/電線等)

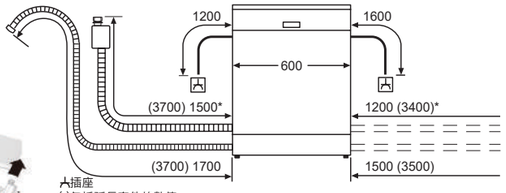


⅄插座
( )包括延長套件的數值


* 圖為配 有 AquaStop 進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)

單位：mm

SMV 系列

全嵌式洗碗機
機體安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)
815X600X550mm 875　　加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 2.5-8.5KG



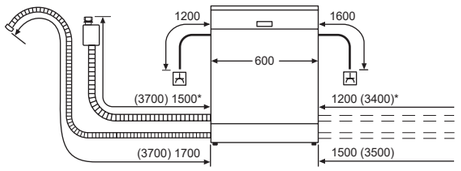

⅄插座
( ) 包括延長套件的數值


* 圖為配有 AquaStop 進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)


機體安裝尺寸：815X600X550
875　　加門片厚度

單位：mm

SMI 系列

半嵌式洗碗機
機體安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)
815X600X550mm 875　　加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 2.5-8.5KG



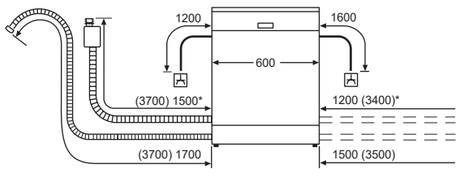

⅄插座
( ) 包括延長套件的數值

* 圖為配有 AquaStop 進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)

機體安裝尺寸：815X600X550
875　　加門片厚度


單位：mm

洗碗機安裝圖


SPS系列

獨立式洗碗機(45cm)
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 2050mm


產品尺寸圖
(此為獨立安裝尺寸)



櫥櫃安裝示意圖
(此為拆除上蓋後尺寸)



機器後方需平整不可有管線經過
(瓦斯管/水管/插座/電線等)

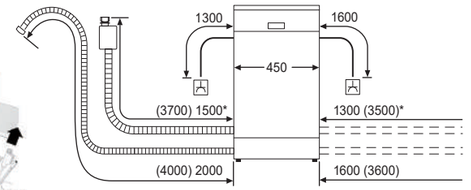


⅄插座
( ) 包括延長套件的數值


*圖為配有AquaStop進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3550) 1350 / 右方 1100 (3300)

單位：mm

SPV系列

全嵌式洗碗機(45m)
機體安裝尺寸(高X寬X深)
815 x 450 x 550mm 875
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 2050mm
門板限重 2.5-6.5KG



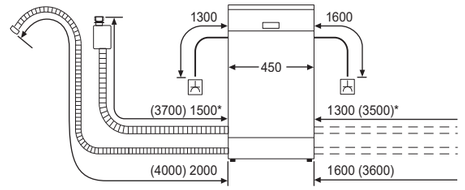

⅄插座
( ) 包括延長套件的數值


*圖為配有AquaStop進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3550) 1350 / 右方 1100 (3300)


機體安裝尺寸:815 x 450 x 550
875　　加門片厚度

單位：mm

SMV6ZAX00X

全嵌式(滑動鉸鏈)洗碗機
機體安裝尺寸(高X寬X深)
815 x 600 x 550mm 875　　加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 4.5-11KG



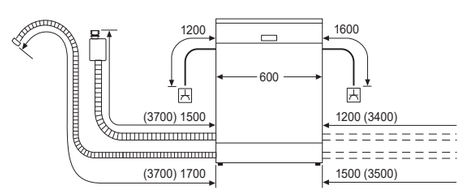


⅄插座
( ) 包括延長套件的數值


機體安裝尺寸:815 x 600 x 550
875　　加門片厚度

單位：mm

SJU4EKW00W

下嵌式洗碗機
機體安裝尺寸(高X寬X深)
775 x 600 x 550mm 835
電源線長度 1750mm
進水管長度 1500mm
排水管長度 1900mm

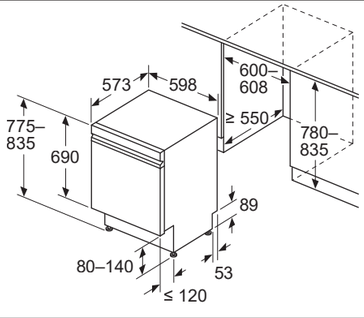

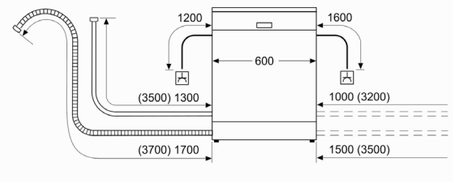

⅄插座
( ) 包括延長套件的數值

機體安裝尺寸:775 x 600 x 550
835

單位：mm


8 系列廚房家電安裝圖 (HNG978QB1，HRG978NB1) (HBG7541B1，HBG7341B1，HSG958DB1W，HSG7584B1，HSG7361B1)

所有敘述及技術示意圖，僅作參考用途。如需更多技術資訊、完整規格與安裝詳情，請參閱產品所附的說明書及安裝手冊。
所有單位皆為公釐。

*安裝於電器櫃內時請勿封裝背板，並預留背面散熱空間或通風間隙。
安裝於電器櫃內時不適合安裝於漏電斷路器迴路上。*須確實預留接地設備。


*因台灣廚櫃深度較淺，建議家電接線空間設在機器後面的左上或右上方。

烤箱 / 蒸烤爐
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)
595X594X548mm
安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)
585X560X550mm 595 568
電源線長度 1100mm

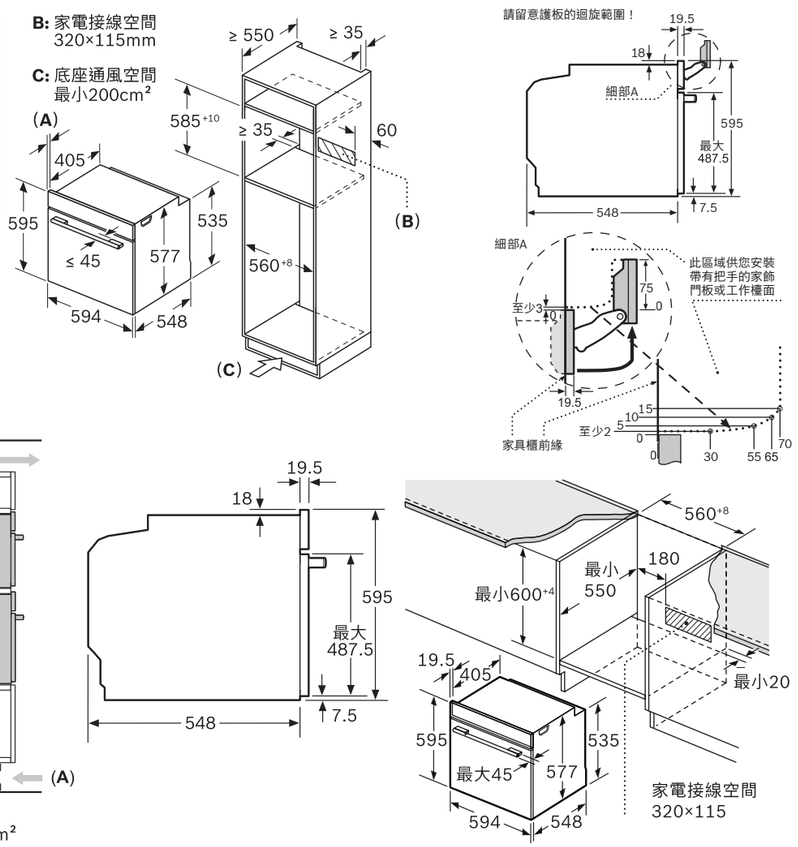

A: 進氣口 ≥ 200cm²

爐具下方安裝圖示

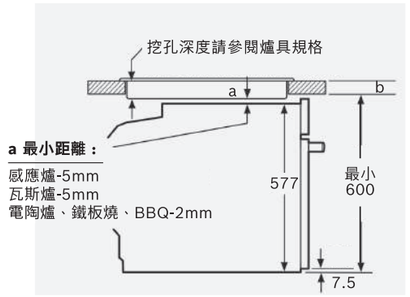

爐面底下若有安裝其他產品，則需遵照以下工作檯面厚度(視情況可能包含底部結構)。

爐面類型	b工作檯面最小厚度 上架安裝	平接安裝
感應爐	37	38
全區式感應爐	47	48
瓦斯爐	30	38
電陶爐、鐵板燒、BBQ	27	30

上圖為以BOSCH產品為準的安裝配置需求
各廠牌爐具所需預留之最小距離或爐具與烤箱間是否有隔板需求以各廠牌資訊為準

單位：mm


8 系列廚房家電安裝圖 (CMG7361B1，CSG7561B1，CDG714XB1W)

所有敘述及技術示意圖，僅作參考用途。如需更多技術資訊、完整規個與安裝詳情，請參閱產品所附的說明書及安裝手冊。
所有單位皆為公釐。

*安裝於電器櫃內時請勿封裝背板，並預留背面散熱空間或通風間隙。
安裝於電器櫃內時不適合安裝於漏電斷路器迴路上。*須確實預留接地設備。


*因台灣廚櫃深度較淺，建議家電接線空間設在機器後面的左上或右上方。

烤箱 / 蒸烤爐 / 蒸爐
機體尺寸(高X寬X深)
455X594X548mm
安裝尺寸(高X寬X深)
450X560X550mm 455 568
電源線長度1100mm

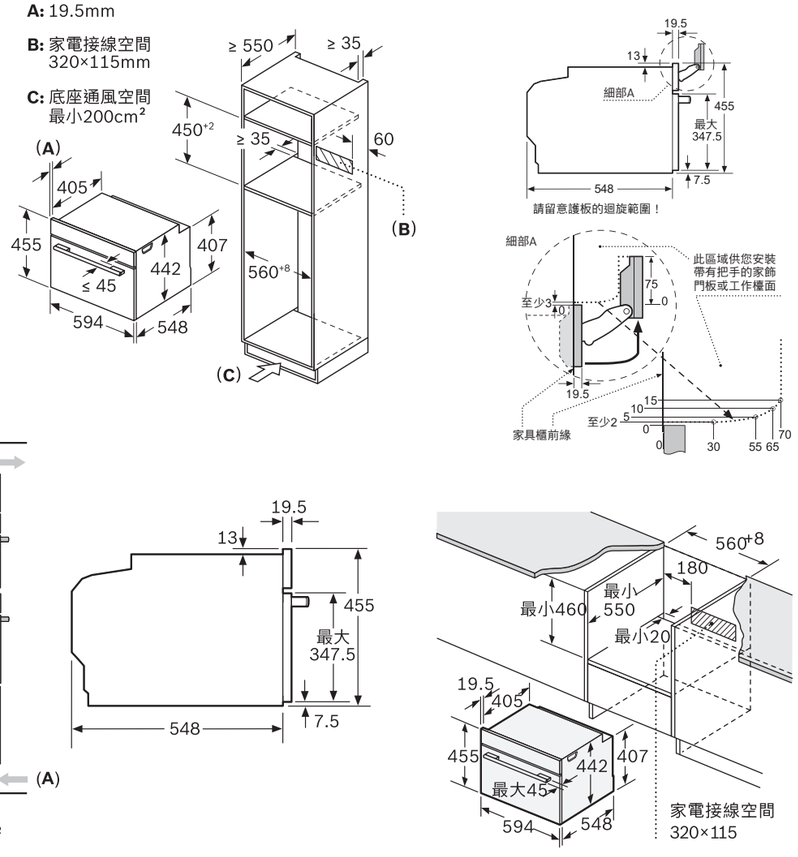

A: 進氣口 ≥ 200cm²

爐具下方安裝圖示

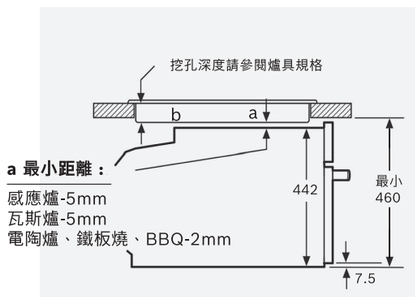

爐面底下若有安裝其他產品，則需遵照以下工作檯面厚度(視情況可能包含底部結構)。

爐面類型	b工作檯面最小厚度 上架安裝	平接安裝
感應爐	42	43
全區式感應爐	52	53
瓦斯爐	32	43
電陶爐、鐵板燒、BBQ	32	35

上圖為以BOSCH產品為準的安裝配置需求
各廠牌爐具所需預留之最小距離或爐具與烤箱間是否有隔板需求以各廠牌資訊為準

單位：mm

8 系列廚房家電安裝圖


所有敘述及技術示意圖，僅作參考用途。如需更多技術資訊、完整規個與安裝詳情，請參閱產品所附的說明書及安裝手冊。

所有單位皆為公釐。


CTL7181B0

咖啡機
機體尺寸(高X寬X深)
455X594X377mm
安裝尺寸(高X寬X深)
450X560X400mm 452　568
電源線長度1600mm

因台灣廚櫃深度較淺，建議家電接線空間設在機器後面的左上或右上方。

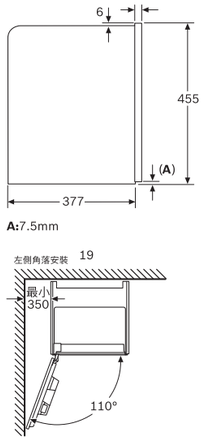

*安裝於電器櫃內時請勿封裝背板，並預留背面散熱空間或通風間隙。
**安裝於電器櫃內時不適合安裝於漏電斷路器迴路上。
***須確實預留接地設備。

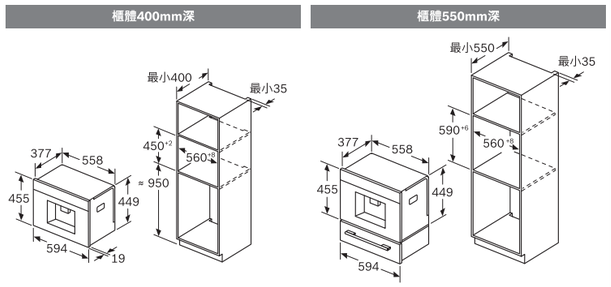



單位：mm

BIC7101B1W

暖盤機
機體尺寸(高X寬X深)
140X594X548mm
安裝尺寸(高X寬X深)
140X560X550mm 568
電源線長度1600mm

*安裝於電器櫃內時請勿封裝背板，並預留背面散熱空間或通風間隙。
**安裝於電器櫃內時不適合安裝於漏電斷路器迴路上。
***須確實預留接地設備。

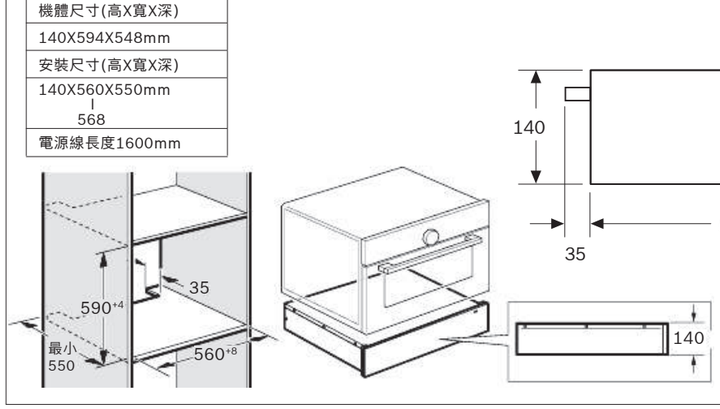

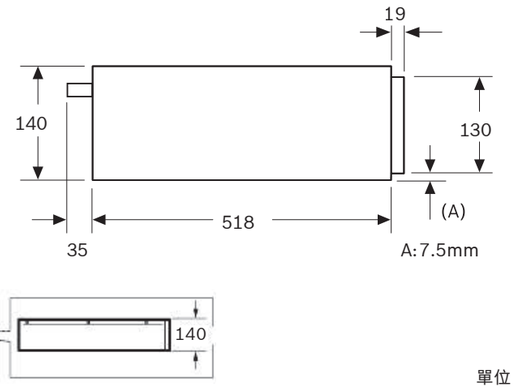


單位：mm

BDC7111B0


抽屜式蒸爐
機體尺寸(高X寬X深)
141X594X518mm
安裝尺寸(高X寬X深)
144X560X550mm 568
電源線長度1200mm


安裝在爐具底下
安裝在櫥櫃中時需遵循安裝尺寸與安裝說明
想要將電器安裝在爐台下方，必須遵照下列最小尺寸（有下層結構時應考量在內）




	A	B	C
感應爐	30/30	5	200/201
平面感應爐	40/40	5	210/211
瓦斯爐	32/43	5	190/193
電陶爐	30/30	5	190/197

A: 爐具安裝說明中建議的工作檯厚度
B: 爐具與蒸氣抽屜間所需距離
C: 抽屜層架與工作檯底部間所需距離
備註：注意爐具安裝說明







安裝在與櫥櫃相鄰的牆上

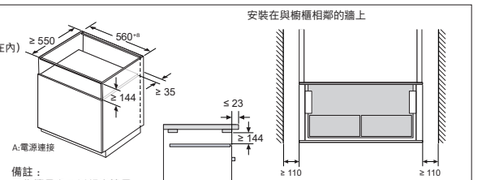

備註：
工作檯最多可以超出抽屜
50公釐，但如此一來蒸
氣抽屜運作時就無法移除
水箱

備註：
若櫥櫃兩側的牆壁比櫥櫃本身更深，
則必須保持至少 110 公釐的距離
小於此距離會影響電器的安裝





*與HBF133BR0N,CPA565GS1N,CSA589BS0N,BEL554MS0U或其他品牌烤箱類產品堆疊安裝時，若不使用中間隔板請使用23005132安裝支架。

單位：mm


6 系列微波蒸烤爐安裝圖

*安裝於電器櫃內時請勿封裝背板，並預留背面散熱空間或通風間隙。
安裝於電器櫃內時不適合安裝於漏電斷路器迴路上。*須確實預留接地設備。

CPA565GS1N

烤箱
機體尺寸(高X寬X深)
455X594X545mm
安裝尺寸(高X寬X深)
450x560x550mm 452　568
電源線長度1200mm

注意：若櫃體深度僅55cm時，務必將電源插座置於安裝區域以外之處，如左右二側牆壁。

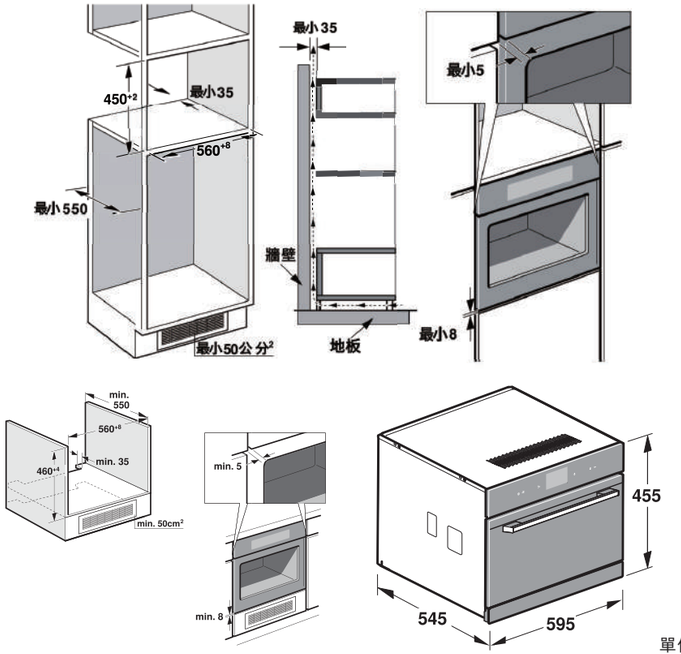

單位：mm


6 系列烤箱安裝圖

*安裝於電器櫃內時請勿封裝背板，並預留背面散熱空間或通風間隙。
安裝於電器櫃內時不適合安裝於漏電斷路器迴路上。*須確實預留接地設備。


HBG536ES3


烤箱
機體尺寸(高X寬X深)
595X594X548mm
安裝尺寸(高X寬X深)
585x560x550mm 595　568
電源線長度1100mm

*因台灣廚櫃深度較淺，建議家電接線空間設在機器後面的左上或右上方。




家電接線空間 320X115





爐具下方安裝圖示



a 最小距離：
感應爐 - 5mm，瓦斯爐　- 5mm
電陶爐，鐵板燒，　BBQ-2mm

b 最小櫃面厚度

爐具類型	上裝安裝	平接安裝
感應爐	37	38
全區式感應爐	43	48
瓦斯爐	32	42
電陶爐，鐵板燒，BBQ	22	24

上圖為以Bosch 產品為準的安裝配置需求
各廠牌爐具所需預留之最小距離或爐具與烤箱間是否有隔板需求以各廠牌資訊為準


單位：mm

4系列蒸烤爐安裝圖

*安裝於電器櫃內時請勿封裝背板，並預留背面散熱空間或通風間隙。
安裝於電器櫃內時不適合安裝於漏電斷路器迴路上。*須確實預留接地設備。

烤箱	CSA589BS0N
機體尺寸(高X寬X深)	
455x595x548	
安裝尺寸(高X寬X深)	
450X560X550 452 568	
電源線長度1400mm	

* 注意：若櫃體深度僅55cm時，務必將電源插座置於安裝區域以外之處，如左右二側牆壁。

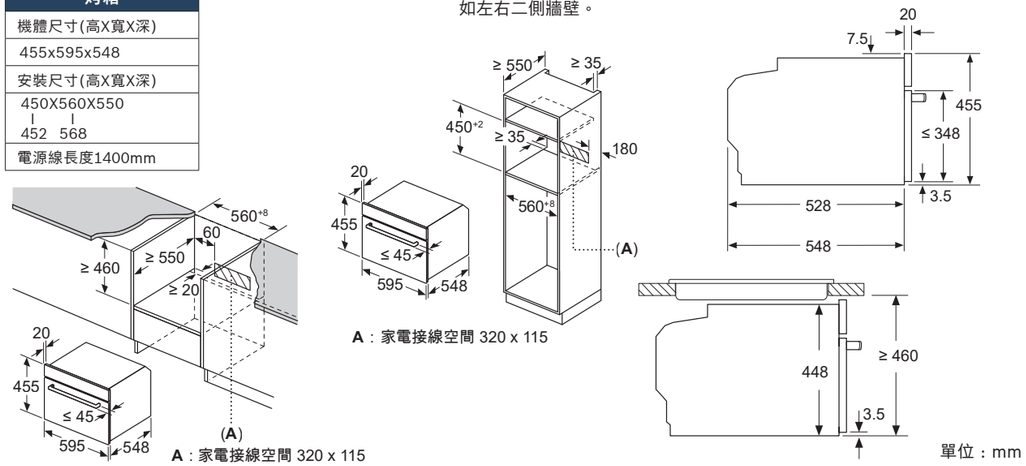


單位：mm


2系列烤箱安裝圖


*安裝於電器櫃內時請勿封裝背板，並預留背面散熱空間或通風間隙。
安裝於電器櫃內時不適合安裝於漏電斷路器迴路上。*須確實預留接地設備。

烤箱	HBF133BR0N
機體尺寸(高X寬X深)	
595X595X548mm	
安裝尺寸(高X寬X深)	
575X560X550mm 597 568	
電源線長度900mm	

*因台灣廚櫃深度較淺，建議家電接線空間設在機器後面的左上或右上方。









*金屬飾帶為20mm

單位：mm


6系列微波燒烤爐安裝圖


微波燒烤爐	BEL554MS0U
機體尺寸(高X寬X深)	
382X594X388mm	
安裝尺寸(高X寬X深)	
380X560X550mm 382 568	
電源線長度1300mm	





* 金屬嵌板為 20mm





* 金屬嵌板為 20mm


單位：mm

爐具安裝圖


*安裝感應爐時，底部須預留散熱空間或通風間隙。
**須確實預留接地設備。

如需連續拼接雙爐具或三爐具時


- 爐具安裝檯面厚度至少需 3cm，兩個爐具間隔至少 5.5cm 以上的檯面（不使用併條時）。
- 連續拼接雙爐具或三爐具時，需安裝併條（型號：HEZ394301），但若雙（三）爐具中間以檯面隔開時，則不需使用併條。
  （訂購前請告知：是使用天然瓦斯或是桶裝瓦斯）
- 連接併爐時，可能需要用到一個或多個併條
  （例如：連接兩個爐具需要一個併條、連接三個爐具需要兩個併條 ... 以此類推）



雙爐具安裝圖

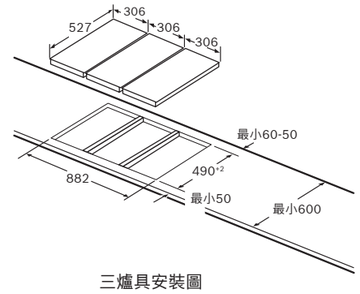

三爐具安裝圖




連接條安裝圖

單位：mm

PRA3A6D71T/PRA3A6I10T PRB3A6D71T/PRB3A6I40L	
機體尺寸(寬X深)	
306X527mm	
安裝尺寸(寬X深)	
270X490mm 272 502	
電源線長度1000mm	

PRA3A6D71T/PRA3A6I10T
PRB3A6D71T/PRB3A6I40L

- 爐具開孔至牆壁的最小間距
- 開孔內燃氣接口的位置
- 工作台表面與烤箱前頂部之間的間隙必須為30mm。
  請參閱烤箱的空間要求。




PXX375FB1E	
機體尺寸(寬X深)	
306X527mm	
安裝尺寸(寬X深)	
270X490mm 272 502	
電源線長度1100mm	

PXX375FB1E

A：從爐具開孔到牆壁的最小距離
B：嵌入深度
C：工作台表面與烤箱前頂部之間的間隙必須為30mm。
請參閱烤箱的空間要求。

安裝爐具的工作檯面必須能夠承受大約60公斤的負荷；如有需要，應使用適當的支撐結構。


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

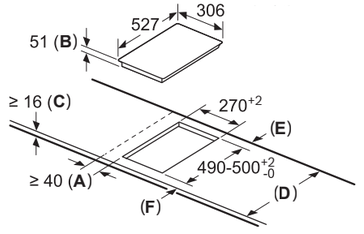

PKF375FP2E	
機體尺寸(寬X深)	
306X527mm	
安裝尺寸(寬X深)	
270X490mm 272 502	
電源線長度1000mm	

PKF375FP2E

A：從爐具開孔到牆壁的最小距離
B：嵌入深度
C：工作台表面與烤箱前頂部之間的間隙必須為20mm。
請參閱烤箱的空間要求。

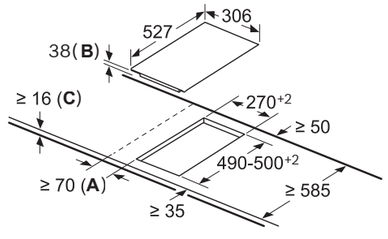


PEI31568TW	
機體尺寸(寬X深)	
300X450mm	
安裝尺寸(寬X深)	
269X399mm 271 401	
電源線長度1100mm	

PEI31568TW

*灶具開孔至牆壁的最小間距

無法使用連接條與其他爐具合併安裝

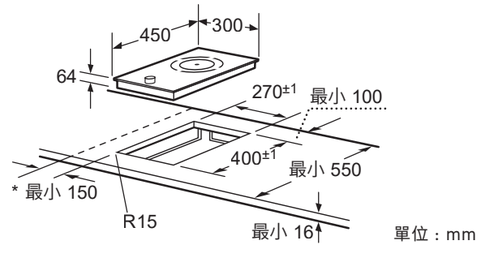


單位：mm

爐具安裝圖


*安裝感應爐時，底部須預留散熱空間或通風間隙。
**須確實預留接地設備。


PPU7A6B20T
機體尺寸(寬X深)
752X520mm
安裝尺寸(寬X深)
560X490mm 562　502
電源線長度1000mm

PPU7A6B20T




瓦斯連結位置在右上角







PPW9A6B20T
機體尺寸(寬X深)
915X520mm
安裝尺寸(寬X深)
850X490mm 852　502
電源線長度1000mm

PPW9A6B20T




瓦斯連結位置在右上角






單位：mm


PPI82568TW
機體尺寸(寬X深)
780X450mm
安裝尺寸(寬X深)
700X400mm 702　402
電源線長度1500mm







單位：mm


PUE611BB5E
機體尺寸(寬X深)
592X522mm
安裝尺寸(寬X深)
560X490mm 562　502
電源線長度1100mm





1. 連接：總功率4.6千瓦，220V 額定電壓，電流21A ，電源線110公分，直接壓接端子後對接無熔絲開關的端子台 。
2. 在鄰近櫃體容易接線安裝的地方，加裝此電器專用之無熔開關，建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器90 公分內 (可視實際需要,配合電源線長度做調整)。





A：從爐具開孔到牆壁的最小距離
B：嵌入深度
C：工作台表面與烤箱前面頂部之間的間隙必須為30mm。請參閱烤箱的空間要求。

安裝爐具的工作檯面必須能夠承受大約60公斤的負荷;
如有需要,應使用適當的支撐結構。


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


單位：mm

爐具安裝圖

*安裝感應爐時，底部須預留散熱空間或通風間隙。
**須確實預留接地設備。

PXE875DC1E PXY875DW4E
機體尺寸(寬X深)
816X527mm
安裝尺寸(寬X深)
750X490mm 782　502
電源線長度1100mm

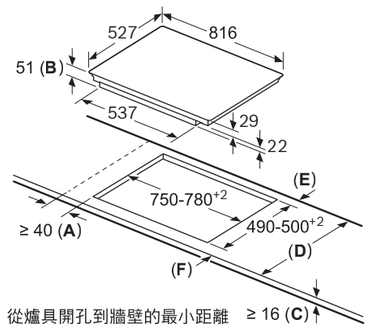





①
必需先留出通風間隙


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A：從爐具開孔到牆壁的最小距離
B：嵌入深度
C：工作台表面與烤箱前面頂部之間的間隙必須為30mm。
　請參閱烤箱的空間要求。


安裝爐具的工作檯面必須能夠承受大約60公斤的負荷；
如有需要，應使用適當的支撐結構。



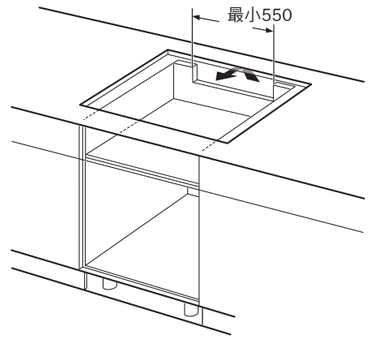







單位：mm

單相電安裝

1. 連接：總功率 7.4 千瓦，單相電額定電壓220V ，最大電流 34A ，電源線 110 公分，不帶插頭，直接壓接端子後對接無熔絲開關的端子台。
2. 在鄰近櫃體容易接線安裝的地方，加裝此電器專用之無熔絲開關，建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器100公分內。此無熔絲開關之目的為可快速開啟與斷開爐具電壓，惟每戶電壓與迴路設計不同，此屬於客戶應自備之裝置。
3. 單相電安裝注意事項：建議使用耐溫 90°之 EP 電線，或是交連 PE 電線，線徑 5.5 mm² 以上，一般 PVC 電線，則建議使用線徑 8 mm² 電線。無熔絲開關 NFB 應選用40A 2P NFB 。應與屋內電訊線路，水管，瓦斯管應間距 15 公分以上。

⚠ 觸電風險！
中斷爐具主電源時，端子可能仍帶電。只能由授權專業技術人員進行電力安裝。
拆卸時必須將爐具從下往上推。
小心！
電器損壞！請勿從上方撬起電器。


三相電安裝


1. 連接：總功率 7.4 千瓦，三相電額定電壓，電流30A ，電源線 110 公分，不帶插頭，直接壓接端子後對接無熔絲開關的端子台。
2. 在鄰近櫃體容易接線安裝的地方，加裝此電器專用之無熔絲開關，建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器 100 公分內。此無熔絲開關之目的為可快速開啟與斷開爐具電壓，惟每戶電壓與迴路設計不同，此屬於客戶應自備之裝置。
3. 三相電安裝注意事項：建議使用耐溫 90°之 EP 電線，或是交連 PE 電線，線徑 5.5 mm² 以上，一般 PVC 電線，則建議使用線徑 8 mm² 電線。無熔絲開關 NFB 應選用30A 3P NFB 。應與屋內電訊線路，水管，瓦斯管應間距 15 公分以上。

註： 所有施工佈線必須遵守中華民國政府經濟部所規範之屋內線路裝置規則，電器承裝業之管理規則，電器技術人員管理規則等政府相關。

紅外線智慧雙吸排油煙機安裝圖

DXB72P97AW
外排機體尺寸(高X寬X深)
1080x896x354 mm | 1292
電線線長度1200mm
淨重41.4KG

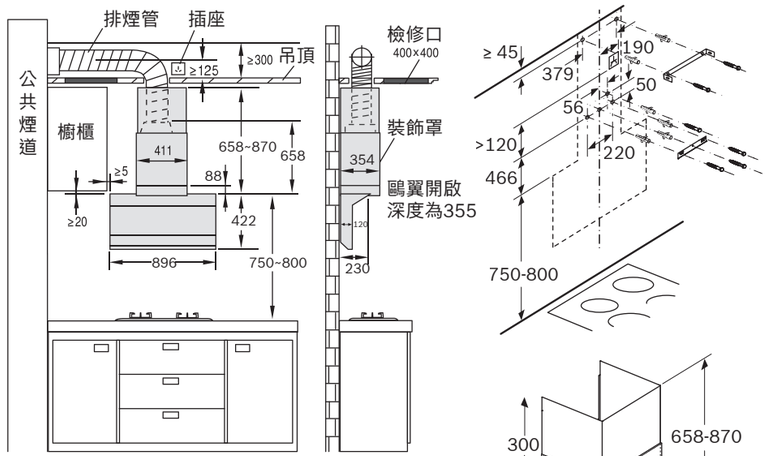

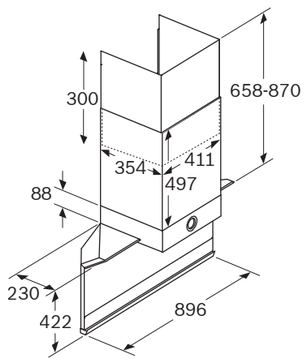

安裝須知：

1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣，請參考安裝圖示。

2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁夾層、及管道間。

3.排油煙機須使用金屬製排風管，本機適用直徑180mm寬排風管，亦附有180mm轉150mm轉接頭。

4.排油煙機必須固定在牆壁上，而非從天花板上固定。

5.為安全起見，牆壁必須能夠乘載排油煙機三倍的重量。

6.為安全起見，內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

請注意：螺絲必須以壁虎加以固定。

單位：mm

壁掛式排油煙機

DWB99DN30B
外排機體尺寸(高X寬X深)
895X898X500mm | 635
內循環機體尺寸(高X寬X深)
1080X898X500mm | 803
電源線長度1200mm
淨重量16.9KG

安裝須知:

1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣，一般設定為60～70cm之間。

2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁夾層、及管道間。


3.排油煙機須使用金屬製排風管，直徑至少150mm(6吋)寬，若連接較大的排風管，請使用轉接頭。


4.排油煙機必須固定在牆壁上，而非從天花板上固定。


5.為安全起見，牆壁必須能夠乘載排油煙機三倍的重量。


6. 為安全起見，內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

請注意：螺絲必須以壁虎加以固定。

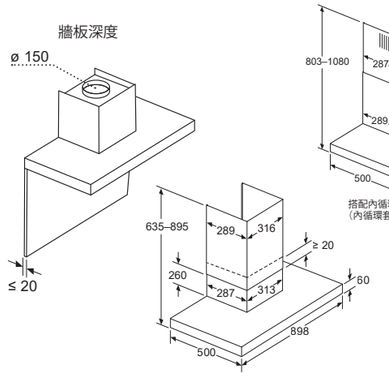



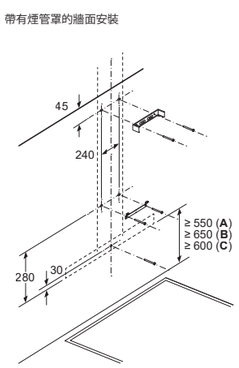

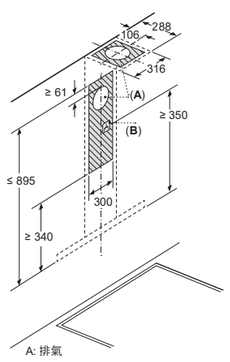

A: 電陶爐

B: 瓦斯爐 - 自爐架上緣起算

C: 電子爐 - 適用於澳洲與紐西蘭

單位：mm

壁掛式排油煙機安裝圖

DWF97CA20W
外排機體尺寸(高X寬X深)
662x895x506 mm | 862
電線線長度1200mm
淨重27.2KG

安裝須知：

1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣，請參考安裝圖示。

2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁夾層、及管道間。


3.排油煙機須使用金屬製排風管，本機適用直徑160mm寬排風管，亦附有160mm轉150mm轉接頭。


4.排油煙機必須固定在牆壁上，而非從天花板上固定。


5.為安全起見，牆壁必須能夠乘載排油煙機三倍的重量。


6.為安全起見，內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

請注意：螺絲必須以壁虎加以固定。

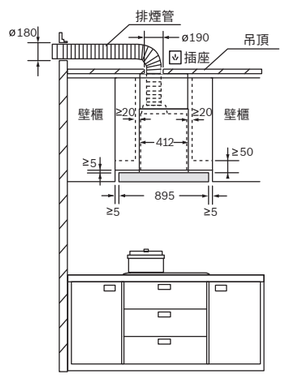

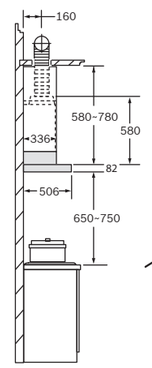

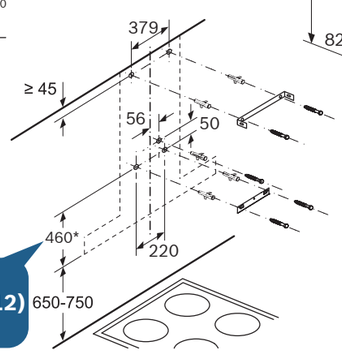



注意吸油煙機周圍與櫃體之前的間距，吸油煙機上方的櫃門板需可拆卸。

2026年3月1日 (機器序號FD0512) 起改為447

單位：mm

壁掛式排油煙機

DWB59V9BPW
外排機體尺寸(高X寬X深)
525x895x506
電線線長度1200mm
淨重24.4KG

安裝須知

1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣，請參考安裝圖示。

2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁夾層、及管道間。


3.排油煙機須使用金屬製排風管，本機適用直徑160mm寬排風管，亦附有160mm轉150mm轉接頭。


4.排油煙機必須固定在牆壁上，而非從天花板上固定。


5.為安全起見，牆壁必須能夠乘載排油煙機三倍的重量。


6.為安全起見，內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

請注意：螺絲必須以壁虎加以固定。

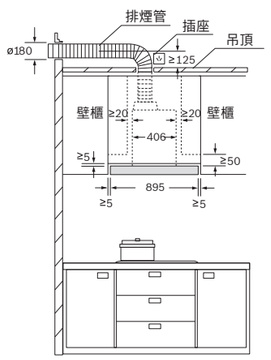



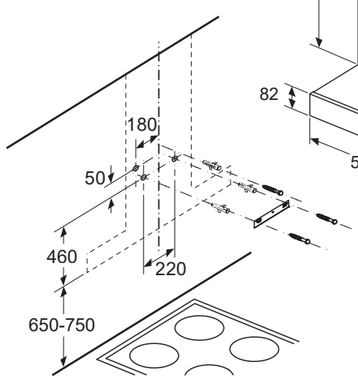

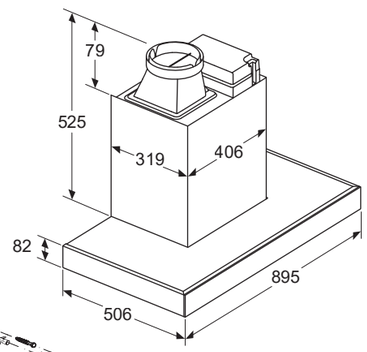


注意吸油煙機周圍與櫃體之前的間距，吸油煙機上方的櫃門板需可拆卸。


單位：mm

隱藏式排油煙機安裝圖


DFS097A51B
機體尺寸(高X寬X深)
426x898x290
電源線長度1600mm
淨重量12.1KG

安裝須知：
1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣，一般設定為60~70cm之間。
2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁夾層、及管道間。
3.排油煙機須使用金屬製排風管，直徑至少150mm(6吋)寬，若連接較大的排風管，請使用轉接頭。
4.排油煙機必須固定在牆壁上，而非從天花板上固定。
5.為安全起見，牆壁必須能夠乘載排油煙機三倍的重量。
6.為安全起見，內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。
請注意：螺絲必須以壁虎加以固定。






在90cm寬的吊櫃上安裝90cm寬的排油煙機時，需要安裝配件，兩個安裝座鎖在吊櫃左右兩側。



過濾器抽出部份的深度
最大可以調到29mm



單位：mm


洗衣機安裝圖

* 須確實預留接地設備。

WGB256B0TC & WGB25600TC


洗衣機
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)
845 x 598 x 590 mm
進水管長度 1500 mm
排水管長度 1500 mm
電源線長度 1600 mm

機器寬度




細部尺寸

尺寸單位為公釐




櫥櫃下方（建議尺寸）




最小開口尺寸
a 711 mm
b 605 mm
c 902 mm

WGA15200TC

去漬抗敏洗衣機
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)
848 x 598 x 590 mm
進水管長度 1500 mm
排水管長度 1500 mm
電源線長度 1600 mm






單位：mm


洗脫烘洗衣機安裝圖

* 須確實預留接地設備。

WNC554A0TC

洗衣機/洗脫烘洗衣機
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)
848 x 598 x 616 mm
進水管長度 1500 mm
排水管長度 1500 mm
電源線長度 2010 mm






WSD274A0TC

洗衣機/洗脫烘洗衣機
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)
950 x 650 x 631 mm
進水管長度 1500 mm
排水管長度 1500 mm
電源線長度 2010 mm



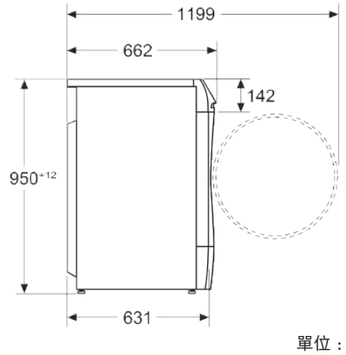

單位：mm

乾衣機安裝圖


※須確實預留接地設備。

WQB245A0TC & WQB245B0TC


乾衣機
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)
842 X 598 X 613 mm
排水管長度 2000 mm
電源線長度 1450 mm

	間隙要求(最小)	預留空間	乾衣機型號
A	二側	13mm	WQB245A0TC WQB245B0TC
		15mm	WTG86402TC
B	上方	160mm	WQB245A0TC WQB245B0TC WTG86402TC
C	後方	75mm	WQB245A0TC WQB245B0TC
		64mm	WTG86402TC
D	前方	13mm	WQB245A0TC WQB245B0TC
		61mm	WTG86402TC


	通風區域(最小)	預留空間	乾衣機型號
E	上方	404cm²	WTG86402TC
F	底部	404cm²	
G		940mm	
H	前方	660mm	
I	高 32 mm × 寬610mm		WQB245A0TC WQB245B0TC

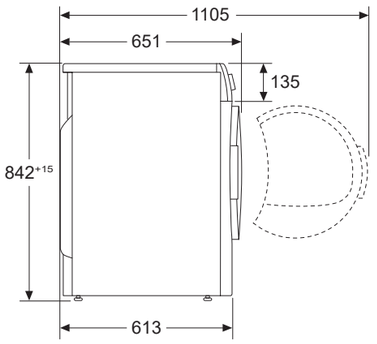

櫥櫃內堆疊安裝

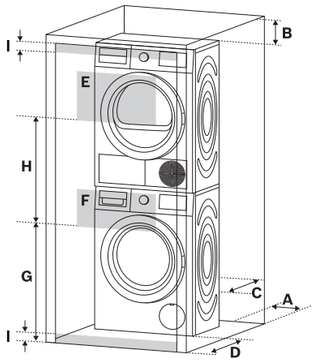

左右安裝

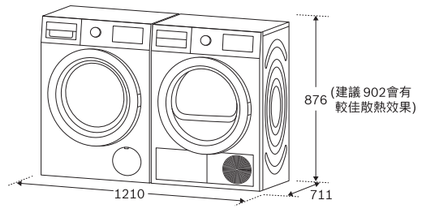


※電器前方需為開放設計，無門或遮擋物。


單位：mm

嵌入式冰箱安裝圖

KIF81HD30D & GIN81HDE0D

冰箱
機體尺寸(高 X 寬 X 深)
1772 X 558 X 545 mm
安裝尺寸(高 X 寬 X 深)
1775 X 560 X 550 mm
最大開門角度115 度(250 mm)
電源線長度2300 mm
門板限重 22KG



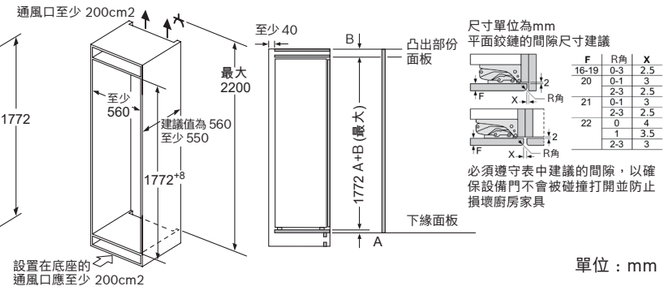


F	R角	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
	2-3	2.5
21	0-1	3
	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3


必須遵守表中建議的間隙，以確保設備門不會被碰撞打開並防止損壞廚房家具


單位：mm

KIN86AD31D


冰箱
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)
1772 X 558 X 545 mm
安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)
1775 X 560 X 550 mm
最大開門角度 115 度 (250 mm)
電源線長度 2300 mm
門板限重 上門板 12KG 下門板 6KG







此處提供的家飾門板尺寸
適用於4mm的門片接縫。



F	R角	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
	2-3	2.5
21	0-1	3
	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3

必須遵守表中建議的間隙，以確保設備門不會被碰撞打開並防止損壞廚房家具

單位：mm


酒櫃安裝圖


*若安裝酒櫃旁有熱源電器(如烤箱、微波爐等) 建議間隔至少30mm以上。
*若安裝酒櫃旁有冷藏設備(如冰箱、酒櫃等) 建議至少間隔150mm以上。


KUW21AHG0


嵌入式酒櫃
機體尺寸(高x寬x深) mm
818 X 598 X 581
含把手深度 635mm
門開啟90度時的總深度 1156 mm
最大開門角度115°
電線線長度 2300 mm
淨重41.5kg

注意事項
1.嵌入式櫃體深度至少560mm，
踢腳板高度建議: 98mm~148mm
2.本產品需自備通風柵欄片，
踢腳板裁切尺寸: ≥ W580mm x ≥ H60mm
並且至少保留80cm²+80cm²的通風截面。



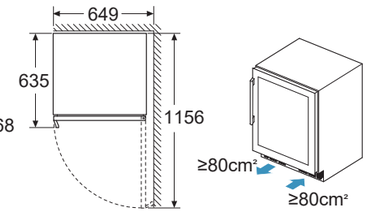







單位：mm


KWK16ABGB

獨立式酒櫃
機體尺寸(高x寬x深) mm
818 X 600 X 593
機身深度（不含門體）：535 mm
門開啟90°時所需總寬度：610 mm
門開啟90度時的總深度：1152mm
最大開門角度115°
電線線長度 2300 mm
淨重44.7 kg

注意事項
1.獨立式預留空間寬度至少610mm
2.隱藏把手需留65mm空間



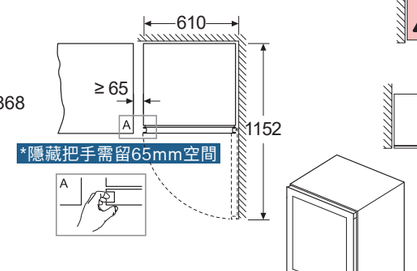





單位：mm


KWK36ABGA


獨立式酒櫃
機體尺寸(高x寬x深) mm
1860 X 600 X 610
含把手深度 610 mm
門開啟90度時的總深度 1168 mm
最大開門角度115°
電線線長度 2300 mm
淨重87.8 kg


注意事項
1.獨立式預留空間寬度至少610mm
2.隱藏把手需留65mm空間

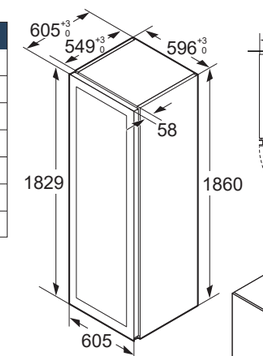












單位：mm



220V 機種插頭型式

Bosch 產品線上使用教學

洗碗機使用教學	洗乾衣機使用教學	烤箱、蒸 (烤) 爐使用教學
IH 智慧感應爐使用教學	U7 吸塵器使用教學	Home Connect 使用教學

產品展示中心



線上預約產品體驗

台北旗艦店

可預約體驗時間
週一至週五 09:00-18:00
週六至週日 10:00-19:00
例假日及連續假日暫停服務

地點 | 臺北市信義區三張里松仁路136號

新竹展示中心

可預約體驗時間
週二至週五 09:00-18:00
週六 10:00-19:00
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 新竹縣竹北市光明六路東二段331號

台中展示中心

可預約體驗時間
週一至週五 09:00-18:00
週六至週日 10:00-19:00
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台中市西屯區龍富路五段370號

高雄展示中心

可預約體驗時間
週一至週五 09:00-18:00
週六至週日 10:00-19:00
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 高雄市鼓山區中華一路900號

諮詢服務，請聯繫客服中心 | 02-2162-1620 / 0800-368-888 (市話撥打)
bshtzn-service@bshg.com
LINE ID: @boschhometw
服務時間 | 週一至週五 08:30~ 18:30 / 週六：09:00 ~13:00 (例假日及連續假日暫停服務)

Invented for life

BOSCH



活動日期 2026/01/01-2026/12/31 **產品** 洗碗機/烤箱/爐具/冰箱/洗衣機 (不限型號)

活動方式 凡購買上述產品並至BOSCH官網完成產品註冊，即可以特殊優惠價購買BOSCH配件(已註冊會員者亦可享有)。

訂購辦法 欲訂購請來電服務專線0800-368-888，手機請撥02-2162-1620，將有客服專員為您確認資格條件，符合即可購買。

注意事項 博西家電保留變更/修改活動之權利。最新優惠訊息請以BOSCH官網公告為準。數量有限，售完為止。

洗碗機 原廠專用洗劑潔淨組合包 (洗碗錠組)

品項	數量	原價	超級優惠價
BOSCH 軟化鹽 10013613	3包	NT$9,550	NT$3,499
BOSCH 洗碗錠 00312450	6盒		
BOSCH 光潔劑 00312452	1瓶		
洗碗機專用保養清潔粉盒裝 (4包/組，每包45g) 00312477	4組		
洗碗機/洗衣機除垢劑 250g 罐裝 00312332	4罐		

洗碗機 原廠專用洗劑潔淨組合包 (洗碗粉組)

品項	數量	原價	超級優惠價
BOSCH 軟化鹽 10013613	3包	NT$8,750	NT$3,499
BOSCH 洗碗粉 00312634	4瓶		
BOSCH 光潔劑 00312452	1瓶		
洗碗機專用保養清潔粉盒裝 (4包/組，每包45g) 00312477	4組		
洗碗機/洗衣機除垢劑 250g 罐裝 00312332	4罐		

凡購買**洗碗機專用洗劑潔淨組合包**(洗碗錠或洗碗粉)
均可以NT$**2,599**購買BergHOFF鍋具三件組(建議售價NT$6,500)



爐具 原廠專用配件組合包

品項	數量	原價	超級優惠價
BergHOFF鍋具三件組 (可機洗) 17004033	1組	NT$6,500	NT$2,999

洗衣機 原廠專用洗劑潔淨組合包 (洗衣機組)

品項	數量	原價	超級優惠價
洗衣機除垢劑 250g(罐裝) 00312332	2罐	NT$4,800	NT$2,099
洗衣機清潔粉 200g(罐裝) 00311887	4罐		

冰箱 原廠專用配件組合包

品項	數量	原價	超級優惠價
冰箱去異味器 00578734	1個	NT$2,000	NT$1,299
冰箱清潔劑 00312577	1瓶		

總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis

★旗艦店★安平門市：章記衛廚
台南市安平區永華路二段1057號
06-2958080
客服LINE ID：@543slobr

台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v

夢時代百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號B2
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg

遠東SOGO百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區三多三路217號6F
07-3355330
客服LINE ID：@089bkeid