



 章記衛廚

 **ASKO**

瑞典雅士高家電



ASKO
Inspired by Scandinavia



天生潔淨 · 分寸至美

ASKO Pro Home™

瑞典雅士高
專業級家用洗衣房
2025.01月版

洗衣機洗程	W2084C.W.TW	W4114C.W.TW(220V) W4114/110C.W.TW(110V)	W6124X.W.TW
一般洗程	○	○	○
棉質洗程	○	○	○
混織/化纖洗程	○	○	○
羊毛/手洗	○	○	○
深色衣物洗程	○	○	○
定時洗程	○	○	○
自動洗程	○	○	○
快速洗程*	○	○	○
強力洗程	○	○	○
簡易維護	○	○	○
滾筒自淨	○	○	○
牛仔洗程		○	○
襯衫洗程		○	○
衛生/除蟎 (衛生洗程)		○	○
寢具洗程		○	○
防過敏洗程全棉		○	○
防過敏洗程合成纖維		○	○
快速專業洗程**	○	○	○
蒸汽清新		○(限220V機種)	○
運動衣物洗程			○
塗層護理			○
汙漬洗程			○
清洗洗程	○	○	○
脫水	○	○	○
排水	○	○	○

*適用於無污漬的輕度髒污衣物，可於30分鐘內洗淨3公斤衣物並完成脫水。

**適用於少量/輕度污漬之衣物，4公斤裝載量，59分鐘程式運行時間(含脫水)，40℃，A級洗淨效果。


※洗程可加選"超級清洗(Super rinse)"功能，增加二次清洗洗程，最高可達七次。

烘衣機程式	T208C.W.TW	T411HD.W.TW
自動加強烘乾	○	○
自動烘乾	○	○
自動普通烘乾	○	○
自動熨燙烘乾	○	○
自動牛仔衣物烘乾		○
自動合成衣物烘乾	○	○
自動毛巾布衣物烘乾		○
自動羽絨衣物烘乾		○
寢具烘乾	○	○
絲綢和羊毛烘乾		○
襯衫		○
快速洗滌***	○	○
定時程式	○	○
空氣循環	○	○

***適用於使用快速洗程的非敏感類衣物。


隱藏助手™

隱藏助手™不會佔用額外的地面空間，而是可以方便地安裝在洗衣機和烘衣機之間，或是機身底部。從熨衣板到儲物籃，應有盡有。無論你選擇哪種解決方案，它們都能為你增添功能與和諧，並更好地照顧心愛的衣物。

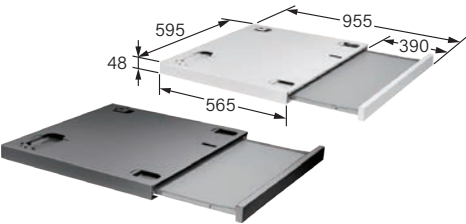


洗/烘衣機伸縮式單層工作台

品號	576730/576732
建議售價	NT\$26,000
顏色	白色/不鏽鋼色
重量 (公斤)	10kg




洗/烘衣機伸縮式雙層工作台

品號	576554
建議售價	NT\$50,000
顏色	白色



隱藏式摺疊燙衣板

品號	576552
建議售價	NT\$54,000
顏色	白色

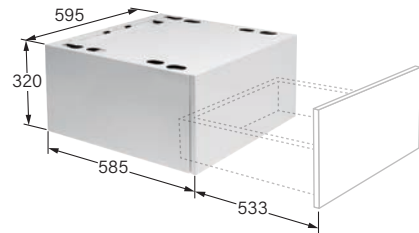


洗衣機置物抽屜

品號	576735
建議售價	NT\$58,500
顏色	白色
適用機種	8/9公斤



不鏽鋼底座（台灣製）

建議售價	NT\$18,000	NT\$18,000
適用機種	8/9公斤	11/12公斤
高/寬/深 (mm)	295/602/522	295/602/670



洗/烘衣機隙縫飾板

品號	FD-8910A	FD-1122A
建議售價	NT\$4,500	NT\$4,500
適用機種	8/9公斤	11/12公斤
顏色	白色	白色
高/寬/深 (mm)	27/595/536	27/595/660

※以上皆為訂製款

洗衣機規格




我們不銷售未通過品質測試的機器，每一項細節皆通過我們使用15年的耐操性測試，品質最有保障。



型號	W2084C.W.TW	W4114C.W.TW(220V) W4114/110C.W.TW(110V)	W6124X.W.TW
建議售價	NT\$79,000	NT\$105,000	NT\$149,000
顏色	白色	白色	白色
安裝類型	獨立	獨立	獨立
顯示幕形式	LCD (FSTN)	LCD (FSTN)	LCD (FSTN)
能效評鑑等級*	B	B	B
電力消耗 (ECO 40-60 programme)*	0.54kWh	0.61kWh	0.62kWh
耗水量 (ECO 40-60 programme)*	46公升	48公升	51公升
省水標章**	金級	金級	金級
洗淨效率指標*	1.04	1.04	1.04
脫水效能等級*	B	B	B
最高脫水轉速 (rpm)	1400rpm	1400rpm	1400rpm
最高速脫水後衣物濕度殘留率	48%	48%	48%
脫水時噪音值	72dB(A)	72dB(A)	72dB(A)
脫水時噪音等級*	A	A	A
額定容量 (公斤)	8公斤	11公斤	12公斤
滾筒容量	60公升	80公升	80公升
機體尺寸 寬/高/深(mm)	595/850/585	595/850/695	595/850/700
開門方向***	左開	左開	左開
重量	75公斤	88公斤/92.5公斤	93公斤
電壓/電流/最大功率	220V / 10A / 2000W	220V / 10A / 2000W 110V / 15A / 1500W	220V / 10A / 2100W
頻率	60Hz	60Hz	60Hz
進水管	1.5m PEX(耐高溫高壓)	1.5m PEX(耐高溫高壓)	1.5m PEX(耐高溫高壓)
排水管	1.6m聚丙烯管	1.6m聚丙烯管	1.6m聚丙烯管
Auto Dosing System 自動配量系統	N	N	Y
BLDC無碳刷節能靜音馬達	Y	Y	Y
Quattro 四腳避震滾筒鑄鐵配重	Y	Y	Y
Steel Seal™ 超薄防刮鋼圈玻璃門	Y	Y	Y
超薄防水防霉門圈	Y	Y	Y
Active Drum™ 強力滾筒 沙漏葉板效應 (洗淨又護衣)	Y	Y	Y
防溢保護系統	Y	Y	Y
冷、熱水進水	N	N	Y
內視燈	N	N	Y
劑量輔助功能	Y	Y(限220V機種)	Y
蒸汽整衣	N	Y(限220V機種)	Y

機體尺寸

單位：公釐(mm)

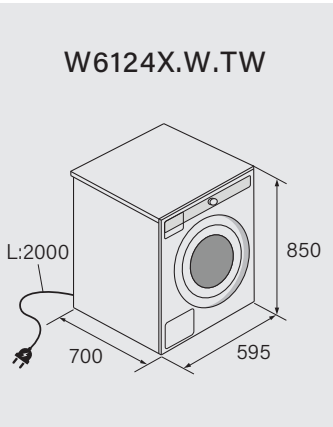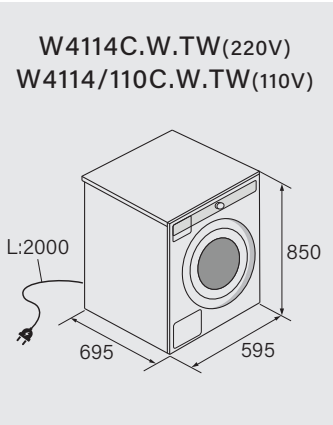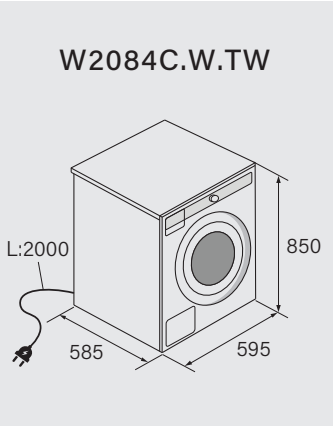

*評鑑等級皆係歐盟標章評鑑。凡110V為適用台灣電壓規格，評鑑等級為比擬ASKO在歐盟之參考評鑑等級。

**經濟部水利署省水標章。

***不可變更開門方向。

烘衣機規格



型號	T208C.W.TW	T411HD.W.TW
建議售價	NT\$68,000	NT\$105,000
省電效率評鑑*	B	A++
烘乾模式	冷凝式	熱泵冷凝式
額定電壓	220V	220V
額定頻率	60Hz	60Hz
電流	10A	10A
最大功率	2800W	900W
顏色	白色	白色
一體成型面板	Y	Y
顯示幕型式	LCD (FSTN)	LCD (FSTN)
滾筒容量	117公升	145公升
乾衣容量	8公斤	11公斤
機體尺寸 寬/高/深(mm)	595/845/640	595/850/755
重量	44公斤	57公斤
噪音值	65dB(A)	65dB(A)
開門後深度 (cm)	107.4	118.9
開門方向**	右開	右開
可調高度 (cm)	1	1
電力消耗 (每公斤每小時千瓦)(自動普通烘乾)	0.58千瓦小時/公斤	0.20千瓦小時/公斤
不銹鋼滾筒/鋼珠軸承	Y/5	Y/5
不銹鋼底座及腳座	Y	Y
無碳刷馬達及排水泵	Y	Y
蝴蝶翼烘效 Butterfly Drying Air Lift	Y	Y
氣墊效果滾筒凹印 Soft Drum	Y	Y

- 特色

1.不釋出水汽到室內

2.不需排風管打洞
- 1.極省電



2.不釋出熱氣/水汽到室內

3.不影響冷氣效率，節省空間

4.不須排風管打洞

機體尺寸

單位：公釐(mm)

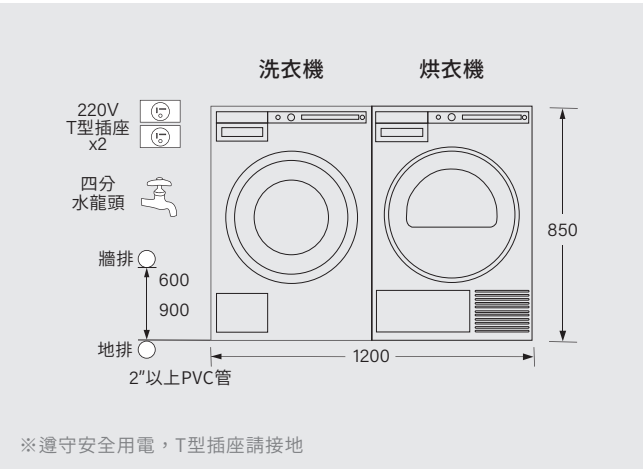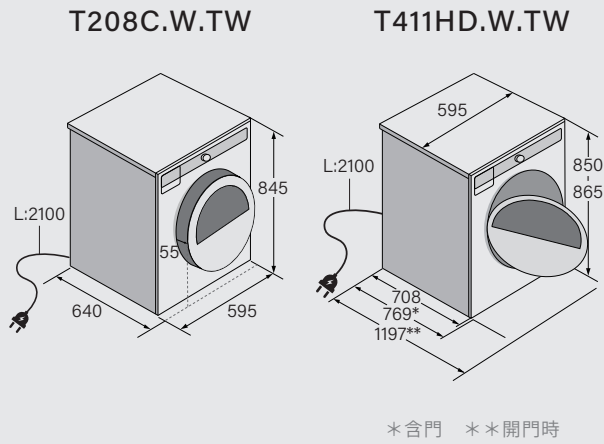

*評鑑等級皆係歐盟標章評鑑。
**開門方向可變更為左開。

功能之美

ASKO洗衣機擁有眾多智慧創新功能，每項功能的設計都是為了讓日常生活更輕鬆。

我們的洗衣機採用優質鋼材製造。這確保了卓越的洗滌效果和耐久的可靠服務。ASKO洗衣機的每一款產品都非常出色，而它們之間的設計也是相輔相成的。


我們相信，斯堪地納維亞設計的極簡優雅中蘊含著真正的美。我們設計的優雅電器既能脫穎而出，又能與周遭環境融為一體，每個細節都有其存在的理由。

對我們來說，洗衣不只是為了洗乾淨衣服。我們的洗衣機和烘衣機不僅能洗出完美潔淨的衣物，還能帶來便利，將日常耗時的瑣事變成一種簡約的樂趣。為此，我們設計洗衣設備的每個細節，從最小的部件到最聰明的功能，都讓生活更加輕鬆。

ASKO



洗衣房三機安裝圖示

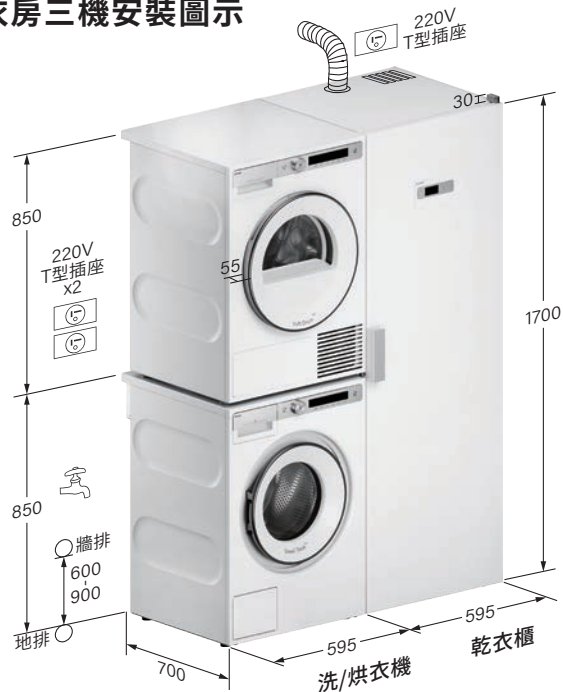

適合你的生活

我們都需要空間，尤其是在家裡。它能幫助我們放鬆，帶給我們自由感。我們的解決方案旨在毫不費力地與你的家融為一體。因此，即使在空間有限的情況下，ASKO洗衣房也能讓你享受最強的洗滌能力和更多的生活空間。

0.72m²解決方案

在考慮整套洗衣系統時，無疑會問一個問題：我需要多大的空間？有了ASKO家庭洗衣房，答案是不到1m²，確切地說是0.72m²。這意味著，無論你是住在現代化的城市公寓，還是住在傳統的郊外別墅，每個人都有足夠的空間安裝ASKO洗衣房。

現在你知道自己需要多大的空間了，你要做的就是決定用什麼樣的ASKO產品來填滿這個空間。我們洗衣護理系列的設計和標準尺寸讓你可以將洗衣機、烘衣機、乾衣櫃和其他配件組合在一起，所有這些都是根據你的需求和生活方式而設計的。

※烘衣機排風口直徑10cm
※洗/烘衣機櫃寬度請預留121-122cm

※乾衣櫃上方應預留30cm距離，以利進排氣
※遵守安全用電，T型插座請接地

洗衣機的亮點



Quattro Construction

四腳避震滾筒 鑄鐵配重

仿汽車四腳避震，滾筒與機身分離，鑄鐵均勻配重，滾筒脫水時仍穩如泰山。



超薄防水防霉門圈

一般滾筒洗衣機摺頁式防水橡皮門圈在滾筒內重疊，會藏汙納垢，ASKO單層防水橡皮圈套在機身外的玻璃門上不會發霉，保障衛生，又增加滾筒使用空間。

新科技 洗劑自動配量系統

省去每天測量洗劑的時間與洗劑沾手的麻煩，約半~壹個月裝填一次。

高效清潔衣物不殘留

- 自動配量系統使水和洗劑在進入滾筒前預先混合，確保所有洗衣劑都用於主洗程式。
- 洗劑及水在衣物上分佈均勻，即使低溫也有傑出的洗滌效果，不會有洗劑斑點殘留於深色衣物上。

精準用量 優化洗滌效果並節省洗劑

- 太多或太少洗劑都會影響洗衣效果。
- 本機洗劑用量依據洗程、髒污程度、裝載量和水質硬度做精準自動調整，無需手動。
- 自動配量呵護衣物纖維，更加環保。



Active Drum™

強力滾筒

配置沙漏型葉板，在滾洗中，可將衣物推向孔洞較小的中心區，以減少摩擦損耗，卻能將碎屑雜質，推擠到孔洞較大的滾筒邊緣，以利排出和通水。



7次換水 防過敏洗清

徹底清除洗劑

ASKO洗衣機可增加洗清次數到7次，徹底清除洗劑，保護過敏與嬰兒的皮膚，杜絕洗劑殘留造成的傷害。(一般洗衣機只有3-5次洗清)



Steel Seal™

超薄防刮鋼圈玻璃門

碟式防刮玻璃門可增加滾筒空間內容量，玻璃門外包不銹鋼增加質感與強度。




烘衣機的亮點

ASKO

最省電的烘衣機

耗電量不到傳統烘衣機的1/3，
省電高達69%

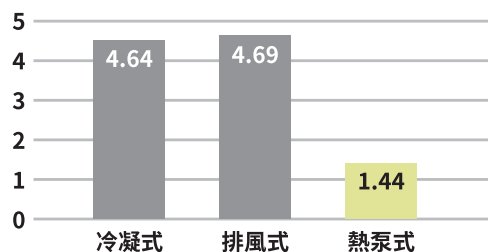


各式烘衣機耗電量比較表 (Kwh/cycle)

A++省電之王


熱泵原理，冷熱氣自體循環使用，不釋出熱氣與水汽到室內，不影響室溫及冷熱氣機效率，可在較不通風條件下運作，節省空間，能達歐盟A++級節能評比

熱泵式原理

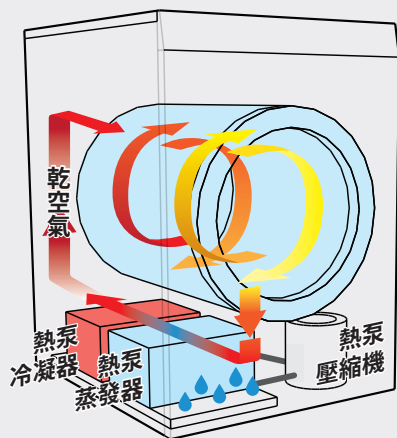

Multi Filter

多重大濾網，攔截滾筒內及熱泵上之纖維，大面積濾網可增加氣流順暢及烘效。

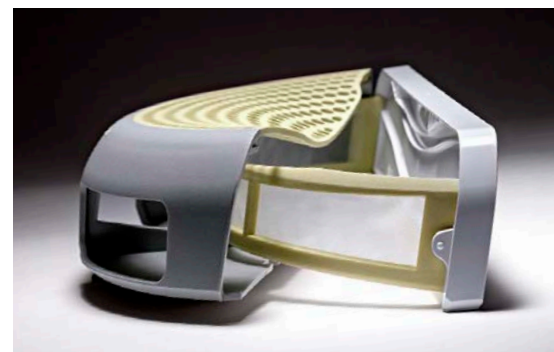

5 Ball Bearings for Drum

5支鋼珠軸承，支撐不銹鋼大滾筒之平衡，運轉穩如泰山。




Soft Drum

滾筒內壁鑄壓圓幣型氣墊凹，可形成環繞氣圈，減少衣物摩擦滾筒壁並增加氣流空隙，提昇烘效。



Butterfly Drying Air Lift

不對稱葉板設計可將衣物拉開漂浮如蝴蝶翼8字形，增加烘效。

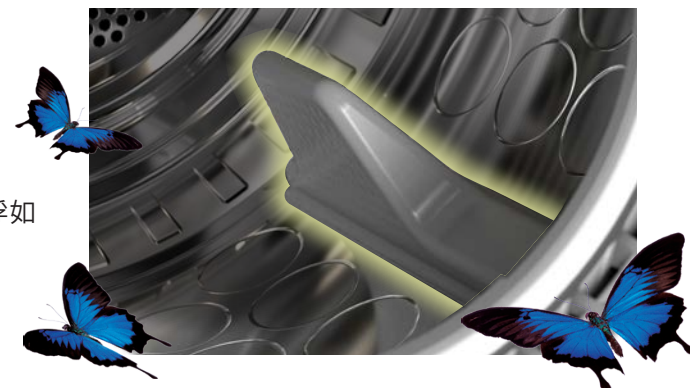

乾衣櫃的亮點



型號	DC7774V.W
建議售價	NT\$92,000
顏色/安裝型式	白色 / 獨立
執行容量	3.5公斤
烘乾模式	排風式
消耗功率	1500W
電壓/頻率/電流	220-240V / 60Hz / 10A
電源線長度	220cm
電力消耗	0.6kWh
尺寸 寬/高/深(mm)	595x1730x605mm
開門後深度	117cm
開門方向	右開(不可變更開門方向)
可調高度	2.5cm
重量	60公斤
噪音值	最高60dB(A)
內部規格	多樣式衣架橫桿、門上橫桿、手套架、鞋架
顯示幕型式	LCD
設定選項	時間設定、溫度選擇
顯示項目	程式剩餘時間顯示、洗程結束顯示
兒童安全鎖	Y
烘衣程式	自動 40℃ 一般烘乾 / 加強烘乾 自動 60℃ 一般烘乾 / 加強烘乾 手動 30℃ / 40℃ / 60℃ 手動 -- (* 不加熱, 僅風扇)

特色

- 1.衣物可對摺吊掛，容量倍增
- 2.自動/手動的烘乾/保暖程式備選
- 3.台灣潮濕，不加蒸氣處理，對毛皮衣料有保護之效果

智慧烘衣

自動乾衣行程能精準偵測乾衣時乾衣櫃濕度，讓乾衣效果恰到好處，用電量更較手動行程節省約40%。

暖衣功能

在寒冬時可為您保暖衣物、毛巾等，搭配定時功能，讓您不論是在早晨起床，沐浴或出門時皆可溫暖、蓬鬆的衣物供您穿著。

細心照顧乾衣設計

乾衣櫃可處理一些容易變形而無法使用烘衣機之衣料，或沾濕了卻不需要清洗的衣物，與洗衣房搭配使用，徹底呵護您的衣物。

查看衣服上的標籤，你會發現許多心愛的衣物和材質都需要格外小心地處理，這時，乾衣櫃就派上用場了。

我們的獨立式乾衣櫃擁有可調節抽拉式衣架和16米懸掛空間，讓你足不出戶就能享受晾衣繩帶來的所有便利！這意味著潮濕的天氣和潮濕的日子都不會打擾你的洗衣計劃。

乾衣櫃在斯堪地納維亞地區很常見，那裡寒冷潮濕的氣候經常要求衣物快速烘乾，即使是厚重的外套和鞋子也不例外。

乾衣櫃是一種實用的解決方案，同時也是一種對最敏感織物非常溫和的解決方案，因為它沒有會磨損衣物的機械動作。

乾衣櫃的氣流可以帶走殘留的濕氣，這意味著它幾乎就像在戶外晾乾衣服一樣。



瑞典雅士高蒸烤爐



蒸氣分離系統




將蒸氣內的水氣及蒸氣分離，只讓細緻的蒸氣進入爐內，多餘的水氣回流到加熱器內，使食物達到外酥內嫩多汁的口感。

創新冷卻循環散熱裝置

創新的冷卻循環系統能冷卻內外部的電子控制元件，快速降低爐內及周圍環境溫度，防止機器過熱老化。待烹調結束後，風扇會持續運作直到爐內溫度降到60°C時才會停止。此裝置可保護機器，延長櫥櫃使用壽命，同時防止意外發生。

旋風熱循環系統

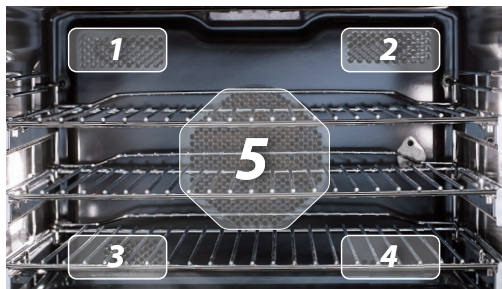

爐內背部有五處出風口，熱流經由風扇均勻分布，使爐內溫度達到良好的循環狀態，同時縮短烹調時間，節省能源消耗。


底部加熱器

在蒸煮過程中難免會有水珠落在蒸烤爐底部，因此ASKO蒸烤爐在使用純蒸氣功能時，底部加熱器會自動開啟，將水珠再次加熱變成蒸氣以避免底部積水。

高品質不銹鋼材質

ASKO全系列產品採用抗指紋和髒污處理的不銹鋼材質，只需輕輕用濕布擦拭即可乾淨如新，清潔非常簡便。

外部加水裝置

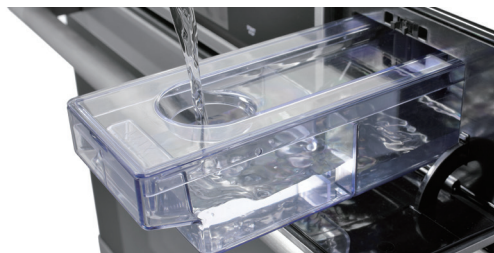

儲水盒設置於顯示面板旁邊，與爐門分離，不開爐門便可加水，有別於一般設計，可增加爐內使用空間。

玻璃門緩衝設計

ASKO蒸烤爐的門板經過超過兩萬次開關門測試，堅固耐用，開關門變得更輕鬆，不再有碰撞聲。

四層耐高溫強化玻璃門

獨特的四層強化玻璃門能確保爐內熱能不流失，爐內上百度，爐面不燙手，是高級面料。

全方位加熱模式

爐內特殊的四支不銹鋼加熱管裝置，不僅有背部旋風熱氣循環，更有上下火加熱設計，無論是要烤雞、烤蛋糕、烤布丁都可隨溫度需求任意調整。

73公升業界最大容量

高度60公分的蒸烤爐，其內部使用空間可達73公升，為目前市面上最大容量的蒸烤爐。獨一無二的結構設計，即使內部容量大，亦同樣能達到歐盟A級能效，在烹飪出美味的同時還能為您節省電費。

窯烤拱形設計



加熱器利用爐內頂部窯烤式拱形設計，讓熱源能在爐內反射傳導使食物均勻受熱。上下及背面五口均勻出熱 烘培效果最佳。

烤盤伸縮滑軌設計

貼心的伸縮滑軌設計，讓您輕鬆將烤盤拉出，無論是在烹調過程中添加食材、塗抹醬汁或是完成後取出食物時，都不用擔心會被燙傷或因食物重量而傾倒，使用上更安全便利。


蒸烤爐規格



型號	OCS8687S
建議售價	NT\$149,000
操作介面/視窗	彩色觸控式TFT + 2 旋鈕
機體外觀顏色	不鏽鋼
耐高溫強化玻璃門	四層
機體尺寸 寬/高/深(mm)	595/597/546
烤盤伸縮滑軌	二層/可鎖定位
容量	73L
消耗功率	3400W
電流/電壓/頻率	16A/220-240V/60Hz
歐盟節能等級效能	A+
噪音值	47 db(A)
蒸氣+熱風循環溫度	30~230度
烘烤/預熱最高溫度	230度/230度
食譜自動程式	160
自動關/開門	Y/N

輔助設計	計時器	時鐘
	預約	顯示語言設定
	時間提示器(分鐘)	自訂程式
	水質硬度試棒	水質硬度設定


標準配件	
搪瓷淺烤盤	1
搪瓷深烤盤	1
不銹鋼深實心蒸烤盤	1
不銹鋼深帶孔蒸烤盤	1
烘焙烤架	1
溫度探針	1
總配件數	6

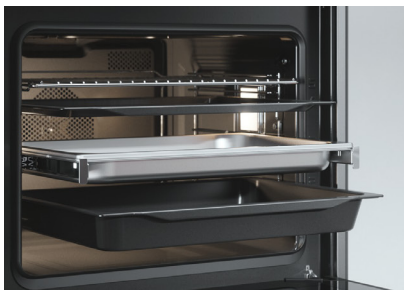

功能特色設計

環形熱風+底部加熱	蒸煮	保溫
底部加熱+風扇	低溫蒸煮	蒸汽清潔
底部加熱	快速預熱	童鎖保護
頂部加熱	重新加熱	自動/教學模式
自動燒烤	暖盤功能	分段式烹飪設定
大塊燒烤	解凍	真空低溫烹飪法
大塊燒烤+風扇	手動模式	環形熱風+蒸氣1/2/3
自動燒烤		

安裝尺寸

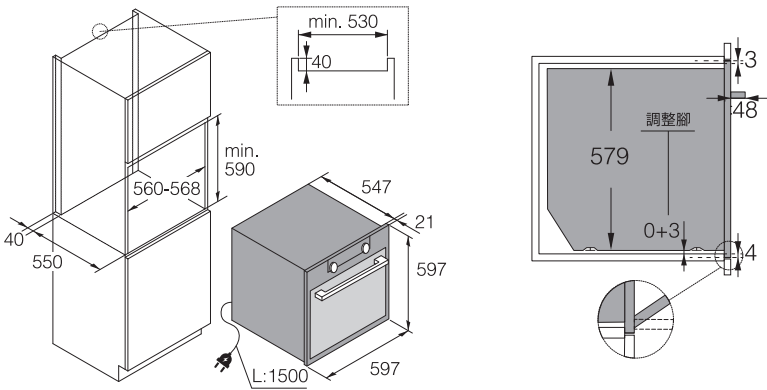

★機器後方及櫥櫃上方請保留 40mm 透熱氣通道



ASKO
Inspired by Scandinavia



潔淨質美·宛若新生

The new **DW60**

瑞典雅士高洗碗機
2025.6月版

D W 6 0 洗 碗 機
規 格



型號	DFI544D.TW	DBI545IK.W.TW	DBI746MIQ.W/S.TW	DFI746MU.TW
建議售價	NT\$84,000	NT\$91,000	NT\$110,000/116,000	NT\$119,000
安裝型式	全嵌	嵌入	嵌入	全嵌
容量 (份數)	14	14	14	14
顯示幕形式	機門上方LCD	機門上方LCD	機門上方LCD	機門上方LCD
顏色	-	白色	白色/不鏽鋼色	-
產品尺寸 寬/高/深(mm)☆	596/819/554	596/819/554	596/819/554	596/819/554
建議最小安裝空間 寬/高/深(mm)☆☆	600/830/555	600/830/555	600/830/555	600/830/555
電壓 (V)	110V	110V	110V	110V
電流 (A)	12A	12A	12A	12A
頻率 (Hz)	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
消耗功率 (W)	1150W	1150W	1150W	1150W
能效評鑑等級	B	B	B	B
噪音評鑑等級	B	B	B	B
洗淨評鑑等級	A	A	A	A
烘乾評鑑等級	A	A	A	A
Turbo drying 抽氣冷凝	Y	Y	Y	Y
自動開門	Y	Y	Y	Y
按壓式開門	N	N	N	Y
Sensor dry*	N	Y	Y	Y
洗劑自動配量	N	N	Y	Y
紫外線殺菌燈	N	N	Y	Y
Connect Life**	N	Y	Y	Y
碗籃種類	經典款	旗艦款	尊榮款	尊榮款
碗籃數量	3	3	3	3
餐具籃	Y	Y	Y	Y
噴水臂數量	3	3	2	2
中層碗籃噴淋管	-	-	2	2
Power zone 強化噴水座	2(可調式)	2(可調式)	2(可調式)	2(可調式)
耗能 (使用節能洗程100次之耗能)	64kWh	64kWh	64kWh	64kWh
耗水量 (使用節能洗程)	9.2L	9.2L	9.6L	9.6L
噪音值	42dB(A)	40dB(A)	39dB(A)	39dB(A)
洗程數量	9	9	15	15
洗程模式數量	2	3	6	6
內視燈	N	2-LED	2-LED	2-LED
洗程進度指示燈	Y	Y	Y	Y
軟水器	Y	Y	Y	Y
濁度感應器	N	Y	Y	Y
防漏偵測系統	Y	Y	Y	Y
8 Steel™	Y	Y	Y	Y
PEX銅管級進水管	Y	Y	Y	Y
BLDC無碳刷靜音馬達	Y	Y	Y	Y
前方可調整後方底座高度	Y	Y	Y	Y



DFI544D.TW



DBI545IK.W.TW



DBI746MIQ.W/S.TW





DFI746MU.TW

☆可調高最多4-5公分，但不可降低。
☆踢腳板尺寸：W596xH90mm
☆☆不含檯面
＊內建溫度傳感器，洗畢根據室溫高低選擇最佳的自動開門時間
＊＊連接無線網路，可遠端控制和監控洗碗機

※凡110V為適用台灣電壓規格，評鑑等級為比擬ASKO在歐盟之評鑑等級。
※全嵌需自備門板及把手，門板限重3-11KG

洗碗機規格尺寸

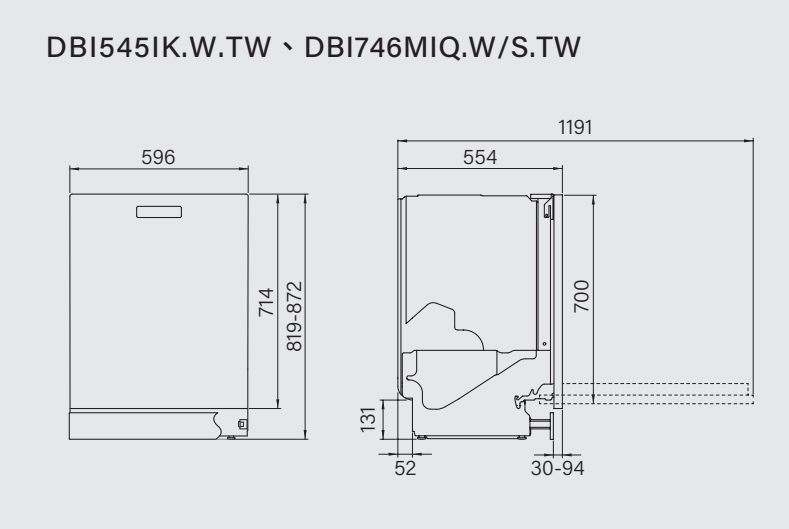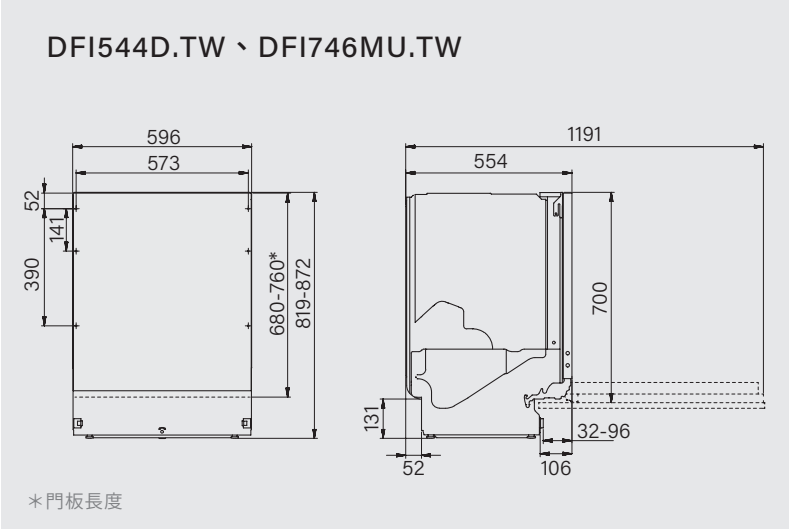

嵌入型安裝注意事項：建議檯面下至地面之安裝空間需預留至少83公分，以避免因地面不平造成安裝困難及機器刮損。

單位：公釐(mm)；標稱尺寸，實際尺寸可能不同

洗碗機洗程

洗程	DFI544D.TW	DBI545IK.W.TW	DBI746MIQ.W/S.TW DFI746MU.TW
節能洗程	○	○	○
自動洗程		○	○
普通洗程	○		○
強力洗程	○	○	○
專業快洗		○	○
快洗洗程	○		
預熱待洗			○
水晶玻璃			○
定時洗程	○	○	○
衛生洗程	○	○	○
塑膠器皿洗程			○
沖水待洗	○	○	○
自清潔	○	○	○
下層碗籃清洗			○
上層碗籃清洗			○
防異味程式	○	○	○

洗程模式	DFI544D.TW	DBI545IK.W.TW	DBI746MIQ.W/S.TW DFI746MU.TW
加速模式	○	○	○
節能模式		○	○
夜間模式	○	○	○
強力模式			○
紫外線清潔			○
抗菌儲存模式			○

模式耗能比較	水	電	時間	噪音
加速模式	+	+	-	+
節能模式	-	-	+	0
夜間模式	0	0	+	-
強力模式	+	+	+	+

加速模式：可縮短50%的時間，增加耗水耗電量及噪音度

節能模式：降低洗滌溫度及延長洗程時間以達到與標準模式相同的洗滌效果

夜間模式：降低噴水臂水壓，噪音值降低2分貝

強力模式：高溫可以溶解非常髒的碗盤上的油脂，但耗電、耗水變高


紫外線清潔模式：最後沖洗的水透過紫外線和高溫消毒，以殺死微生物

抗菌儲存模式：紫外線清潔模式後，在機門打開前內部可一直保持抗菌環境

D W 5 0 洗 碗 機 規 格

體積精巧 超大容量
機體高度只有776mm，是小空間也能安裝14人份大容量的洗碗機，選擇不受限。

型號	DFI5244A.TW
建議售價	NT\$76,000
安裝型式	全嵌
容量 (份數)	14
顯示幕形式	機門上方LED
產品尺寸 寬/高/深(mm)☆	598/776/555
建議最小安裝空間 寬/高/深(mm)☆☆	600/780/560
電壓 (V)	220V
電流 (A)	10A
頻率 (Hz)	60Hz
消耗功率 (W)	1700W
能效評鑑等級	C
噪音評鑑等級	B
洗淨評鑑等級	A
烘乾評鑑等級	A
Turbo drying 抽氣冷凝	Y
自動開門 (洗程結束)	Y
碗籃數量	3
噴水臂數量	3
Power zone 強化噴水座	2
耗能 (使用節能洗程100次之耗能)	76kWh
耗水量 (使用節能洗程)	9.6L
噪音值	42dB(A)
洗程數量	8
軟水器	Y
濁度感應器	Y
防漏偵測系統	Y
Aqua Stop 波紋進水管	Y
BLDC無碳刷靜音馬達	Y
前方可調整後方底座高度	Y

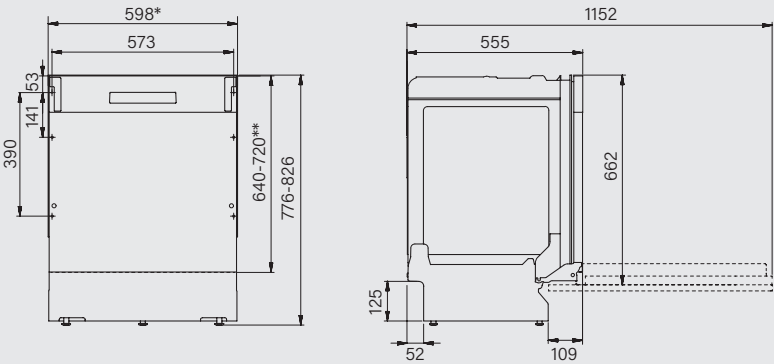

*如果廚具預留凹槽寬度少於596-598公釐可移除塑膠膠條來調整。
請小心使用！邊緣可能有些尖銳。請穿戴防護手套
**門板長度。
單位：公釐(mm)
標稱尺寸，實際尺寸可能不同


☆高度可調高最多4-5公分，但不可降低。
☆☆不含檯面。
☆☆☆需自備門板及把手，門板限重3-10KG。

品質見證 二十載歷久彌新

20年會發生很多事。你或許會邂逅某個人，與其攜手共度餘生，你們會養一隻寵物，孕育兩個小生命。而這個小生命，眨眼間就會長大成人，然後去探尋屬於他的生活。但在這20年裡，有一件事卻始終未變——您的ASKO洗碗機。

DW60系列洗碗機不僅可以出色的完成清潔工作，滿足永續環保標準，而且經久耐用，有效減少維修費用或更換需求。我們洗碗機的壽命設計標準是20年，應用於洗碗機上的零組件必須滿足12,500小時的壽命測試來支撐這一標準，相當於家庭日常使用20年的壽命。

※測算方式以每個家庭每天平均使用100分鐘計算。

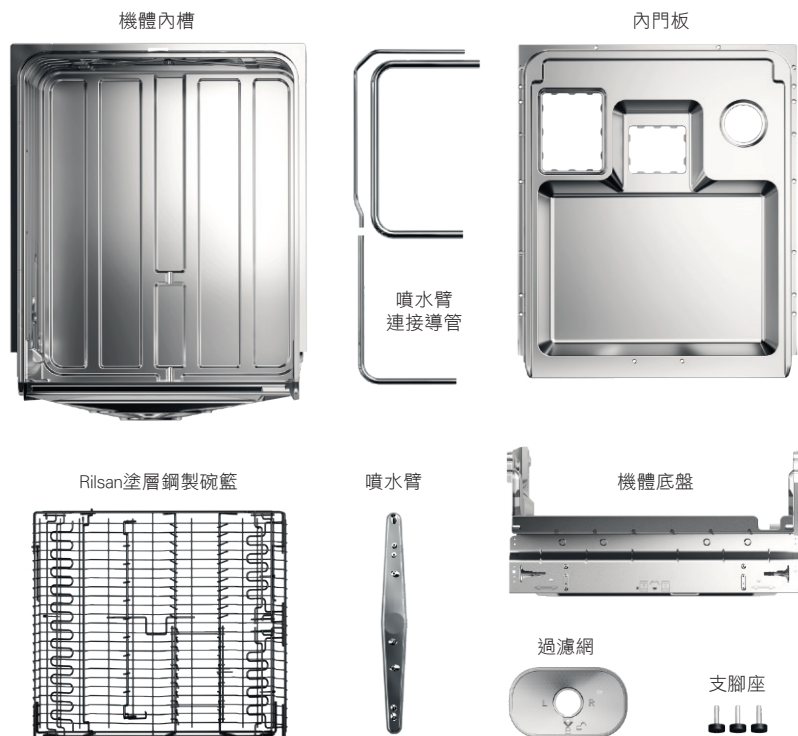

材質美學 締造非凡奢享

洗碗機的內部元件相比其他部件更容易受到腐蝕，因此DW60系列洗碗機內部元件採用了18.9醫用級不鏽鋼，使用壽命更長，還可以承受更高壓力的清洗。

大量不鏽鋼材質的運用，提高耐用性的同時，也增加了產品本身的奢華光澤。

8 Steel™

左列八大部位採用金屬元件，以增加產品強度及衛生標準，減少塑料材質的使用。



Combi Drying 烘乾系統

在獨家 Turbo Drying™ 抽氣冷凝烘乾系統基礎上，DW60系列洗碗機加入溫度傳感器控制，可檢測廚房溫度並判定是否啟動自動開門，不僅可以提高烘乾過程中的能效，還能大幅減少洗碗機內部冷凝水產生，避免洗滌後高溫蒸汽噴湧而出，潮濕蒸汽損傷木質櫥櫃。




可調式強力噴淋區 煥淨餐後美好食光

DW60全系列洗碗機內槽底部升級加裝了兩個可調節的強力噴淋區，可根據需求自由設定噴淋模式。
柱狀噴淋可以用來沖洗瓶子、花瓶等又高又窄的器具。
扇形噴淋可用來清洗較大的盤碟、鍋碗瓢盆等。
針對超大尺寸的盤碟，兩個強力區均可設定為扇形噴淋模式，實現“雙區強力噴淋功能”。

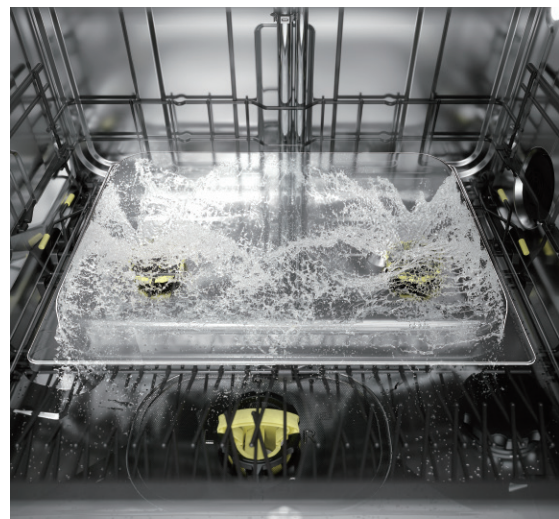

UV殺菌 守護饗宴時刻

UV殺菌模式是DW60系列洗碗機所獨有的一項創新功能，它使用紫外線殺滅高達99.999%*的細菌、真菌、病毒等。
進水系統加入 UV-C LED 燈設計，漂洗過程可通過紫外線和高溫消滅水中細菌、病毒和微生物。
因此，DW60系列洗碗機的除菌率和清洗力度在市場上都處於領先地位。

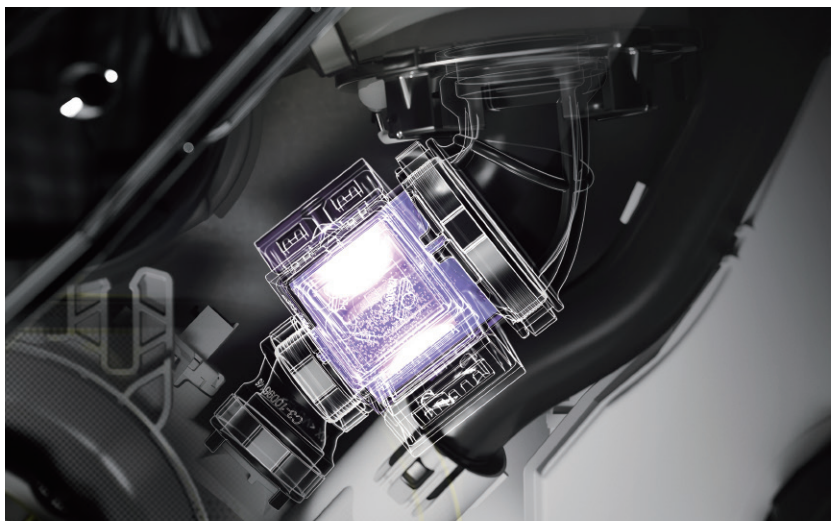

*紫外線清潔模式與強力模式或衛生洗程相結合。
按照標準QB/T 5133-2017進行測試。



極簡美學 一觸輕鬆開啟

輕觸門板，即可輕鬆開啟。無把手設計讓嵌入式廚房更顯簡約雅緻，展現不凡品味。

*限DFI746MU.TW

自動配量 Auto Dosing™ 邂逅閒逸時光


經過多年研究，DW60系列洗碗機已推出可以根據洗滌程式準確控制洗碗劑用量，確保餐具完美潔淨。ASKO洗碗機的自動配量洗劑盒可以儲存30天用量的洗碗劑*，只需按月添加即可，省去繁瑣操作，還原生活品質。如不使用自動配量系統時，洗劑可添加於手動洗劑盒中。

*以每天一次，每次用量15ml測算。
*用戶可自由選擇洗碗劑品牌。

客製化碗籃 收納多元餐具

DW60系列洗碗機碗籃具有人性化的靈活設計，無論是清洗鍋碗瓢盆、玻璃杯、大型廚房用具或是烤盤，ASKO洗碗機都能輕鬆承載——簡單、智慧、便捷。

*不論尺寸大小，紅酒杯都能穩固地放置

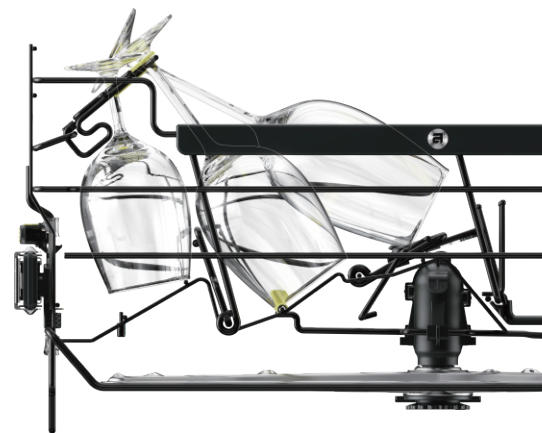

抑菌除味 造就一方潔淨

防異味功能ASKO研發團隊基於用戶需求，開發了除味功能和抑菌功能，呵護您家人的健康。機門風扇在短時間內間歇性運行，每小時運行兩次，最長運行72小時。如此可大幅地減少濕度，以便洗碗機內部保持乾燥，避免洗滌後未及時取出餐具，長時間儲存於洗碗機內部潮濕環境中滋生細菌，產生異味。

智能互聯 潔淨一鍵輕啟

 **ConnectLife**

您可以使用手機/平板電腦連接到ConnectLife應用程式，實現遠端控制和監控ASKO洗碗機。該APP可用來查找訊息，查找用戶手冊、更改設定、監控洗碗機的狀態等，還可以啟動、暫停和停止程式。快速指南能夠幫助您根據特定的負載和選項快速找到最佳的洗滌程式設定。

自動配量盒可拆洗 ▼



洗碗機碗籃規格

經典款 / 旗艦款

頂層刀叉籃



- 用來放餐具，如刀叉/湯勺/筷子/小型廚房用具等
- 寬度325mm使上層碗籃兩側的酒杯支架有足夠的空間放置
- 分離式可拆除設計，空間可靈活使用
- Instant Lift™ 方便調整高度的手柄
- 配置刀架可安全放置鋒利的刀具

上層碗籃



- 可放置不同尺寸和種類的物件。例如玻璃杯/玻璃器皿/塑料容器/水晶杯等
- 獨立的可折疊紅酒杯支架
- 配置雙輪以調節高度(經典款)
- Instant Lift™ 方便調整高度的手柄(旗艦款)
- 緊密的網狀結構，以便在洗滌過程中使餐具牢固地站立

下層碗籃



- 超强的靈活性。可放不同尺寸的盤子，和大型鍋具。例如：烤盤/砂鍋等
- 後排可折疊支架，可微調以完美貼合餐具
- 配置八個輪子，推拉更加平穩
- 符合人體工學的手柄，用於設定支架角度的手柄易於使用
- 緊密的網狀結構，以便在洗滌過程中使餐具牢固地站立

尊榮款

上層碗籃



- 可放置不同尺寸和種類的物件。例如玻璃杯/玻璃器皿/塑料容器/水晶杯等
- 上層碗籃裝載高度可達23cm
- 獨立的可折疊紅酒杯支架
- 可放置五排玻璃杯
- 配有六個TPE酒杯固定件，用於固定酒杯杯柄和底座提供更牢固的支撐，降低葡萄酒杯損壞風險
- 人性化設計，可安全放置，完美洗滌144mm/200mm/258mm不同高度的水晶杯
- 伸縮滑軌配有滾珠軸承，操作更加平穩
- 可移動餐盤架，透過易於使用的滑桿可輕鬆調整間距
- 輕物固定夾，用來固定較輕的物體，如塑料碗和蓋子等，有效避免輕物翻轉，同時避免物體內儲水而無法排出的現象發生
- 高度預警裝置，可限制中層碗籃餐具高度，避免由於餐具過高而發生上層碗籃噴水臂碰撞中層碗籃餐具的情況，可以更好地保護餐具

中層碗籃



- 可拆卸碗籃，當需要清洗大的器具時可移出，以釋放空間
- 二個活動式托盤，可靈活依照需求放入醬料碟、小酒杯、碗、玻璃器具等
- Twin Tubes™：噴管可有效清潔餐具
- 即使中層碗籃被拆除，自動止回閥也能確保噴淋壓力維持一致
- 伸縮滑軌配有滾珠軸承，操作更加平穩

下層碗籃



- 超强的靈活性。可放不同尺寸的盤子，和大型鍋具。例如：烤盤/砂鍋等
- 花瓶和瓶架，可以自由放置在下籃。但它最適合放置於標記所指引的強洗區
- 符合人體工學的手柄，用於設定斜格架角度的手柄易於使用
- 所有支架均可折疊並可微調以完美貼合餐具
- 可移動的餐盤架，格架之間的距離可以調整，以便放入更深的盤子/鍋具
- 配置八個輪子，推拉更加平穩





瑞典雅士高電冰箱



35dB(A)



● 強力冷凍 (急速冷凍) 功能

● AdaptTech 智慧溫度調控

可以根據使用者經常開關門的使用時間來預先調節冰箱溫度。

● CoolFlow 動態制冷

使冷藏室空間的溫度維持恆定及均勻。

● 雙循環空氣系統

配置 2 個蒸發器和雙循環空氣系統，各溫區可獨立運行互不干擾，避免食物味道混雜。

● 保濕蔬果室

通過濕度控制膜自動控制保濕蔬果室內的濕度，保存維生素、提高營養價值，防止蔬果脫水。

● MultiZone 萬用保鮮室

保鮮時間最高可達傳統冰箱的三倍。如有需要，可將萬用保鮮室轉換成保濕蔬果室。

● Convert 轉換功能

整個冷凍室都可以轉換成 MultiZone 萬用保鮮室。



* 經濟部能源局能源效率分級

圖 1: 冰箱與其上方及後方任何儲藏櫃至少須留 50mm 的間隙。

圖 2: 可變更開門方向。

型號	RFN23841W	RFN23841S
建議售價	NT\$95,000	NT\$99,900
顏色	白色	不鏽鋼
總重量	75.5 kg	77.5 kg
產品尺寸	寬 600 x 高 1850 x 深 730 (mm)	
總有效內容積	326 公升	
冷藏室有效內容積 (上)	220 公升	
冷凍室有效內容積 (下)	106 公升	
冷凍室性能	四星級	
額定電壓 / 頻率	110V / 60Hz	
額定電流	1.1A	
電動機額定消耗電功率	76W	
電熱裝置額定消耗電功率	180W	
消耗電量	21kWh/ 月	
年耗電量 (度)	252	
能源因數值 (公升 / 度 / 月)	19.6	
環保冷媒	R600a	
能源效率等級	第一級 *	
噪音值	35 dB(A)re 1 pW	
溫度區間	-23 °C (最低) 至 +8 °C (最高)	

安裝圖

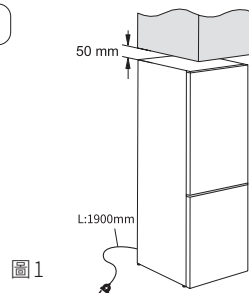

總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號B2
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg



遠東SOGO百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區三多三路217號6F
07-3355330
客服LINE ID：@089bkeid