

灶爐香 談流傳

eASY

章記衛廚

EASY SMART TRANSCEND



eASY 昇麗智能創見
EASY SMART TRANSCEND

安全 · 節能 · 健康 · 舒適 · 設計
Safety · Effect efficient · Health · Comfort · Design



昇麗智能全品項型錄
2025C

e 總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis

YS 台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v

夢時代 夢時代百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號B2
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg

遠東 SOGO 遠東SOGO百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區三多三路217號6F
07-3355330
客服LINE ID：@089bkeid

Contents



	1	隱藏式IH感應爐 EA25
	9	3DIH感應爐 EA2G
	15	雙平面IH感應爐 EA2S
	21	單口IH感應爐 SY1S
	25	單口觸控IH感應爐 EA1S
	29	直二口IH感應爐 AH2A
	33	2D高分子聚熱墊、適用鍋具說明
	34	2D矽膠保護墊、聚熱墊及矽膠墊注意事項、產品保固
	35	抽油煙機系列



台灣製造

隱藏式IH感應爐 EA25

90%
熱效率

2500
瓦

9段
火力

全台
首創

全台首創可使用石板材的IH感應爐，IH領域劃時代設計
中島櫃的福音，檯面無須挖孔洞，乾淨俐落，整潔簡單好清理

外接按鍵式操控面板



電壓 220V · 12A · 60Hz 單相三線

昇麗測試後建議：220V專用T字插座
使用獨立專用15A開關，線徑5.5mm² x 3C

定額最大功率 最高功率可達2500W

外觀尺寸 寬350 x 深340 x 高75 mm

NTD. 預定款
(需要提前預訂)

9段火力自由設定

料理	保溫·慢燉		燉煮·清蒸		蒸·煮·煲			快炒·煎煮		乾煎·油炸	
段數	1		2		3	4	5	6	7	8	9
等同瓦斯明火	小火			中火			中大火		大火		

1段175W 2段525W 3段1050W 4段1300W 5段1550W
6段1700W 7段2000W 8段2200W 9段2500W (※ 1~3段為間斷式加熱)

多重安全設計



過熱保護

當溫度超過安全溫度，設備會進入過熱保護機制，並自動關機



小物偵測

在未放置鍋具的狀態下，如有小於5cm的小物品放置於面板上，設備不會啟動加熱



自動斷電

開機使用後，如果連續45分鐘以上沒有移動鍋子或調整火力，設備會自動關機



離鍋斷電

設備啟動後，若將鍋具移開加熱區，設備會暫停加熱，直到鍋具放回加熱區；若鍋具移開加熱區超過60秒，設備會自動關機



鍋具感知

無鍋提示：啟動電源後，如果沒有放置鍋子，設備會出現提示聲提醒
偵測鍋具：若鍋具底部尺寸太小、材質異常，無法啟動加熱

使用建議

在使用隱藏式IH爐時，建議務必使用專用矽膠保護墊，來延長IH爐和石板材的使用壽命。
※切記!!! 鍋具內不得沒有食物或水，以免造成空燒，造成矽膠墊與石板材毀損。



原野灰

海洋藍

森林綠



隱而不見 熱力再現

中島檯面乾淨俐落，可備料/可切菜/可烹飪/可當餐桌

應用材料

⚠ 不適用於之石板材，如：大理石/人造石/石英石/貼皮木板材



石板材的材質裡面不適用含有【樹脂】與【人造塑料】之成分
樹脂本身在IH爐做加熱的時候容易黃化、變質或脆化，也會容易造成板材龜裂之風險。
天然石材毛細孔較大，IH爐加熱時可能造成龜裂之風險，也容易造成吸色現象。

由於石材有許多樣的材質，所以不是所有石板材皆可使用，詳情請諮詢【羿麗智能創見】

(建議品牌：帝通石、耐麗石、鈦克石、昀金石、北大欣羅特麗磁磚、冠軍磁磚...等)

以上品牌成分皆不含樹脂



- 石板材以6~8mm為最適當加熱厚度 -
(12mm會微降點瓦數)

台灣品牌 高規格同級加熱盤

多重安全設計

自動斷電、小物偵測、過熱保護、離鍋斷電

鍋具感知

若鍋具底部尺寸太小、材質異常，設備無法啟動

火力段數

共有9段火力可自由設定

資訊顯示器LED

電源開啟、電源關閉、火力段數、無鍋提示(閃爍)、錯誤碼




熱氣不散佈 ◆ 下廚涼爽又舒適

無火料理可減少熱氣擴散
即使在最炎熱的夏季也能涼爽的下廚料理


油煙不擴散 ◆ 廚房乾淨好整理

熱輻射低，油煙去化快
中島面板平坦無死角，乾淨清潔變得更輕鬆


安裝尺寸圖

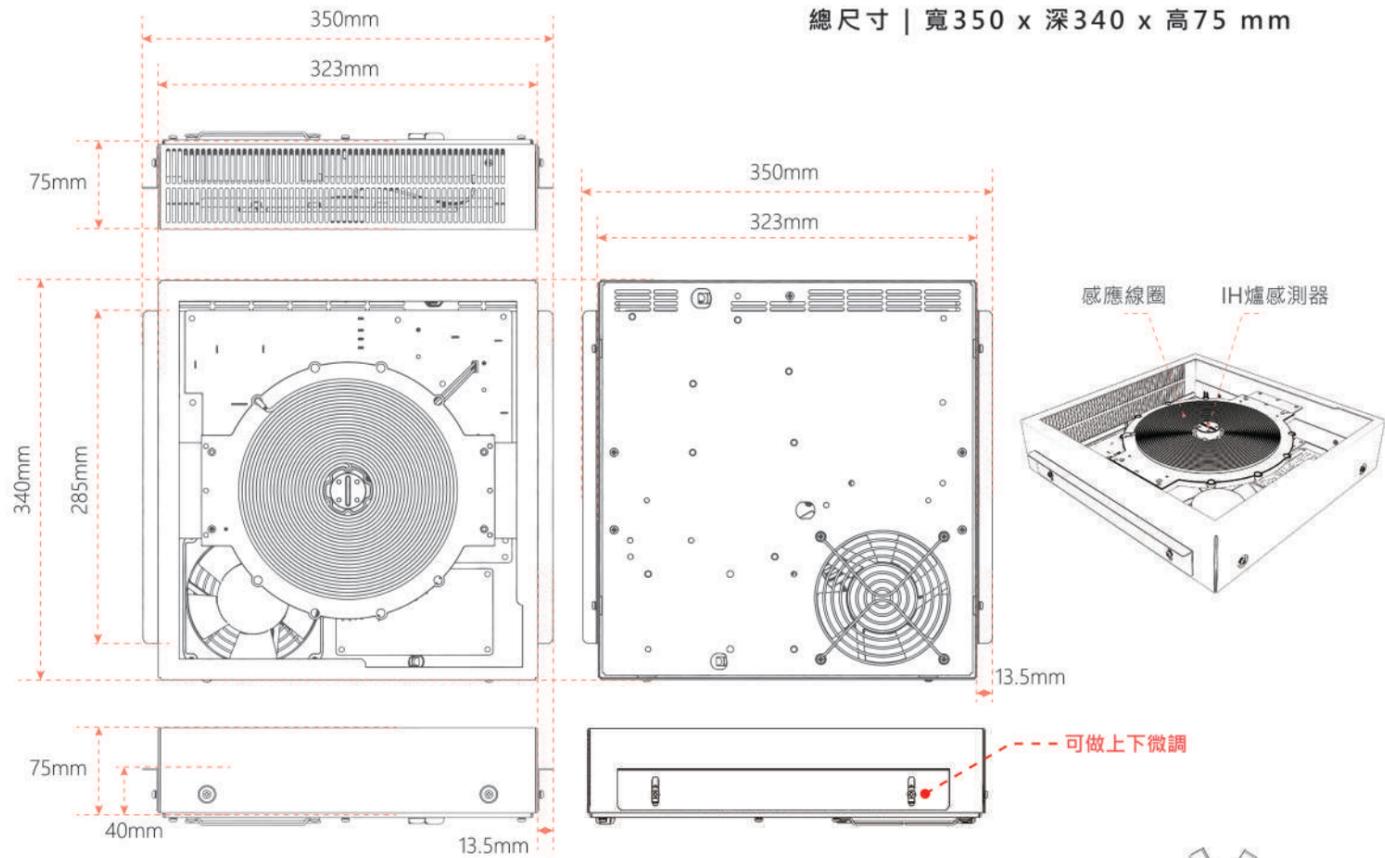

控制器尺寸圖

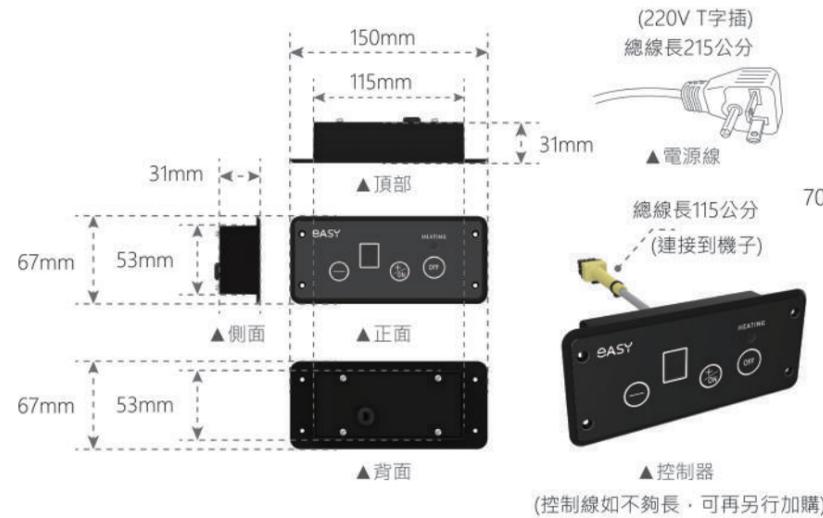

配件尺寸圖

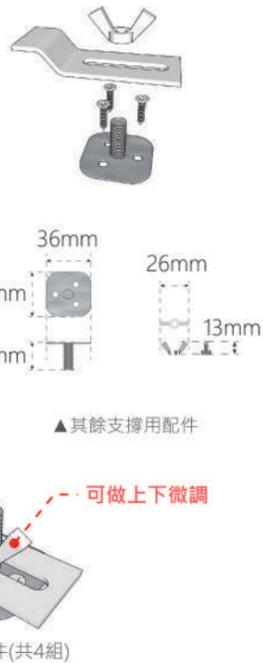

安裝注意事項



- 因本型號的功率較高，故安裝施工時，建議機身下方鏤空，不要有隔板/封板，至少保留15公分以上的散熱空間，避免造成進風不良。
- 請遵守電流安全規範，須具備至少 0.3 公分接點空隙的全極開關。
- 每台IH爐之四週應保持 10cm公分以上間距。
- 每台IH爐應使用獨立電源插座。
- 如安裝區域旁邊有設置水槽，建議與設備至少間距60cm(含)以上之安全距離。
- 如需安裝兩台，則設備相距至少30cm(含)以上之安全距離。

中島挖孔尺寸圖

安裝步驟 1


先將中島預設安裝位置抓出來，並將其孔洞預先切割好。

- 1 檯面下挖孔：350 x 350 mm
- 2 控制器挖孔：115 x 53 mm
- 3 進氣孔挖孔：160 x 55 mm (非必要)
- 4 出氣孔挖孔：350 x 50 mm (非必要)


出/進氣孔不一定需要，下層也可做開放式或抽拉屜、雙開門，只需要有空間可以散熱，可給設計師自由發揮。

木作下方也請預留維修孔，方便日後如需維修施作。

控制器面板位置，可依照業主需求改換位置，不一定要像示意圖一樣，如：抽屜式(做薄抽)、檯面式、側面式(假厚處)...等等。

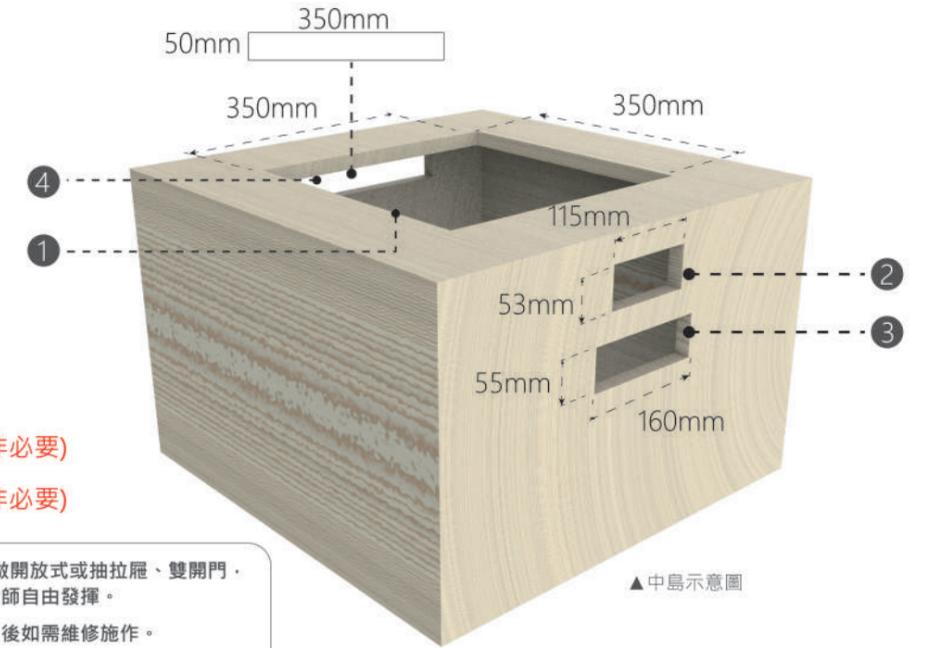


設備安裝中島櫃剖視圖

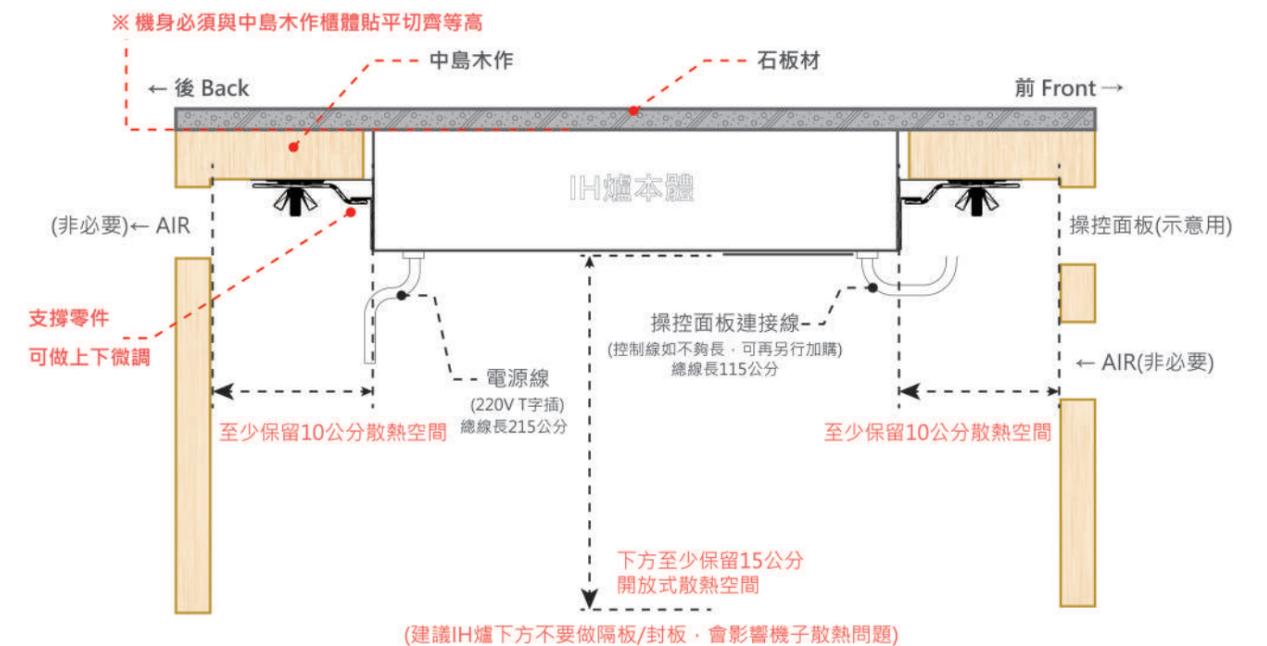

安裝步驟 2

將金屬配件依序平均鎖付在中島櫃體下方木板上。共4組
(金屬配件距離約200mm)

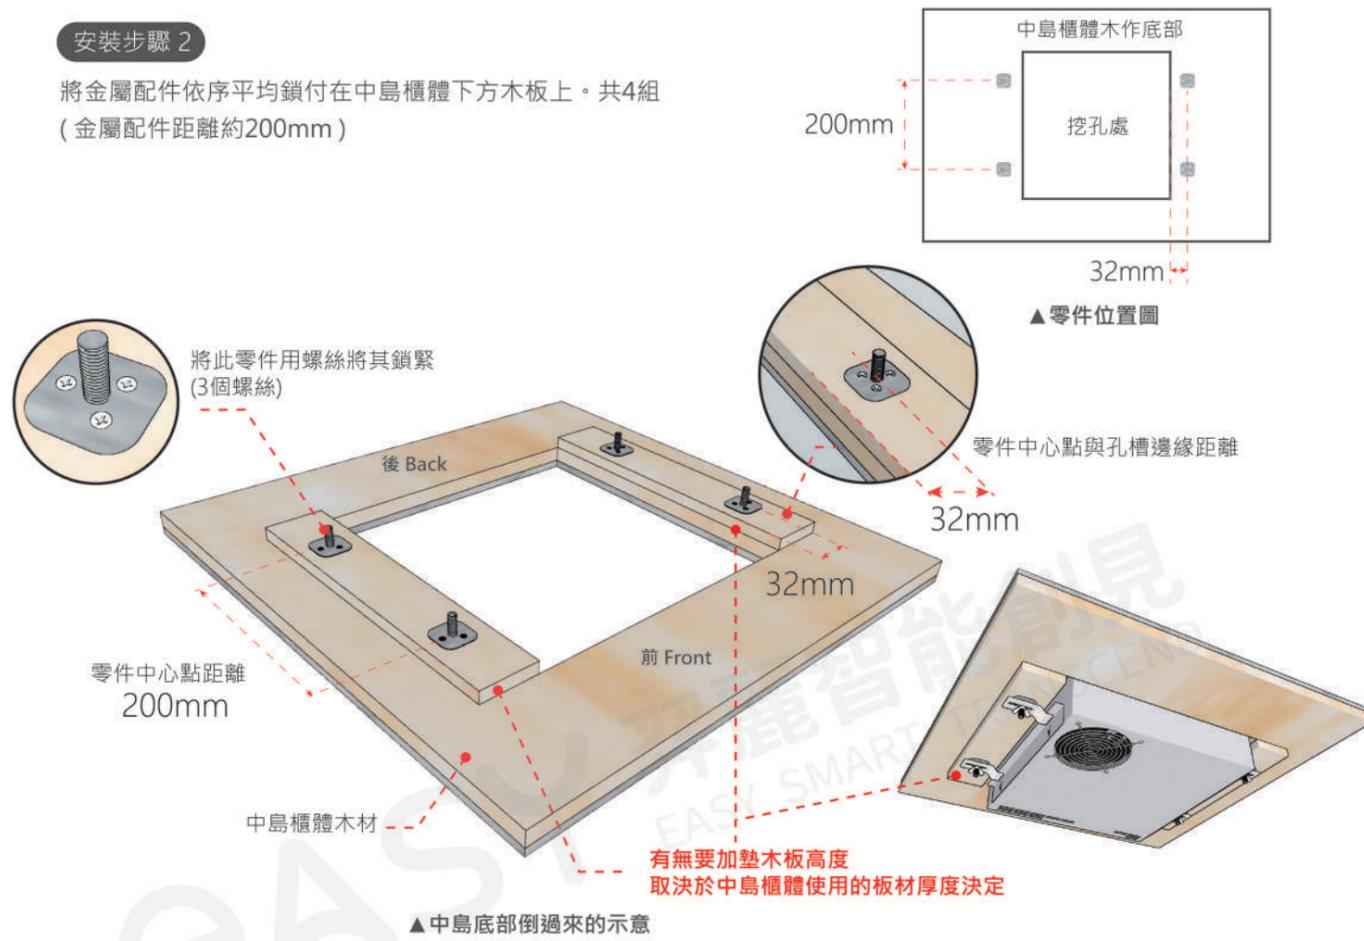



▲中島底部倒過來的示意

安裝步驟 3

後續將金屬配件其餘部件組立，待主機到後，旋緊固定。




須注意IH爐要與中島櫃體切齊等高即可

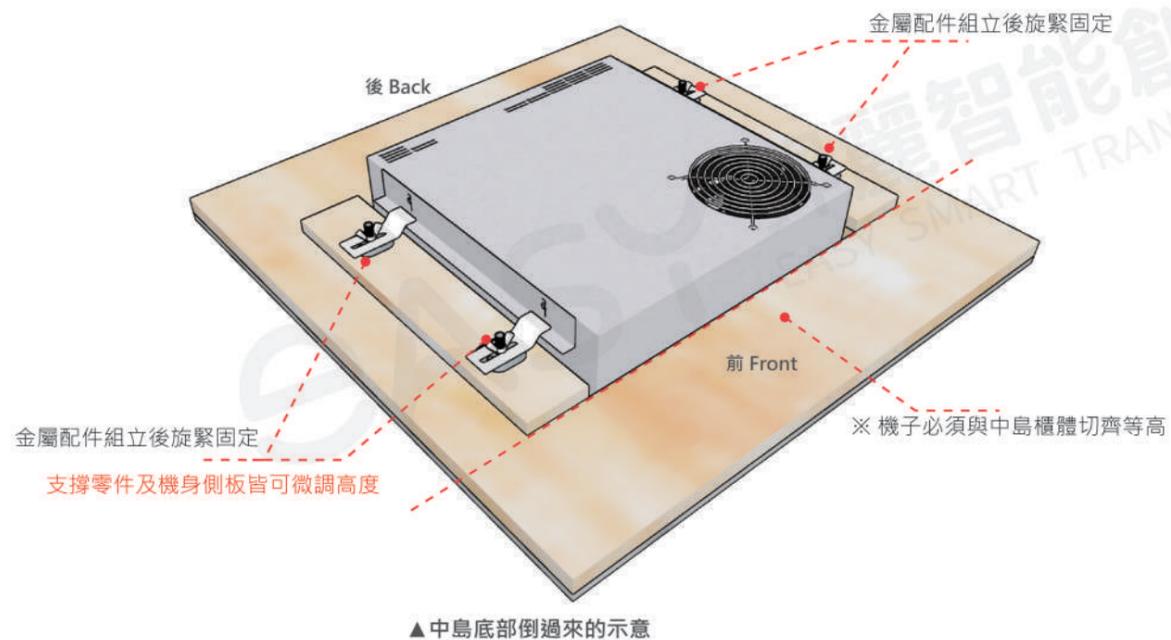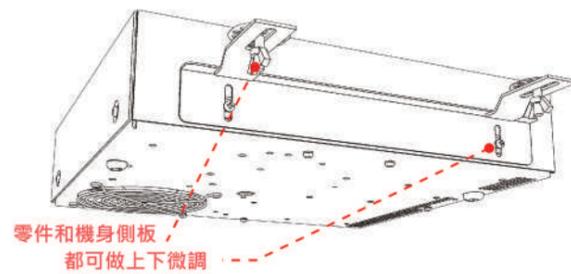

▲中島底部倒過來的示意


安裝步驟 4

IH爐都固定鎖上穩定之後，再將控制面板安置固定，將控制面板的連接線與主機相接。

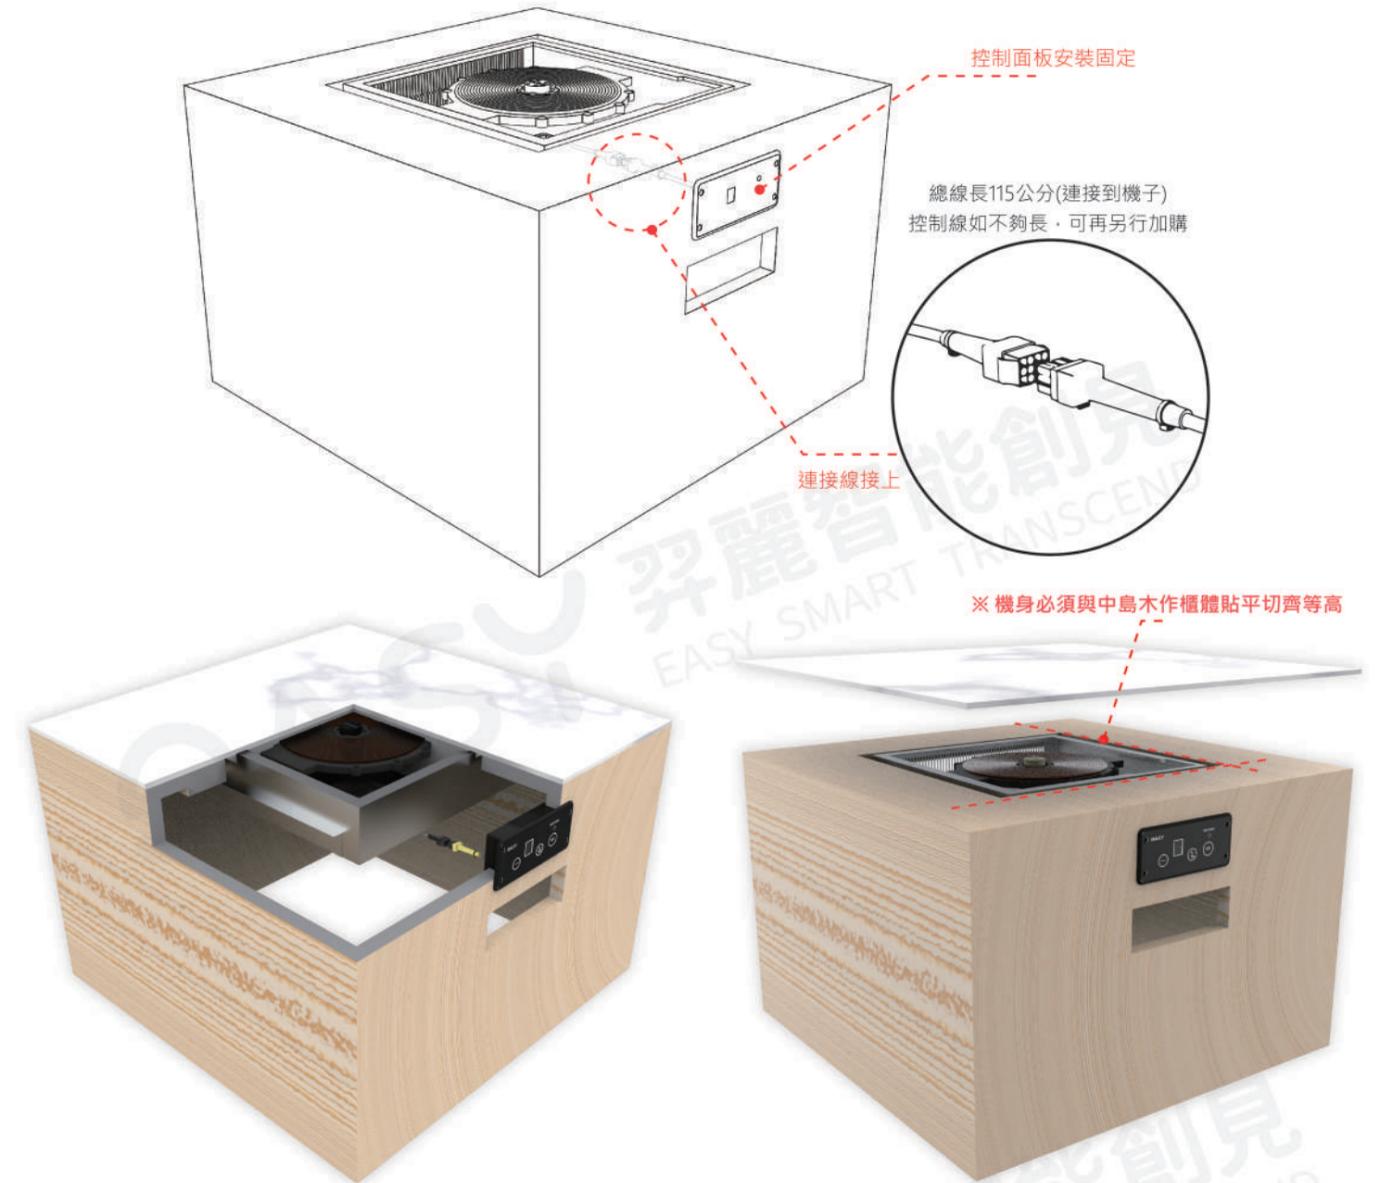

安裝步驟 5

最後再將石板材安裝上即完成。

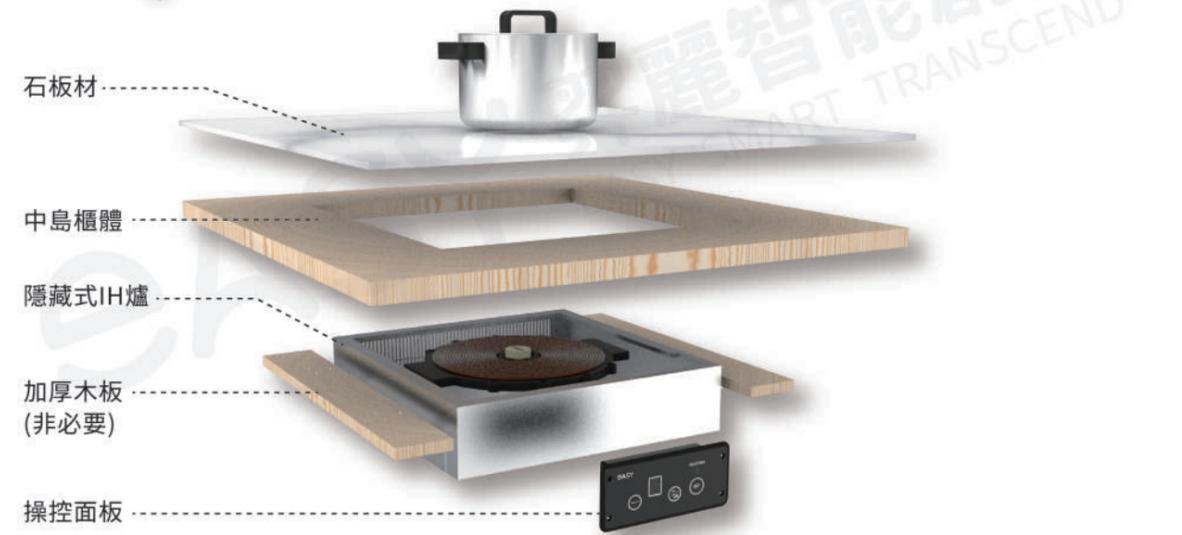



10段火力自由設定

料理	保溫·慢燉		燉煮·清蒸			蒸·煮·煲		快炒·煎煮		乾煎·油炸	瞬間煮沸		
段數	1		2			3	4	5	6	7	8	9	P
等同瓦斯明火	小火			中火			大火		快速爐		快速大火		

1段325W 2段650W 3段975W 4段1300W 5段1400W 6段1500W
 7段1600W 8段1800W 9段2000W P段(Power段)2800W (※1~3段為間斷式加熱)

多重安全設計



自動斷電

開機使用後
 如果連續45分鐘以上
 沒有移動鍋子或調整火力
 設備會自動關機



小物偵測

在未放置鍋具的狀態下，如有小
 物品放置於玻璃面板上，設備不
 會啟動加熱



防空燒裝置

如果鍋內沒有任何液體
 設備偵測到鍋底溫度急速上升
 便會自動停止加熱



鍋具感知功能

無鍋提示：啟動電源後，如果沒
 有放置鍋子，1分鐘後自動關機
自動偵測鍋具：若鍋具底部尺寸
 太小、材質異常，無法啟動加熱



過熱保護

當機子溫度超過安全溫度
 設備會進入過熱保護機制
 並自動關機



安全鎖

防止孩童、毛小孩誤觸
 或意外地啟動設備



離鍋斷電

設備啟動後，若將鍋具移
 開加熱區，設備會暫停加
 熱，直到鍋具放回加熱區
 ；若鍋具移開加熱區超過
 60秒，設備會自動關機



爐面餘溫警示

使用完畢後，若爐面仍殘留較高
 餘熱，資訊顯示器OLED會顯示
 HOT示警



獨家專利 台灣製造

3DIH感應爐 EA2G

92% 熱效率 3500 瓦 10段 火力 自動 變頻

可使用炒鍋的IH感應爐，展現中華料理精粹
 獨創3D曲面設計，採用德國進口SCHOTT CERAN陶瓷面板
 面板採用日本進口瓷器第一品牌NARUMI陶瓷面板

3D曲面爐口	可依需求選左側或右側曲面
定溫模式	可設定60° - 230°
定時模式	最多可設定6小時
電壓	220V · 16A · 60Hz 單相三線 <small>羿麗測試後建議：220V專用T字插座 使用獨立專用20A開關，線徑5.5mm² x 3C</small>
定額最大功率	僅開單爐時，最高功率可達2800W 開啟雙爐時，最高功率可達3500W
外觀尺寸	寬755 x 深430 x 高160 mm



※可依照廚房格局需求選擇左側或右側曲面

NTD. 52,000



NARUMI 日本陶瓷面板

羿麗 EASY 系列 3DIH 感應爐
 採用世界前十大骨瓷品牌
 具有耐高溫、耐衝擊的優點
 更具備友善環境的不含重金屬特色
 經由日本廠商嚴格品質檢驗
 憑藉精湛技術與優良品質
 為人們點綴廚藝生活的美好氛圍



鍋具感知

若鍋具底部尺寸太小、
材質異常，設備無法啟動

獨創3D曲面大爐口

曲面設計契合圓鍋弧度，完美支援圓鍋，展現中華料理精粹，油炸、爆炒少油最健康，環狀加熱線圈使鍋身多面受熱，提升熱效率至92%

多重安全設計

自動斷電、小物偵測、防空燒裝置、過熱保護、離鍋斷電、爐面餘溫警示

資訊顯示器 OLED

電源開啟、電源關閉、火力模式、火力段數、定時模式、烹飪時間倒數計時設定、剩餘倒數時間、分鐘、秒、無鍋提示、錯誤碼

定溫模式


可設定 60° - 230°

定時模式

最多可設定 6 小時

火力段數

共有 10 段火力可自由設定

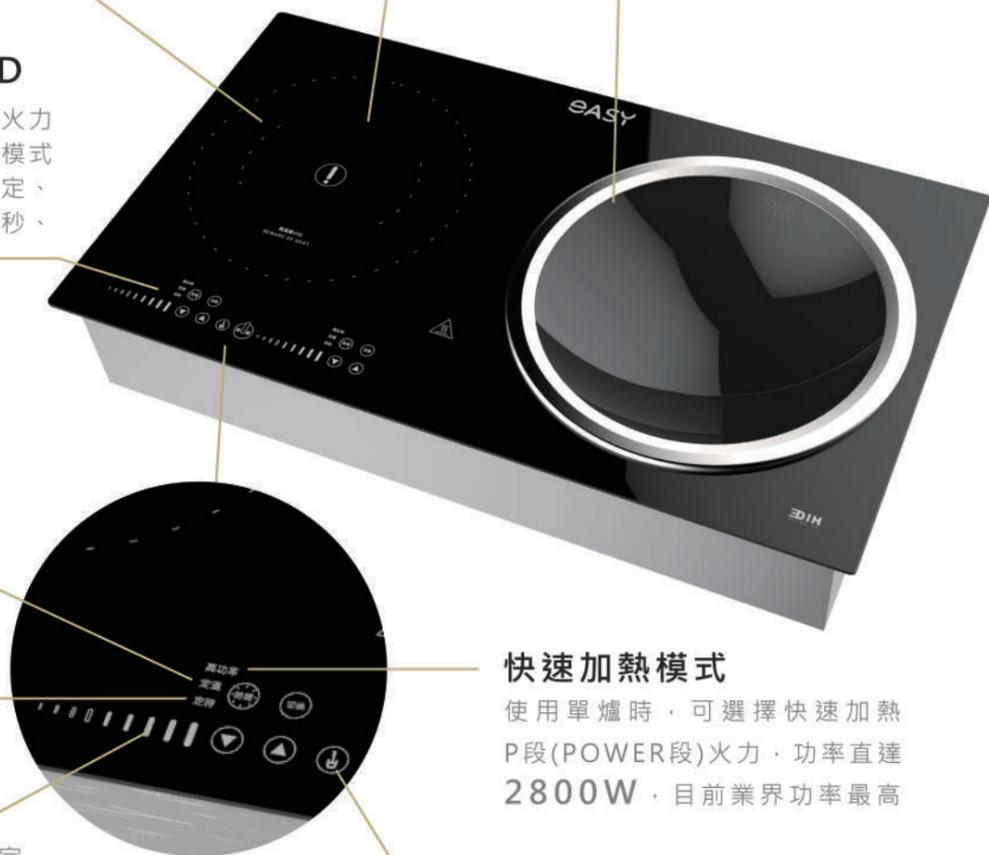

快速加熱模式

使用單爐時，可選擇快速加熱 P 段 (POWER 段) 火力，功率直達 2800W，目前業界功率最高

安全鎖


防止孩童、毛小孩誤觸
或意外地啟動設備

無火烹調超節能

變頻 92% 高效率熱能

爐面與鍋具緊密貼合，3500W 大火力直接傳熱，料理快速更節能。

以 3500W 大火力 煮開水約 2 分鐘
1 公升水由 24°C 煮到 100°C 所花費時間

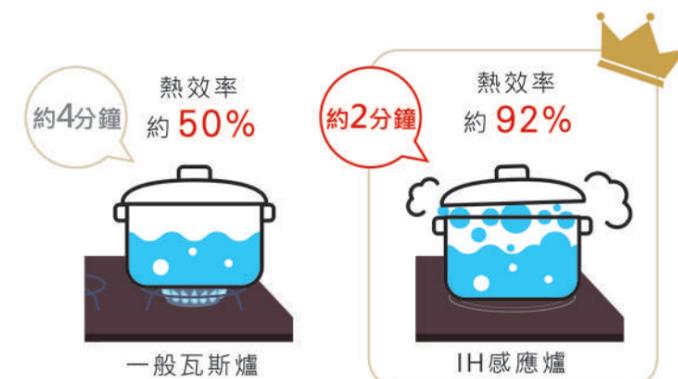

(羿麗 EASY 內部測試資料)

以同樣鍋具材質、火力、及時間，分別在瓦斯爐與羿麗 EASY 產品上測試得知

熱氣不散佈，下廚涼爽又舒適

無火料理可減少熱氣擴散
即使是最炎熱的夏季也能涼爽的下廚料理


油煙不擴散，廚房乾淨好整理

熱輻射低，油煙去化快
玻璃面板平坦無死角，廚房清潔變得更輕鬆




安裝尺寸圖

總尺寸 | 寬755 x 深430 x 高160 mm
機身尺寸 | 寬717 x 深400 x 高160 mm


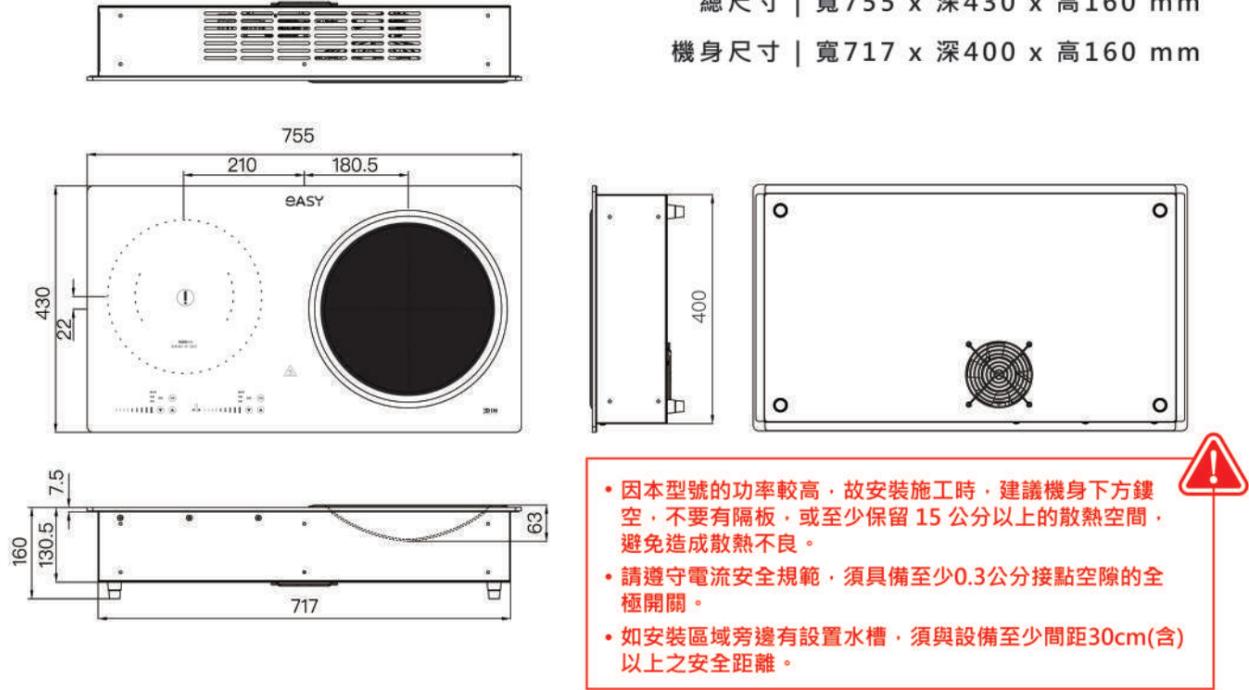


側視圖

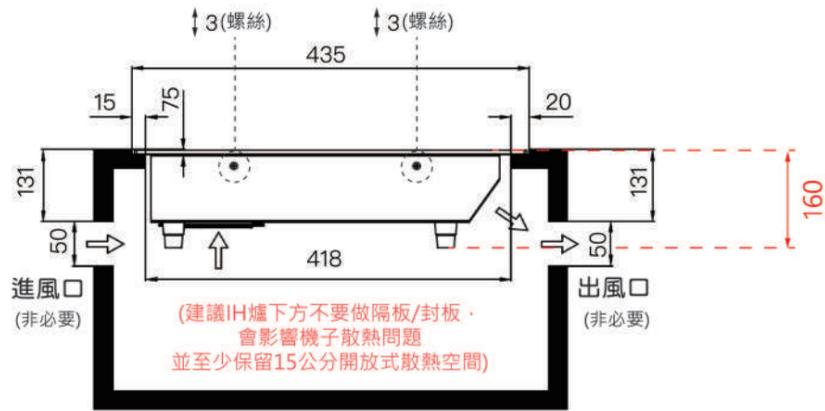



上嵌式挖孔圖 (設備面板高於桌面)

挖孔尺寸：
寬730 x 深410 x 高160 mm

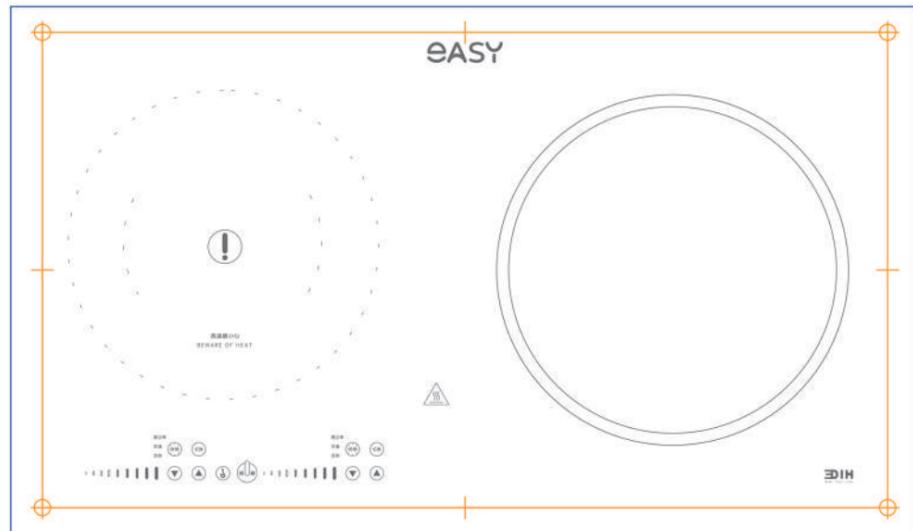


全平式挖孔圖 (設備面板與桌面齊平)

挖孔尺寸：
寬727 x 深410 x 高160 mm (機身安裝尺寸)
寬757 x 深432 x 高5 mm (玻璃面板安裝尺寸)

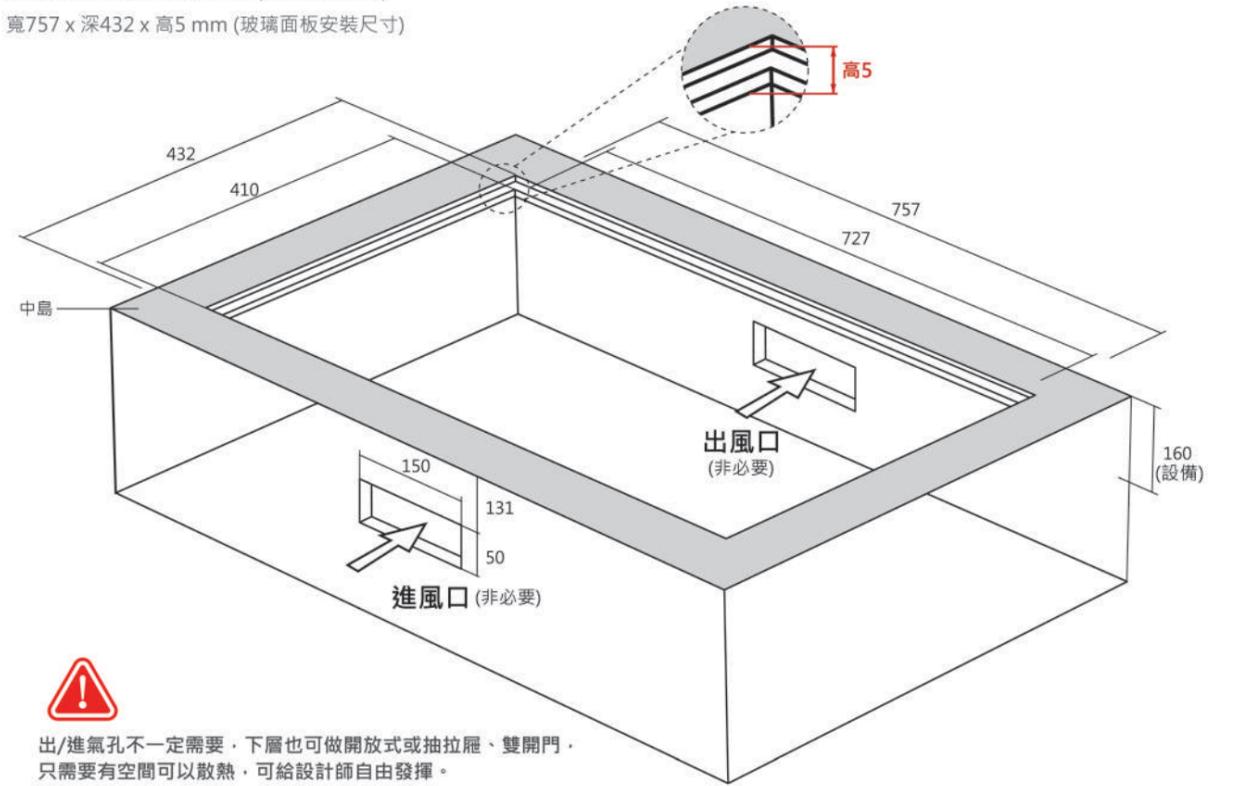

出/進氣孔不一定需要，下層也可做開放式或抽拉屜、雙開門，只需要有空間可以散熱，可給設計師自由發揮。
(建議IH爐下方不要做隔板/封板，會影響機器散熱問題)

- ① 挖空
- ② 高5

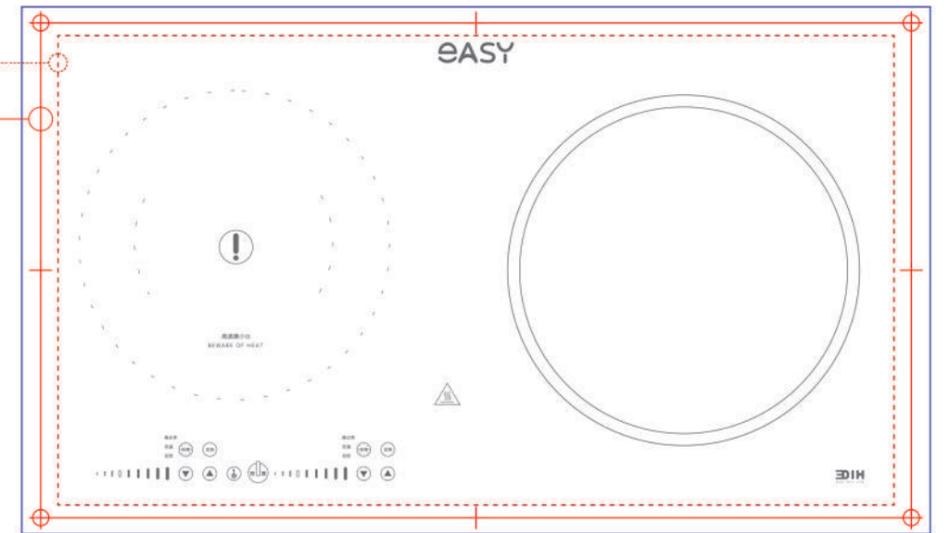

- 步驟 ① ----- 寬727 x 深410 x 高160 mm (機身安裝尺寸)
- 步驟 ② ----- 寬757 x 深432 x 高5 mm (玻璃面板安裝尺寸)



台灣製造

雙平面IH感應爐 EA2S

90% 熱效率 3500 瓦 10段 火力 自動 變頻

時尚美型外觀，直覺操作，高 CP 值的家用精品
德國進口SCHOTT CERAN陶瓷面板，不含重金屬，耐高溫，耐衝擊

定溫模式	可設定60° - 230°
定時模式	最多可設定6小時
電壓	220V · 16A · 60Hz 單相三線 羿麗測試後建議：220V專用T字插座 使用獨立專用15A開關，線徑5.5mm ² x 3C
定額最大功率	僅開單爐時，最高功率可達2800W 開啟雙爐時，最高功率可達3500W
外觀尺寸	寬730 x 深430 x 高109 mm

NTD. 33,500

10段火力自由設定

料理	保溫·慢燉		燉煮·清蒸			蒸·煮·煲		快炒·煎煮		乾煎·油炸	瞬間煮沸
段數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P	
等同瓦斯明火	小火		中火			大火		快速爐		快速大火	

1段325W 2段650W 3段975W 4段1300W 5段1400W 6段1500W
7段1600W 8段1800W 9段2000W P段(Power段)2800W (※ 1~3段為間斷式加熱)

多重安全設計



自動斷電

開機使用後
如果連續45分鐘以上
沒有移動鍋子或調整火力
設備會自動關機



小物偵測

在未放置鍋具的狀態下，如有小
物品放置於玻璃面板上，設備不
會啟動加熱



防空燒裝置

如果鍋內沒有任何液體
設備偵測到鍋底溫度急速上升
便會自動停止加熱



鍋具感知功能

無鍋提示：啟動電源後，如果沒
有放置鍋子，設備會出現提示聲
自動偵測鍋具：若鍋具底部尺寸
太小、材質異常，無法啟動加熱



過熱保護

當機子溫度超過安全溫度
設備會進入過熱保護機制
並自動關機



安全鎖

防止孩童、毛小孩誤觸
或意外地啟動設備



離鍋斷電

設備啟動後，若將鍋具移開加
熱區，設備會暫停加熱，直到
鍋具放回加熱區；若鍋具移開
加熱區超過 60 秒，設備會自
動關機



爐面餘溫警示

使用完畢後，若爐面仍殘留較高
餘熱，資訊顯示器OLED會顯示
HOT示警

昇麗EASY系列IH感應爐產品
採用德國SCHOTT陶瓷玻璃面板
具有耐高溫、耐衝擊的優點
更具備友善環境的不含重金屬特色
經由德國廠商嚴格品質檢驗
憑藉精湛技術與優良品質
為人們點綴廚藝生活的美好氛圍



多重安全設計

自動斷電、小物偵測、防空燒裝置、過熱保護、離鍋斷電、爐面餘溫警示

資訊顯示器OLED

電源開啟、電源關閉、火力模式、火力段數、定時模式、烹飪時間倒數計時設定、剩餘倒數時間、分鐘、秒、無鍋提示、錯誤碼

鍋具感知

若鍋具底部尺寸太小、材質異常，設備無法啟動



定溫模式


可設定60° - 230°

定時模式

最多可設定6小時

火力段數

共有9段火力可自由設定

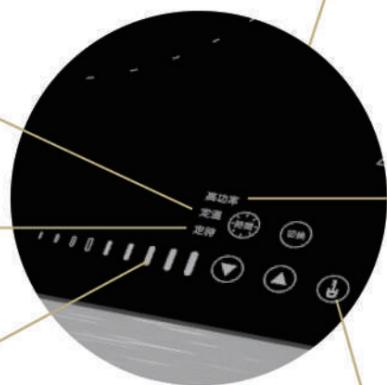

快速加熱模式

使用單爐時，可選擇快速加熱P段(POWER段)火力，功率直達2800W，目前業界功率最高

安全鎖



防止孩童、毛小孩誤觸或意外地啟動設備

無火烹調超節能

變頻 90% 高效率熱能

爐面與鍋具緊密貼合，3500W大火力直接傳熱，料理快速更節能。

以3500W大火力 煮開水約2分鐘
1公升水由24°C煮到100°C所花費時間



(昇麗EASY內部測試資料)

以同樣鍋具材質、火力、及時間，分別在瓦斯爐與昇麗EASY產品上測試得知

熱氣不散佈 · 下廚涼爽又舒適

無火料理可減少熱氣擴散
即使在最炎熱的夏季也能涼爽的下廚料理




油煙不擴散 · 廚房乾淨好整理


熱輻射低，油煙去化快
玻璃面板平坦無死角，廚房清潔變得更輕鬆



安裝尺寸圖


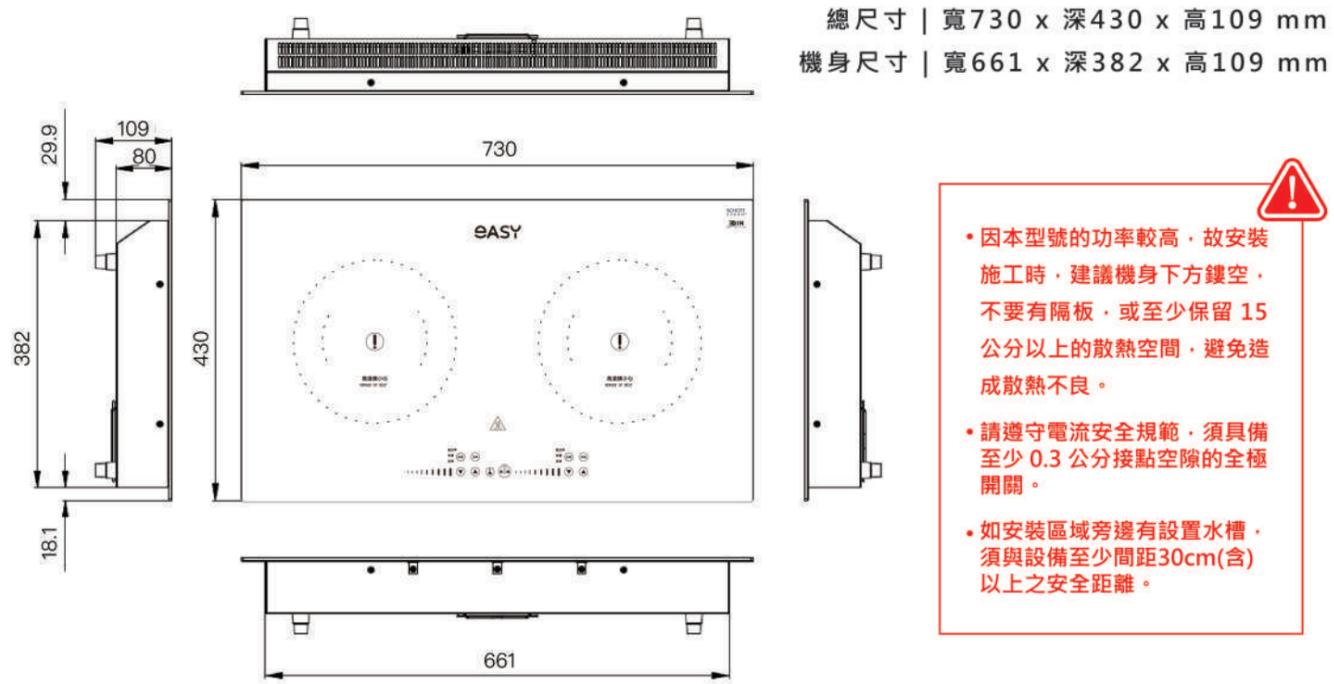


側視圖

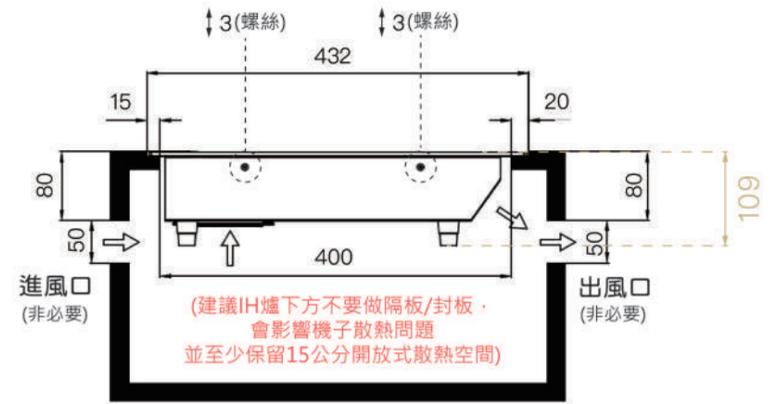


上嵌式挖孔圖
(設備面板高於桌面)


挖孔尺寸：
寬680 x 深400 x 高109 mm

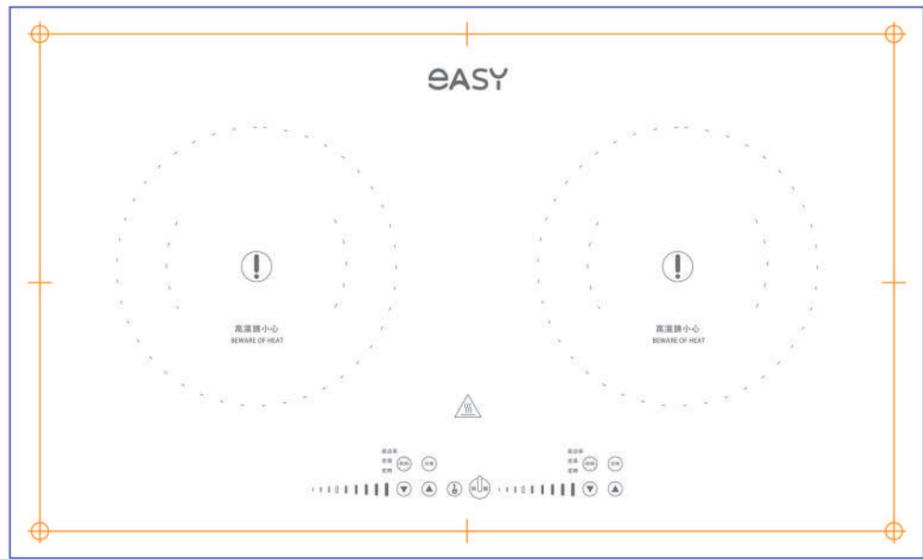


全平式挖孔圖
(設備面板與桌面齊平)



挖孔尺寸：
寬702 x 深410 x 高109 mm (機身安裝尺寸)
寬732 x 深432 x 高5 mm (玻璃面板安裝尺寸)

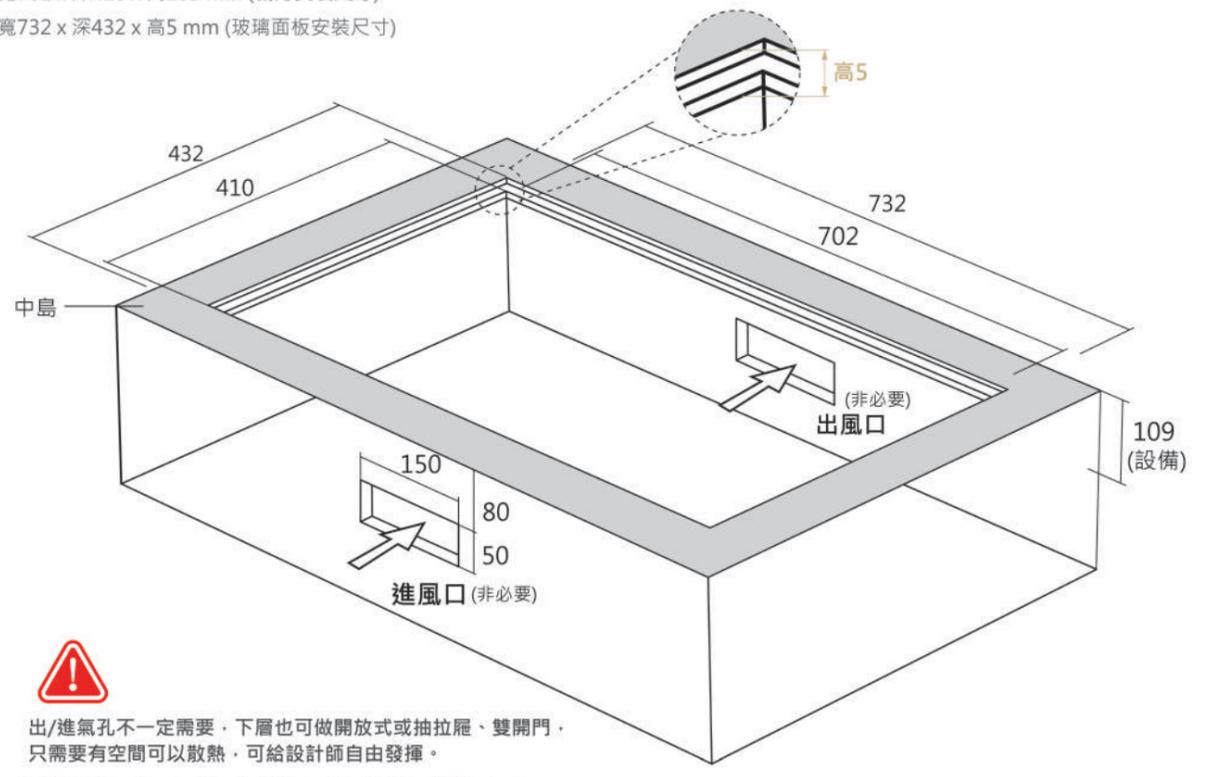

!
出/進氣孔不一定需要，下層也可做開放式或抽拉屜、雙開門，只需要有空間可以散熱，可給設計師自由發揮。
(建議IH爐下方不要做隔板/封板，會影響機器散熱問題)

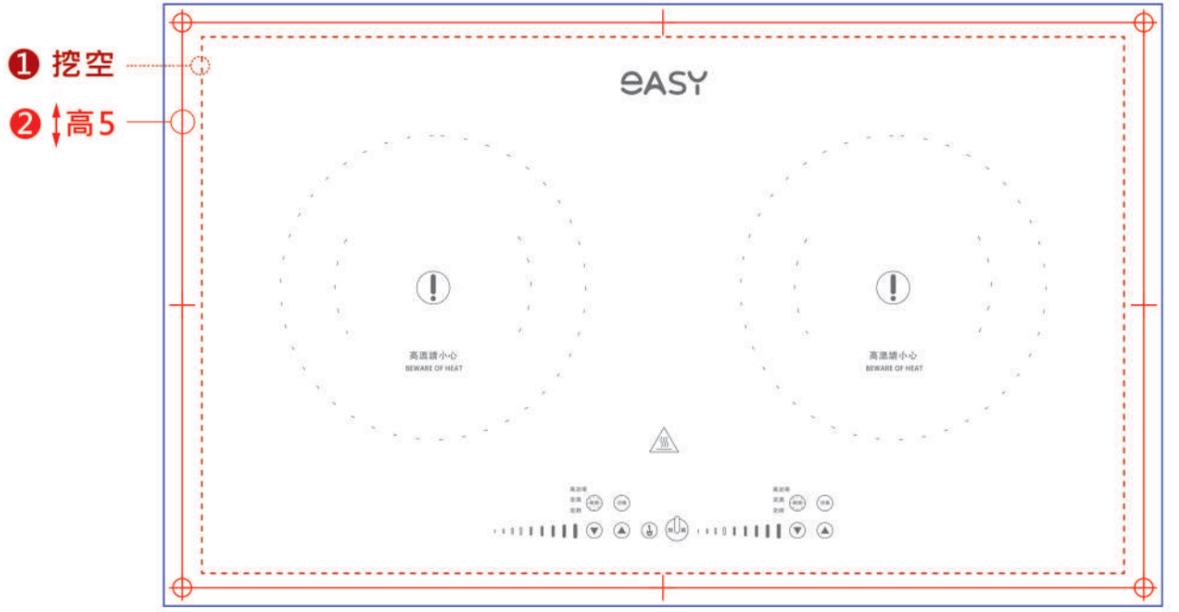

- 步驟 ① 寬702 x 深410 x 高109 mm (機身安裝尺寸)
- 步驟 ② 寬732 x 深432 x 高5 mm (玻璃面板安裝尺寸)



台灣製造

單口IH感應爐 SY1S

90%
熱效率


3300
瓦

9段
火力

OLED
顯示器

全電壓設計，無敵小鋼炮，知名連鎖茶飲店、知名連鎖速食店指定使用
3300W超大火力IH傳熱，自動判斷插座所使用的電壓，自動調整功率

定溫模式	可設定40°C - 220°C
定時模式	最多可設定5小時
電壓	110V-240V 皆適用 15A · 50 / 60Hz · 單相
定額最大功率	台灣 110V：最高功率可達1400W 美國 208V：最高功率可達3000W 台灣 220V：最高功率可達3300W 歐洲 230V：最高功率可達3300W 美國 240V：最高功率可達3500W
外觀尺寸	寬295 x 深425 x 高84 mm

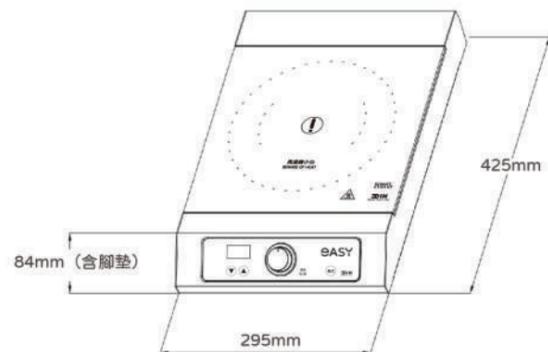

NTD. 22,000

火力瓦數自由設定

110V											
微火	溫火	穩火·保溫	微滾	慢燉	小火		清炒			清蒸	大火
LEVEL:-3	LEVEL:-2	LEVEL:-1	LEVEL:1	LEVEL:2	LEVEL:3	LEVEL:4	LEVEL:5	LEVEL:6	LEVEL:7	LEVEL:8	LEVEL:9
50W	100W	200W	300W	500W	700W	900W	1000W	1100W	1200W	1300W	1400W

220V											
溫火	穩火·保溫	微滾	小火	燉煮·清蒸		蒸·煮·煲			快炒·煎煮	乾煎·油炸	
LEVEL:-3	LEVEL:-2	LEVEL:-1	LEVEL:1	LEVEL:2	LEVEL:3	LEVEL:4	LEVEL:5	LEVEL:6	LEVEL:7	LEVEL:8	LEVEL:9
100W	200W	400W	600W	1000W	1400W	1800W	2200W	2500W	2800W	3000W	3300W

多重安全設計



自動斷電

開機使用後
如果連續45分鐘以上
沒有移動鍋子或調整火力
設備會自動關機



小物偵測

在未放置鍋具的狀態下，如有小
物品放置於玻璃面板上，設備不
會啟動加熱



防空燒裝置

如果鍋內沒有任何液體
設備偵測到鍋底溫度急速上升
便會自動停止加熱



鍋具感知

無鍋提示：啟動電源後，如果沒
有放置鍋子，設備會出現POT的
代碼提醒
自動偵測鍋具：若鍋具底部尺寸
太小、材質異常，無法啟動加熱



過熱保護

當機子溫度超過安全溫度
設備會進入過熱保護機制
並自動關機



特殊防蟑蟻設計

設備後方與底部皆有防蟑設計，
有效降低窩藏蟲害的機會，保護
機體內部乾淨衛生；鋁質濾網更
能阻止油煙進入機器內部，避免
油煙沾黏電子零件而氧化



離鍋斷電

設備啟動後，若將鍋具移開加
熱區，設備會暫停加熱，直到
鍋具放回加熱區；若鍋具移開
加熱區超過 60 秒，設備會自
動關機



全新改良散熱設計

擁有3300W高效能的SY1S需要
更大的散熱空間，羿麗EASY在
後方與底部皆有散熱設計，延續
產品使用壽命

SCHOTT CERAN® 德國陶瓷面板

羿麗EASY系列IH感應爐產品
採用德國SCHOTT陶瓷玻璃面板
具有耐高溫、耐衝擊的優點
更具備友善環境的不含重金屬特色
經由德國廠商嚴格品質檢驗
憑藉精湛技術與優良品質
為人們點綴廚藝生活的美好氛圍



多重安全設計

自動斷電、外出保護、小物偵測、
防空燒裝置、過熱保護、離鍋斷電

鍋具感知

若鍋具底部尺寸太小、
材質異常，設備無法啟動

資訊顯示器OLED

電源開啟、電源關閉、火力模式、
火力段數、定時模式、定溫模式、
烹飪時間倒數計時設定、剩餘倒數時間、分鐘、秒、無鍋提示、
錯誤碼

火力段數

共有9段火力可自由設定

定溫模式

可設定40-220度

定時模式

可設定0-300分鐘



火力模式

開機後向右轉「多功能旋鈕」，資訊顯示器會顯示目前的功率瓦數，並開始加熱

無火烹調超節能

變頻 90% 高效率熱能

爐面與鍋具緊密貼合，3300W大火力直接傳熱，料理快速更節能。

以3300W大火力 煮開水約2分鐘
1公升水由24°C煮到100°C所花費時間

約4分鐘 熱效率約50%



一般瓦斯爐

約2分鐘 熱效率約90%



IH感應爐

(羿麗EASY內部測試資料)

以同樣鍋具材質、火力、及時間，分別在瓦斯爐與羿麗EASY產品上測試得知

熱氣不散佈 · 下廚涼爽又舒適

無火料理可減少熱氣擴散
即使在最炎熱的夏季也能涼爽的下廚料理

油煙不擴散 · 廚房乾淨好整理

熱輻射低，油煙去化快
玻璃面板平坦無死角，廚房清潔變得更輕鬆

溫度高



一般瓦斯爐

溫度低




IH感應爐



SCHOTT CERAN® 德國陶瓷面板

羿麗EASY系列IH感應爐產品
 採用德國SCHOTT陶瓷玻璃面板
 具有耐高溫、耐衝擊的優點
 更具備友善環境的不含重金屬特色
 經由德國廠商嚴格品質檢驗
 憑藉精湛技術與優良品質
 為人們點綴廚藝生活的美好氛圍

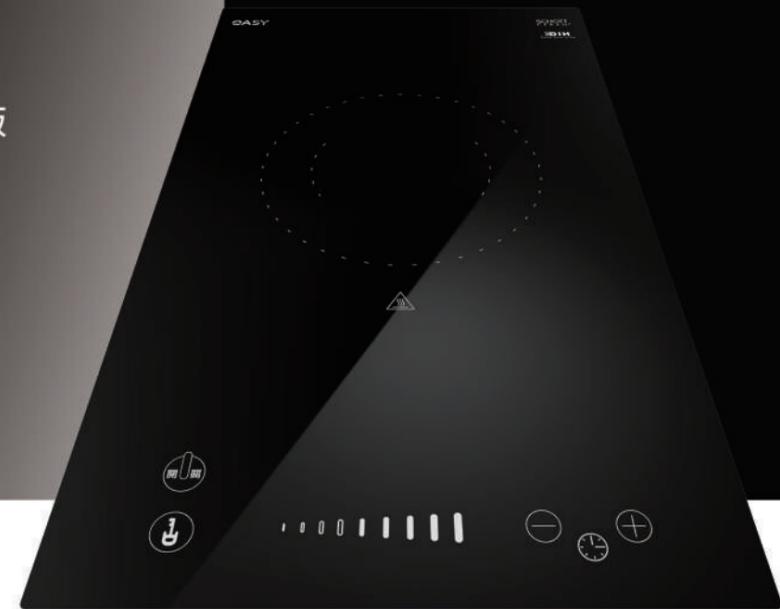

多重安全設計

自動斷電、小物偵測、防空燒裝置、過熱保護、離鍋斷電、爐面餘溫警示

鍋具感知

若鍋具底部尺寸太小、材質異常，設備無法啟動

定時模式

最多可設定6小時

火力段數

共有10段火力可自由設定

安全鎖

防止孩童、毛小孩誤觸或意外地啟動設備

快速加熱模式

可選擇快速加熱P段(POWER段)火力，功率直達2800W，目前業界功率最高

資訊顯示器OLED

電源開啟、電源關閉、火力模式、火力段數、定時模式、烹飪時間倒數計時設定、剩餘倒數時間、分鐘、秒、無鍋提示、錯誤碼



台灣製造

單口觸控IH感應爐 EA1S

- 90% 熱效率
- 2800 瓦
- 10段 火力
- 自動變頻

中島最愛、火鍋族首選、餐飲業新寵兒
 時尚美型外觀，直覺操作，高 CP 值的家用精品
 單身套房、小型宅居熱銷爐具

定時模式	最多可設定6小時
電壓	220V · 13A · 60Hz 單相三線 羿麗測試後建議：220V專用T字插座 使用獨立專用15A開關，線徑5.5mm ² x 3C
定額最大功率	最高功率可達2800W
外觀尺寸	寬300 x 深510 x 高82 mm


NTD. **23,500**

10段火力自由設定

料理	保溫·慢燉		燉煮·清蒸		蒸·煮·煲			快炒·煎煮		乾煎·油炸	瞬間煮沸
段數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P	
等同瓦斯明火	小火		中火			大火		快速爐		快速大火	

1段325W 2段650W 3段975W 4段1300W 5段1400W 6段1500W
 7段1600W 8段1800W 9段2000W P段(POWER段)2800W (※ 1~3段為間斷式加熱)

安裝尺寸圖

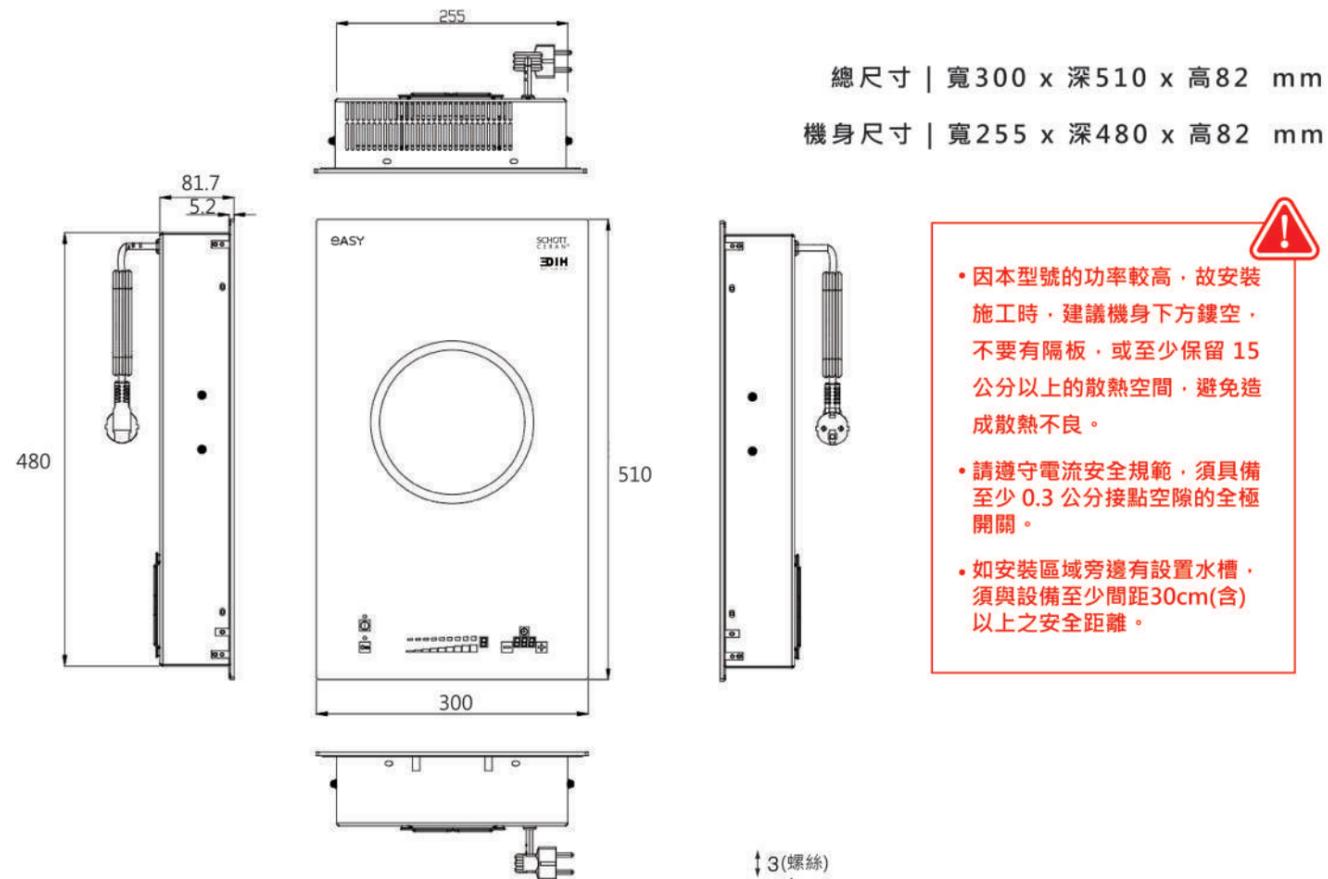



- 因本型號的功率較高，故安裝施工時，建議機身下方鏤空，不要有隔板，或至少保留15公分以上的散熱空間，避免造成散熱不良。
- 請遵守電流安全規範，須具備至少0.3公分接點空隙的全極開關。
- 如安裝區域旁邊有設置水槽，須與設備至少間距30cm(含)以上之安全距離。

側視圖


(建議IH爐下方不要做隔板/封板，會影響機器散熱問題並至少保留15公分開放式散熱空間)

上嵌式挖孔圖
(設備面板高於桌面)


挖孔尺寸：
寬270 x 深495 x 高82 mm

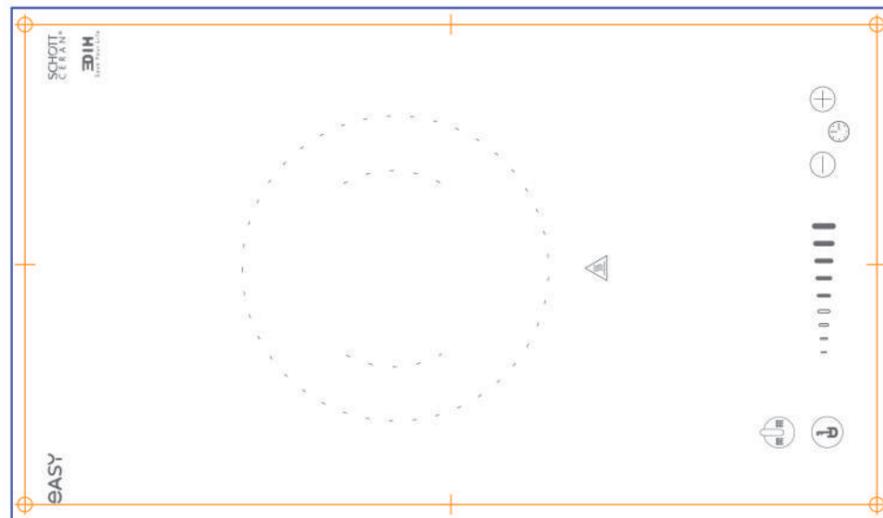

全平式挖孔圖
(設備面板與桌面齊平)




挖孔尺寸：
寬272 x 深490 x 高82 mm (機身安裝尺寸)
寬302 x 深512 x 高5 mm (玻璃面板安裝尺寸)

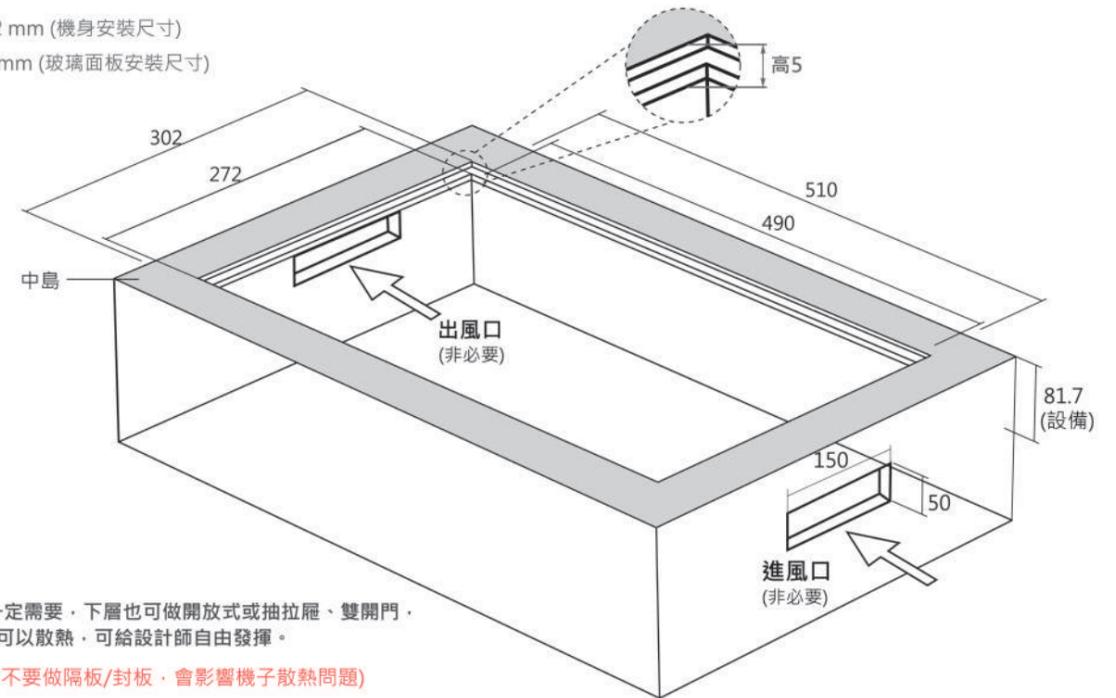

出/進氣孔不一定需要，下層也可做開放式或抽拉櫃、雙開門，只需要有空間可以散熱，可給設計師自由發揮。


(建議IH爐下方不要做隔板/封板，會影響機器散熱問題)

① 挖空 ② 高5

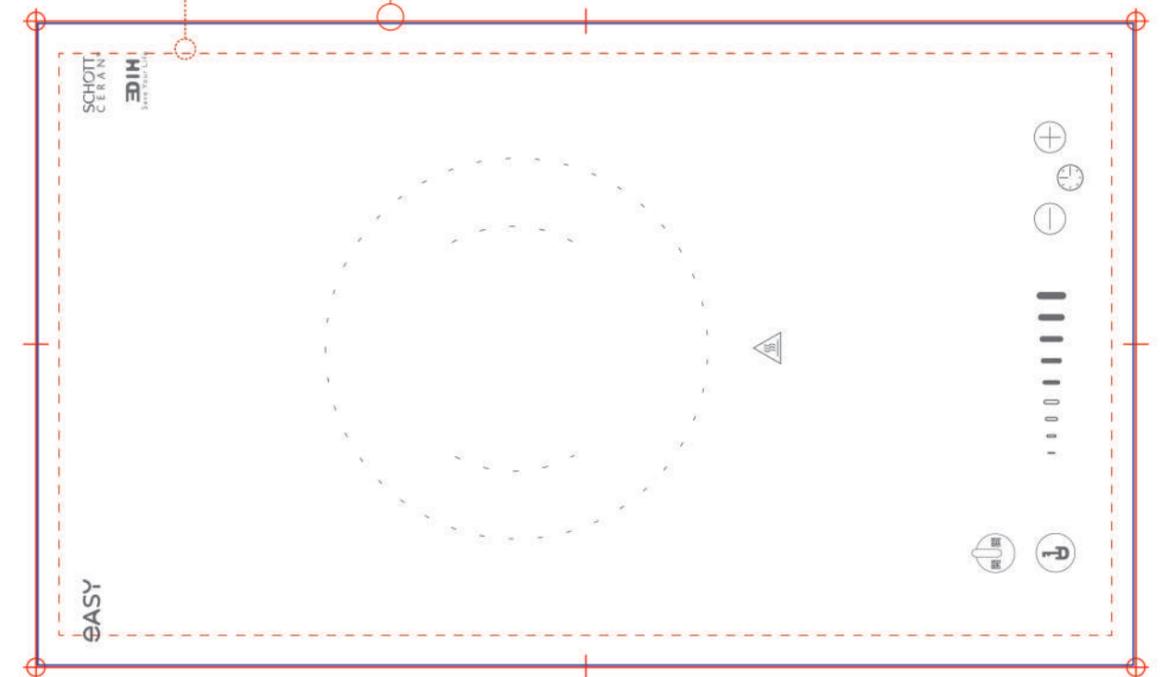

步驟 ① 寬272 x 深490 x 高82 mm (機身安裝尺寸)

步驟 ② —— 寬302 x 深512 x 高5 mm (玻璃面板安裝尺寸)

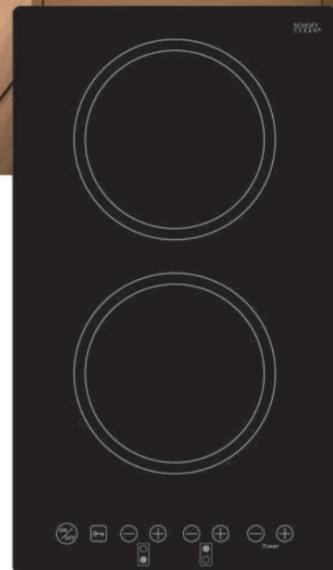

台灣製造

直二口IH感應爐 AH2A

- 90% 熱效率
- 3500 瓦
- 10段 火力
- 自動 變頻

中島最愛 · 歐美熱銷機種 · 3500W超大火力IH傳熱
多重安全設計 · 料理更放心 · 廚房更安心

定時模式	最多可設定6小時
電壓	220V · 16A · 60Hz 單相三線 羿麗測試後建議：220V專用T字插座 使用獨立專用20A開關 · 線徑5.5m ² x 3C
定額最大功率	最高功率可達3500W (前爐P段可到 2800W · 兩爐同時開 · 前爐最大2000W · 後爐最大 1500W)
外觀尺寸	寬290 x 深510 x 高82 mm

NTD. **28,800**

 SCHOTT CERAN® 德國陶瓷面板

羿麗EASY系列IH感應爐產品
採用德國SCHOTT陶瓷玻璃面板
具有耐高溫、耐衝擊的優點
更具備友善環境的不含重金屬特色
經由德國廠商嚴格品質檢驗
憑藉精湛技術與優良品質
為人們點綴廚藝生活的美好氛圍



多重安全設計

自動斷電、小物偵測、防空燒裝置、過熱保護、離鍋斷電、爐面餘溫警示

鍋具感知

若鍋具底部尺寸太小、材質異常，設備無法啟動

火力段數

前爐：共有10段火力可自由設定
後爐：共有9段火力可自由設定

定時模式

最多可設定6小時

前爐快速加熱模式

前爐可用快速加熱P段(POWER段)火力，功率直達2800W，目前業界功率最高，兩爐同時開，前爐最大2000W，後爐最大 1500W

安全鎖

防止孩童、毛小孩誤觸或意外地啟動設備

資訊顯示器OLED

電源開啟、電源關閉、火力模式、火力段數、定時模式、烹飪時間倒數計時設定、剩餘倒數時間、分鐘、秒、無鍋提示、錯誤碼

10段火力自由設定

料理	保溫·慢燉		燉煮·清蒸		蒸·煮·煲			快炒·煎煮		乾煎·油炸		瞬間煮沸
段數	1		2		3	4	5	6	7	8	9	P
等同瓦斯明火	小火		中火			大火		快速爐		快速大火		


前爐：1段325W 2段650W 3段975W 4段1300W 5段1400W 6段1500W
7段1600W 8段1800W 9段2000W P段(POWER段)2800W

後爐：1段200W 2段400W 3段600W 4段800W 5段900W 6段1100W
7段1200W 8段1400W 9段1500W

(※ 前後爐1~3段皆為間斷式加熱)

安裝尺寸圖


總尺寸 | 寬290 x 深510 x 高82 mm
機身尺寸 | 寬255 x 深480 x 高82 mm

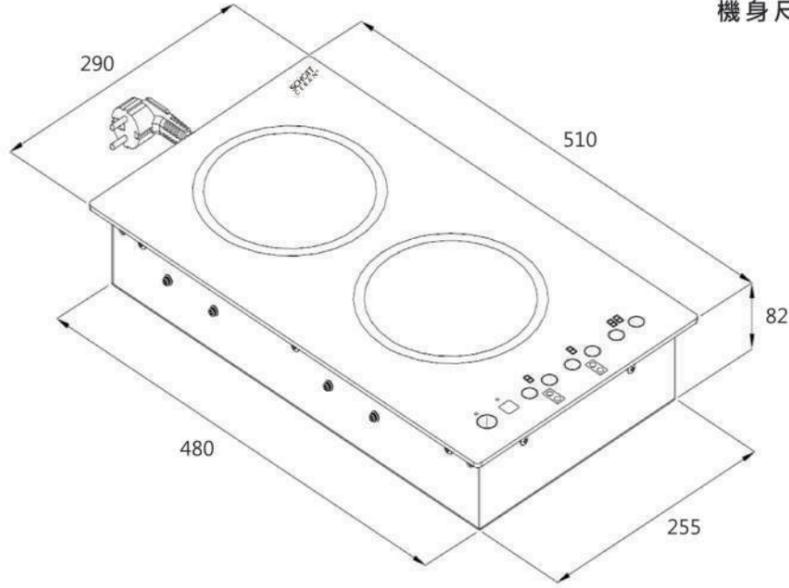

- 因本型號的功率較高，故安裝施工時，建議機身下方鏤空，不要有隔板，或至少保留15公分以上的散熱空間，避免造成散熱不良。
- 請遵守電氣安全規範，須具備至少0.3公分接點空隙的全極開關。
- 如安裝區域旁邊有設置水槽，須與設備至少間距30cm(含)以上之安全距離。





側視圖

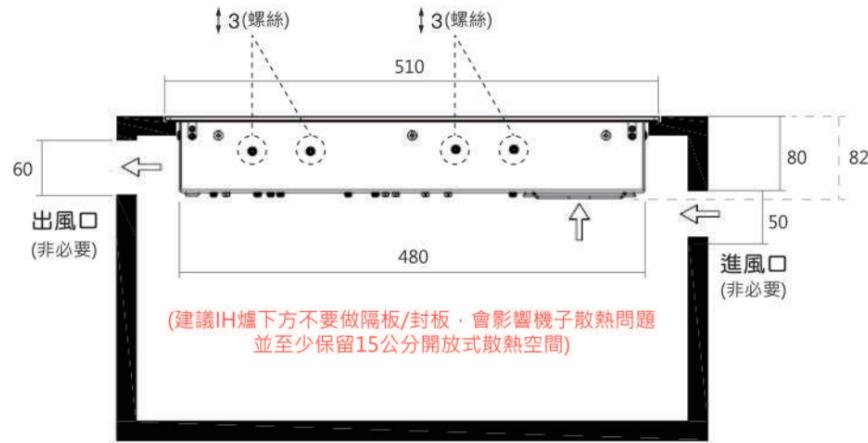


上嵌式挖孔圖 (設備面板高於桌面)


挖孔尺寸：
寬270 x 深495 x 高82 mm

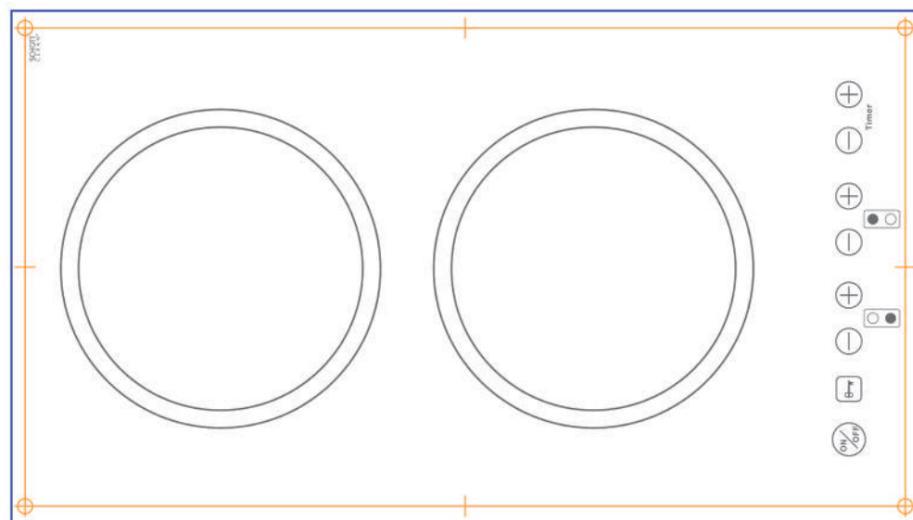

全平式挖孔圖 (設備面板與桌面齊平)




挖孔尺寸：
寬262 x 深490 x 高82 mm (機身安裝尺寸)
寬292 x 深512 x 高5 mm (玻璃面板安裝尺寸)

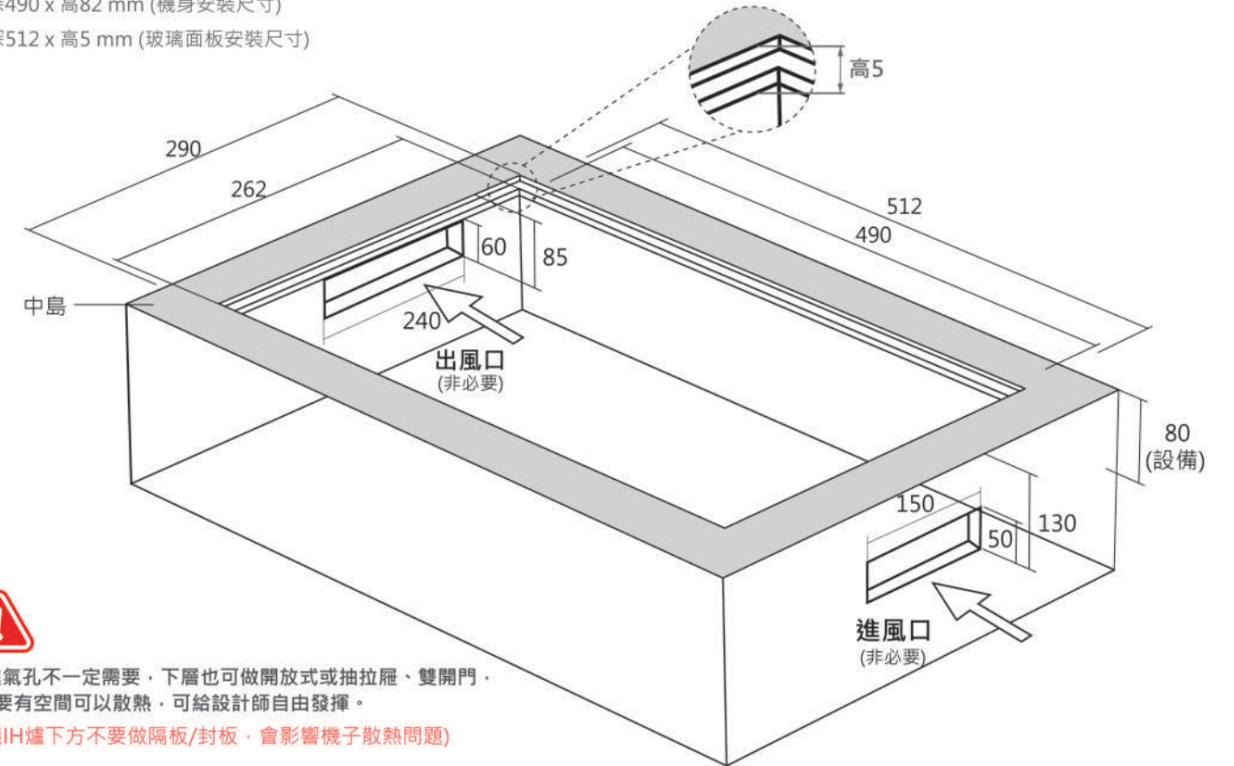

出/進氣孔不一定需要，下層也可做開放式或抽拉屜、雙開門，只需要有空間可以散熱，可給設計師自由發揮。
(建議IH爐下方不要做隔板/封板，會影響機器散熱問題)

① 挖空 ② 高5

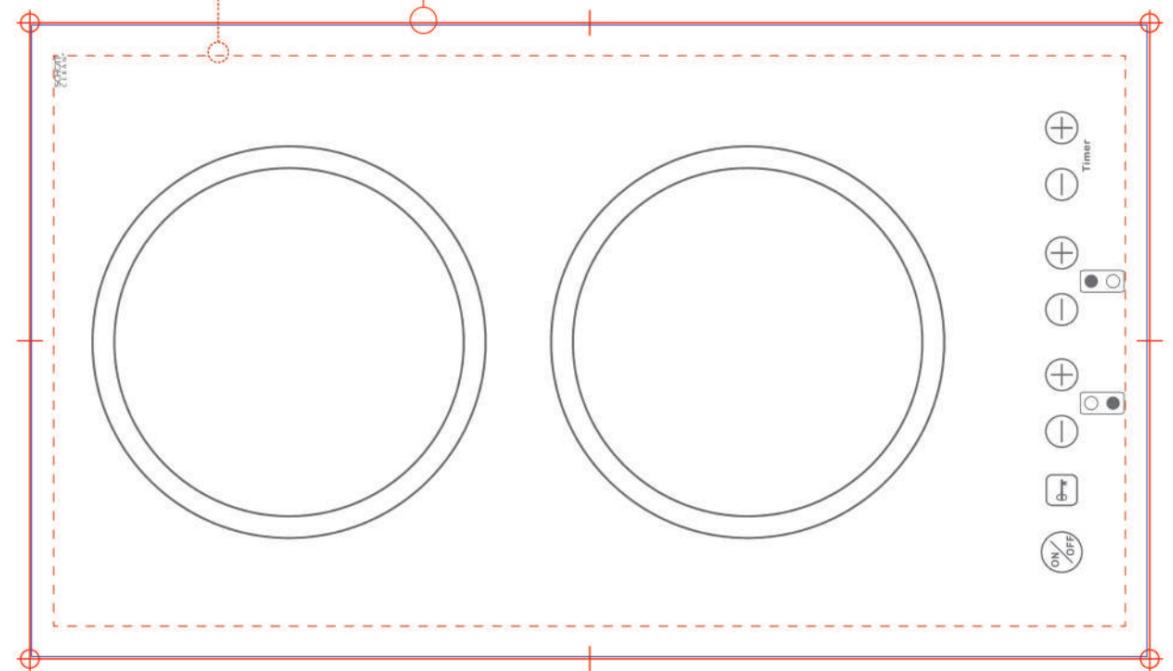

步驟 ① 寬262 x 深490 x 高82 mm (機身安裝尺寸)

步驟 ② —— 寬292 x 深512 x 高5 mm (玻璃面板安裝尺寸)



IH爐專用保護墊

台灣製造

2D高分子聚熱墊

(直徑24cm · 厚度1mm)

原野灰 ■ 海洋藍 ■ 森林綠 ■

- 全球獨創專利
- 適用各品牌IH爐具
- 特殊聚熱設計，提高**5~15%**熱效率
- 醫療級柔韌性矽膠：有效緩衝鍋具與陶瓷面板的直接碰觸
- 玻璃纖維獨家配方：有效集中熱能，料理快速，省時省電
- 防燙、止滑、散熱、防護，多項功能一次到位



NTD. **1,200**

適合鍋具效能加倍

✓ 推薦鍋具 U

特性：鍋具底部可導磁、鍋具底部直徑是**12~28公分**

建議鍋具：IH專用鍋、鐵鍋、鐵烤鍋、不鏽鋼煎鍋、不鏽鋼茶壺、不鏽鋼鍋
盡量選擇整體都是可磁吸的同一材質或單一材質的鍋具。

※含鐵量越高越純的鍋具，熱效率越高，如有複合式材質可能有材質共振產出音頻，皆屬正常現象。

✗ 不適用鍋具

特性：所有不具備磁性的鍋具、不鏽鋼但底部材質為鋁、有腳墊的鍋具、底部不平的鍋具

鍋具：玻璃鍋、陶瓷鍋、銅鍋、鋁鍋、鍋底非平面的鍋具、有腳墊的鍋具、底部直徑小於12公分的鍋具



不建議使用，鍋具只有底部有**導磁加熱盤**的，或是獨立**導磁導熱板**
這些都會使IH爐面加熱區**變得更燙**，反而會**減少IH爐面板及保護墊的壽命**
※如使用**鑄鐵鍋、琺瑯鍋**這類**持熱係數較高**的鍋具，也不建議使用保護墊，
會減少保護墊的壽命，且可能讓IH爐玻璃面產生霧化。



IH爐專用保護墊

台灣製造

2D矽膠保護墊

(直徑26cm · 厚度3mm)

消光黑 ■ 夜幕綠 ■ 午夜藍 ■ 珊瑚橘 ■ 丁香紫 ■

- 適用各品牌IH爐具
- 防燙、止滑、散熱、防護，多項功能一次到位
- 柔韌性矽膠：有效緩衝鍋具與陶瓷面板的直接碰觸



NTD. **480**

聚熱墊及保護墊注意事項



- 羿麗產品聚熱墊及矽膠墊皆為IH感應爐專用。
- 不同鍋具材質皆會影響效能及損耗，皆屬消耗品。
- 烹飪完畢後，請將矽膠墊移開IH爐加熱區，以確保降低矽膠墊損耗。
- 長期正常使用，漸焦黃化及壓條凹損屬正常現象，無破損皆不影響功能。
- 該商品為矽膠材質，無毒、無塑化劑，可安心使用。
- 請勿使用在**瓦斯爐、電陶爐、黑晶爐**上使用，避免燃燒，發生危險。
- 為確保使用之爐具為IH感應爐，若發現使用之爐具可使用無法導磁之鍋具，如：陶瓷鍋或玻璃鍋，則此爐具不是IH感應爐，因此請勿使用聚熱墊及矽膠墊。

產品保固

- 羿麗提供 IH感應爐 **新品2年保固、零件10年保修服務**
- 羿麗提供 抽油煙機 **新品1年保固**
- 商品購入後請至官網進行產品註冊，確保您的權益
- 本公司產品已投保3000萬產品責任險
- 客服專線：0800-299-338
- 產品訂購洽詢：(04) 2376-5618



MIT台灣製造
羿麗雙馬達 抽油煙機

獨家雙馬達設計 夠犀利大吸力 TURBO一鍵高速

高速雙直吸馬達 排煙強勁不殘留




 獨家雙馬達  台灣製造

【4D全域】抽油煙機 (80cm/90cm)

 高速直吸  TURBO鍵  2段風速

型號	EHT798 / EHT898	
機體尺寸	798 / 898 x 457 x 275 mm	
重量	18 / 19 KG	
電壓	110V~ , 60Hz	
照明功率	6W LED	
排風量	19.4 m ³ /s	
材質	#430不鏽鋼	
額定功率(W)	低速	360W --- 10.2m/s
出風口風速(m/s)	高速	460W --- 19m/s
	TURBO	585W --- 24m/s

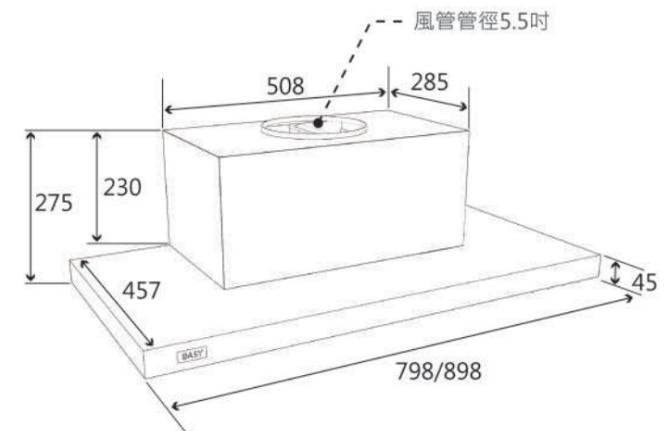

80cm | NTD. **20,800**

90cm | NTD. **21,000**




獨家雙馬達 台灣製造

【近吸強效】抽油煙機 (80cm/90cm)

高速直吸 TURBO鍵 6段風速

型號	EHC795 / EHC895
機體尺寸	795 / 895 x 370 x 610 mm
重量	21.5 / 22.5 KG
電壓	110V~, 60Hz
照明功率	6W LED
排風量	19.65 m ³ /s
材質	#430不鏽鋼

額定功率(w)	單馬達 (TURBO關)
	低速 250W --- 10m/s
	中速 294W --- 12.5m/s
出風口風速(m/s)	高速 330W --- 14m/s
	雙馬達 (TURBO開)
	低速 340W --- 12m/s
	中速 420W --- 20m/s
	高速 580W --- 25m/s

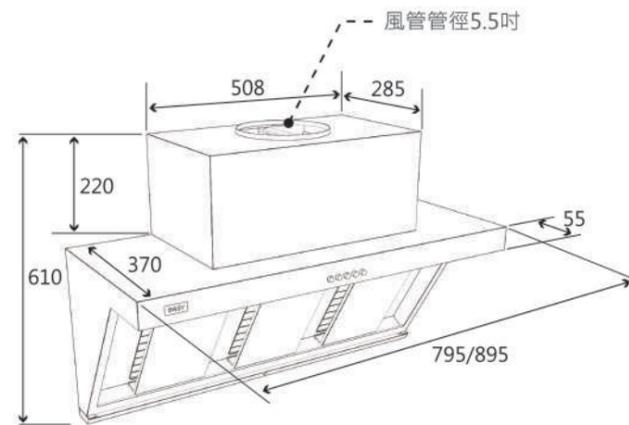

80cm | NTD. **23,300**
90cm | NTD. **23,500**




獨家雙馬達 台灣製造

【斜背優雅】抽油煙機 (80cm/90cm)

高速直吸 TURBO鍵 2段風速

型號	EHB790 / EHB890
機體尺寸	790 / 890 x 555 x 448 mm
重量	17 / 18 KG
電壓	110V~, 60Hz
照明功率	8W LED燈泡
排風量	21 m ³ /s
材質	#430不鏽鋼

額定功率(w)	低速 360W --- 10m/s
	高速 450W --- 19.5m/s
	TURBO 590W --- 25m/s
出風口風速(m/s)	

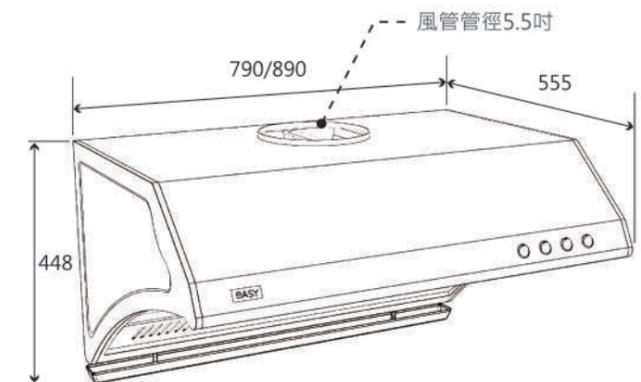

80cm | NTD. **13,000**
90cm | NTD. **13,200**



eASY

廚房是家的核心，IH爐作為未來趨勢，
 羿麗結合創新科技與卓越設計，以高效、穩定、安全的特性
 取代傳統瓦斯爐，杜絕明火瓦斯危險，
 打造一個「安全、健康、品質、低碳」的廚房環境。
 在地技術實現全機MIT製造，品質承諾，
 讓每一次使用都感受到安全與信任。

兼顧傳承·料理安心·揮灑創意·人性設計
 IH爐未來先驅 | 引領廚房新時代
 帶您實現廚藝生活的夢想家 —— 羿麗智能創見

羿麗智能 讓您廚房輕鬆節能

EASY SMART TRANSCEND

Our Commitment