

FUJITSU AIRSTAGE

日本富士通空調



總門市：章記衛廚  
高雄市前金區中華三路166號  
07-2868111  
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚  
台南市南區健康路二段213號  
06-2635899  
客服LINE ID：@lys9118v




夢時代.B2：章記衛廚  
高雄市前鎮區中華五路789號  
07-8416540  
客服LINE ID：@893kindg

FUJITSU

章記衛廚

日本富士通空調

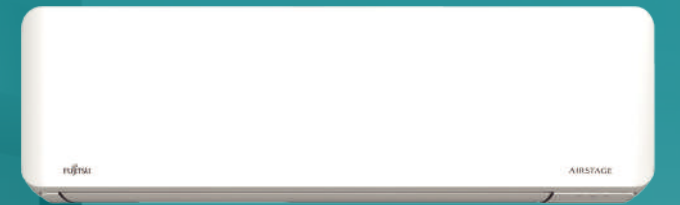

進化の5心服務

＝頂級產品的堅實後盾＝



\*業界第一：自社數據統計於2019年5月1日時・全機10年保固：2019年1月1日～2025年12月31日止・僅適用家庭用戶使用之變頻空調，詳細請依官網公告為

台灣富士通將軍國際股份有限公司  
FUJITSU GENERAL (TAIWAN) CO.,LTD.

AIRSTAGE

服務部部長  
陳明宏



# 別人做不到的服務 富士通先做到了！

- 業界第一，全機10年保固
- 引進日本原廠技術，只給你最好的
- 壁掛內機熱交換器雙邊銅管塗裝

## 不斷進步 成就最好的服務

頂級空調 日本富士通空調


### 目錄

|         |        |
|---------|--------|
| 商品陣容    | P03-06 |
| 商品功能特點  | P07-10 |
| 高級系列    | P11-12 |
| 優級系列    | P13-16 |
| 一對一埋入系列 | P17-20 |
| 多聯系列    | P21-28 |
| 選配品及規格表 | P29-34 |


## 堅固耐用

全面強化防護


防蝕技術 室外機藍波處理  
延長產品使用壽命



抗氧化防蟲 外機主機板正反面塗裝  
可抗氧化及預防蟲害

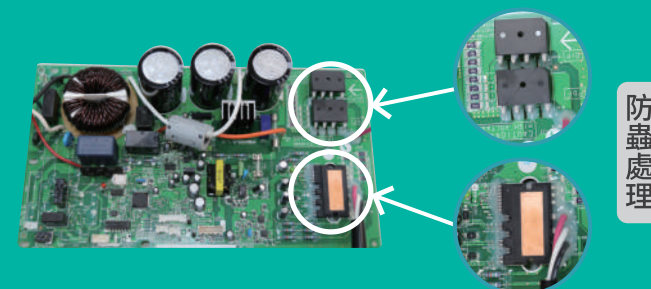

防腐防蝕 熱交換器雙邊銅管塗裝  
對抗沼氣確保室內機耐用性

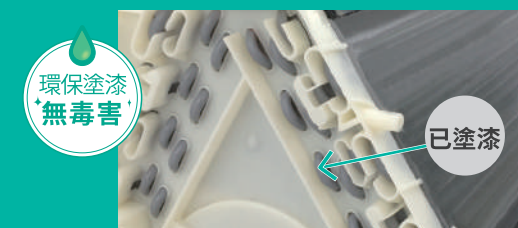

一對一商品陣容

|         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 室內機外觀   |                                        | <div>▶ P.11</div> <div>高級系列機種</div> <div><div><div><div></div><div>834mm</div><div>270mm</div><div>215mm</div><div>028型/036型</div></div><div><div></div><div>980mm</div><div>280mm</div><div>240mm</div><div>040型/050型/063型</div></div><div><div></div><div>1150mm</div><div>340mm</div><div>280mm</div><div>071型/080型/090型</div></div></div></div> |  |   | <div>▶ P.13</div> <div>優級系列冷暖機種</div> <div><div><div><div></div><div>834mm</div><div>270mm</div><div>222mm</div><div>022型/028型/036型/040型</div></div><div><div></div><div>834mm</div><div>270mm</div><div>239mm</div><div>050型/063型</div></div></div></div> |  |   | <div>▶ P.15</div> <div>優級系列冷專機種</div> <div><div><div><div></div><div>834mm</div><div>270mm</div><div>222mm</div><div>022型/028型/036型/040型</div></div><div><div></div><div>980mm</div><div>280mm</div><div>240mm</div><div>050型/063型/071型</div></div></div></div> |  |  |
|         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 適用坪數參考表 | 2-4 坪                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   | 冷暖 AOCG/ASCG022KMTC <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 冷專 AOCG/ASCG022CMTD <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | 3-5 坪                                  | 冷暖 AOCG/ASCG028KGTB <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 冷暖 AOCG/ASCG028KMTC <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 冷專 AOCG/ASCG028CMTD <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | 4-6 坪                                  | 冷暖 AOCG/ASCG036KGTB <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 冷暖 AOCG/ASCG036KMTC <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 冷專 AOCG/ASCG036CMTD <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | 5-8 坪                                  | 冷暖 AOCG/ASCG040KGTB <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 冷暖 AOCG/ASCG040KMTC <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 冷專 AOCG/ASCG040CMTD <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | 6-9 坪                                  | 冷暖 AOCG/ASCG050KGTB <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 冷暖 AOCG/ASCG050KMTC <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 冷專 AOCG/ASCG050CMTD <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | 7-10 坪                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   | 冷暖 AOCG/ASCG063KMTC <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 冷專 AOCG/ASCG063CMTD <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | 7-12 坪                                 | 冷暖 AOCG/ASCG063KGTB <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | -                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   | -                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|         | 8-13 坪                                 | 冷暖 AOCG/ASCG071KGTB <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | -                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   | 冷專 AOCG/ASCG071CMTD <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         | 10-15 坪                                | 冷暖 AOCG/ASCG080KGTB <div>全機符合第1級</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | -                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   | -                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 12-16 坪 | 冷暖 AOCG/ASCG090KGTB <div>全機符合第1級</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - |                                                                                                                                                                                                                                                            |  | - |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 冷媒      |                                        | R32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   | R32                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   | R32                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 節能      |                                        | iT智慧主機板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   | iT智慧主機板                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   | iT智慧主機板                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|         |                                        | 多分歧管路設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   | 多分歧管路設計                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   | 多分歧管路設計                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|         |                                        | 省電運轉模式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 省電運轉模式                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 省電運轉模式                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         |                                        | 智慧眼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   | —                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   | —                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|         |                                        | 0.5度控溫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 0.5度控溫                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 0.5度控溫                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 舒適便利    |                                        | 強勁運轉模式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 強勁運轉模式                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 強勁運轉模式                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         |                                        | 智慧定時模式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 智慧定時模式                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 智慧定時模式                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         |                                        | 睡眠定時模式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 睡眠定時模式                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 睡眠定時模式                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         |                                        | 除濕功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   | 除濕功能                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   | 除濕功能                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|         |                                        | 斷電自動復歸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 斷電自動復歸                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 斷電自動復歸                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         |                                        | 上下氣流(028-036型)/上下氣流+左右氣流(040-090型)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   | 上下氣流                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   | 上下氣流(022-040型)/上下氣流+左右氣流(050-071型)                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|         |                                        | 過濾網清潔定時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   | 過濾網清潔定時                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   | 過濾網清潔定時                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|         |                                        | 室外機靜音運轉模式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   | —                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   | —                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 操控      |                                        | 無線遙控器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   | 無線遙控器                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   | 無線遙控器                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|         |                                        | 選配品:有線線控器/簡易線控器/通訊機板組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   | 選配品:有線線控器/簡易線控器/通訊機板組                                                                                                                                                                                                                                      |  |   | 選配品:有線線控器/簡易線控器/通訊機板組                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 空氣清淨    |                                        | 防霉清淨濾網                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   | 防霉清淨濾網                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | 防霉清淨濾網                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|         |                                        | 銀離子抗菌濾網                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   | 銀離子抗菌濾網                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   | 銀離子抗菌濾網                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 室內機防護   |                                        | 熱交換器雙邊銅管塗裝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   | 熱交換器雙邊銅管塗裝                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   | 熱交換器雙邊銅管塗裝                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 室外機防護   |                                        | 主機板塗裝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   | 主機板塗裝                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   | 主機板塗裝                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|         |                                        | 藍波處理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   | 藍波處理                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   | 藍波處理                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

一對一埋入與多聯商品陣容

|         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--|
| 室內機外觀   |                                          | 埋入系列                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | ▶ P.17 |  |
|         |                                          | <div><div><div><div>700mm</div><div>620mm</div><div>198mm</div></div><div>036型/040型</div></div><div><div><div>900mm</div><div>620mm</div><div>198mm</div></div><div>050型</div></div><div><div><div>1000mm</div><div>700mm</div><div>300mm</div></div><div>071型</div></div><div><div><div>1400mm</div><div>700mm</div><div>300mm</div></div><div>100型/125型/140型</div></div></div> |                            |        |  |
| 適用坪數參考表 | 4-6 坪                                    | 冷暖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AOCG036KBTA / ARCG036KLLAP |        |  |
|         | 5-8 坪                                    | 冷暖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AOCG040KBTA / ARCG040KLLAP |        |  |
|         | 6-9 坪                                    | 冷暖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AOCG050KBTA / ARCG050KLLAP |        |  |
|         | 7-12 坪                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                          |        |  |
|         | 8-13 坪                                   | 冷暖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AOCG071KBTA / ARCG071KHTA  |        |  |
|         | 10-15 坪                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                          |        |  |
|         | 12-16 坪                                  | 冷暖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AOCG100KBTA / ARCG100KHTA  |        |  |
|         | 16-22 坪                                  | 冷暖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AOCG125KBTA / ARCG125KHTA  |        |  |
| 18-24 坪 | 冷暖                                       | AOCG140KBTA / ARCG140KHTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |        |  |
| 冷媒      |                                          | R32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |  |
| 節能      | iT智慧主機板                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 中靜壓型<字型熱交換器                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 省電運轉模式                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 0.5度控溫                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | —                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
| 舒適便利    | —                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 智慧定時模式                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 睡眠定時模式                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 除濕功能                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 斷電自動復歸                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 自動導風格柵(低靜壓型036/040/050型選配)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 過濾網清潔定時                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 內置排水泵(036/040/050型標配、071/100/125/140型選配) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 薄型化設計(036/040/050型)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 可調整回風口方向                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
| 操控      | 無線遙控器                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 選配品:有線控制器/簡易線控制器/室溫感測器/通訊機板組             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
| 空氣清淨    |                                          | 空氣清淨濾網                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |  |
|         |                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        |  |
| 室外機防護   | 主機板塗裝                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |
|         | 藍波處理                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |  |

|                                                                                                                                                |                                    |             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|
| 多聯系列                                                                                                                                           |                                    |             |     |
| <div><div><div><div>799mm</div><div>632mm</div><div>290mm</div></div><div>AOCG050KBCA2</div><div>5.0kW1對2</div><div>能源效率第1級</div></div></div>  |                                    |             |     |
| <div><div><div><div>820mm</div><div>716mm</div><div>315mm</div></div><div>AOCG072KBCA3</div><div>7.2kW1對3</div><div>能源效率第1級</div></div></div>  |                                    |             |     |
| <div><div><div><div>820mm</div><div>884mm</div><div>315mm</div></div><div>AOCG084KBTA4</div><div>8.4kW1對4</div><div>能源效率第1級</div></div></div>  |                                    |             |     |
| <div><div><div><div>820mm</div><div>884mm</div><div>315mm</div></div><div>AOCG110KBTA5</div><div>10.5kW1對5</div><div>能源效率第1級</div></div></div> |                                    |             |     |
| 多聯商品陣容                                                                                                                                         |                                    |             |     |
| 適用坪數參考表                                                                                                                                        | 2-4 坪                              | ASCG022KMTC |     |
|                                                                                                                                                | 3-5 坪                              | ASCG028KMTC |     |
|                                                                                                                                                | 4-6 坪                              | ASCG036KMTC |     |
|                                                                                                                                                | 5-8 坪                              | ASCG040KMTC |     |
|                                                                                                                                                | 6-9 坪                              | ASCG050KGTB |     |
|                                                                                                                                                | 7-12 坪                             | ASCG063KGTB |     |
|                                                                                                                                                | 冷媒                                 |             | R32 |
|                                                                                                                                                | 節能                                 | iT智慧主機板     |     |
| 多分歧管路設計                                                                                                                                        |                                    |             |     |
| 省電運轉模式                                                                                                                                         |                                    |             |     |
| 智慧眼(限050-063型)                                                                                                                                 |                                    |             |     |
| 0.5度控溫                                                                                                                                         |                                    |             |     |
| 舒適便利                                                                                                                                           | 強勁運轉模式                             |             |     |
|                                                                                                                                                | 智慧定時模式                             |             |     |
|                                                                                                                                                | 睡眠定時模式                             |             |     |
|                                                                                                                                                | 除濕功能                               |             |     |
|                                                                                                                                                | 斷電自動復歸                             |             |     |
|                                                                                                                                                | 過濾網清潔定時                            |             |     |
|                                                                                                                                                | 室外機靜音運轉模式                          |             |     |
|                                                                                                                                                | 上下氣流(028-040型)/上下氣流+左右氣流(050-063型) |             |     |
|                                                                                                                                                |                                    |             |     |
|                                                                                                                                                |                                    |             |     |
| 操控                                                                                                                                             | 無線遙控器                              |             |     |
|                                                                                                                                                | 選配品:有線控制器/通訊機板組                    |             |     |
| 空氣清淨                                                                                                                                           |                                    | 空氣清淨濾網      |     |
|                                                                                                                                                |                                    | 銀離子抗菌濾網     |     |
| 室內機防護                                                                                                                                          |                                    | 熱交換器雙邊銅管塗裝  |     |
|                                                                                                                                                |                                    | -           |     |
| 室外機防護                                                                                                                                          |                                    | 主機板塗裝       |     |
|                                                                                                                                                |                                    | 藍波處理        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|
| 壁掛室內機                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | ▶ P.21      |     |
| <div><div><div><div>834mm</div><div>270mm</div><div>222mm</div></div><div>022型/028型/036型/040型</div></div><div><div><div>980mm</div><div>280mm</div><div>240mm</div></div><div>050型/063型</div></div></div>                                                                                  |                                    |             |     |
| <div><div><div><div>700mm</div><div>620mm</div><div>198mm</div></div><div>022型/028型/036型/040型</div></div><div><div><div>900mm</div><div>620mm</div><div>198mm</div></div><div>050型</div></div><div><div><div>1000mm</div><div>700mm</div><div>240mm</div></div><div>063型</div></div></div> |                                    |             |     |
| 適用坪數參考表                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2-4 坪                              | ASCG022KMTC |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-5 坪                              | ASCG028KMTC |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-6 坪                              | ASCG036KMTC |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-8 坪                              | ASCG040KMTC |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6-9 坪                              | ASCG050KGTB |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7-12 坪                             | ASCG063KGTB |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 冷媒                                 |             | R32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 節能                                 | iT智慧主機板     |     |
| 多分歧管路設計                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |     |
| 省電運轉模式                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |             |     |
| 智慧眼(限050-063型)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |             |     |
| 0.5度控溫                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |             |     |
| 舒適便利                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 強勁運轉模式                             |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 智慧定時模式                             |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 睡眠定時模式                             |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 除濕功能                               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 斷電自動復歸                             |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 過濾網清潔定時                            |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 室外機靜音運轉模式                          |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上下氣流(028-040型)/上下氣流+左右氣流(050-063型) |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |             |     |
| 操控                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無線遙控器                              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 選配品:有線控制器/室溫感測器/通訊機板組              |             |     |
| 空氣清淨                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 空氣清淨濾網      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | -           |     |
| 室內機防護                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | -           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 主機板塗裝       |     |
| 室外機防護                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 藍波處理        |     |

**富士通手機 APP 遙控器**

富士通利用物聯網(IoT)積極提供服務,只要下載富士通空調APP,遙控器即使不在身邊,也能透過智慧型手機控制空調\*。

**操作簡便**  
直覺化的螢幕顯示,操作更便利。

**主要功能**  
開關操控 / 設定運轉模式 / 設定溫度 / 設定風速 / 設定風向 / 設定定時

家用APP控制器商品型號:UTY-HACT1  
\*需要另行購買及安裝設定,適用機型請洽全省銷售通路

富士通空調APP(免費)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

**智慧眼** \*限定機種

自動感應人體活動,偵測到無人狀態時,自動進入節能運轉。

**智慧定時模式**

可配合作息設定開關機時間。  
定時有4種選擇方式,  
設定時間最長為24小時。

1 定時開      3 定時開→關

2 定時關      4 定時關→開

**室內機特色**

- 1 熱交換器雙邊銅管塗裝防腐防蝕
- 2 多分歧管路設計
- 3 高密度熱交換技術
- 4 高效率DC風扇馬達
- 5 大直徑旋葉風扇
- 6 銀離子抗菌濾網
- 7 3D自動氣流

**防腐防蝕熱交換器雙邊銅管塗裝**

地下水道易生成沼氣透過排水管溢入室內機,造成腐蝕穿孔、冷媒洩漏。空氣中的PM2.5含硫化物,具腐蝕性,也是室內機的隱形殺手,壁掛內機雙邊銅管防護塗裝,確保室內機耐用性。

未塗漆      已塗漆

環保塗漆 無毒害

全面強化防護

\*因安裝環境的不同,會影響其保護效力。

**室外機特色**

- 1 主機板正反面塗裝,抗氧化及防蟲
- 2 防蝕技術·藍波處理
- 3 DC雙轉子壓縮機(限定機種)
- 4 高密度熱交換器
- 5 高效率DC風扇馬達
- 6 室外機小型化易於安裝

**抗氧化防蟲** 外機主機板正反面塗裝可抗氧化及預防蟲害

外機主機板塗上保護膠,增強對於濕氣與環境的防護,延長主機板使用壽命。


**防蝕技術** 室外機藍波處理 延長產品使用壽命

**親水鋁片熱交換器**

\*上述防護,因安裝環境不同,會影響其保護效力

07

08

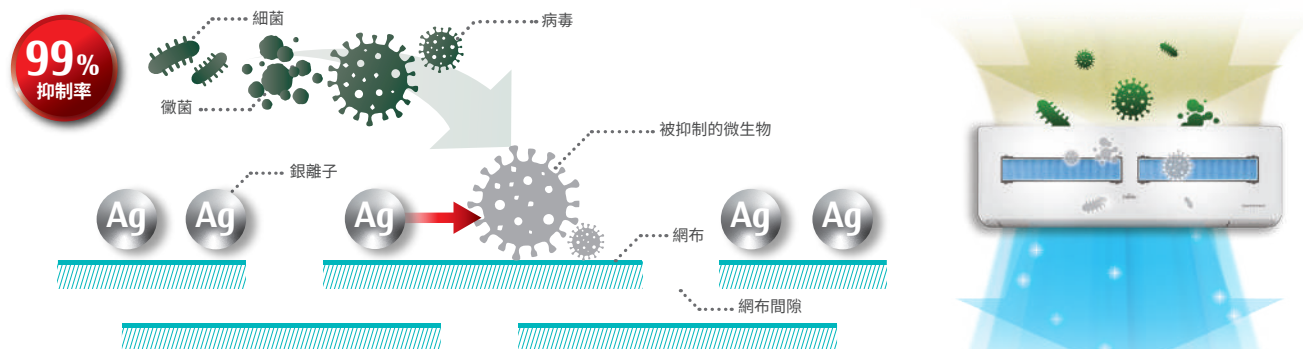


<sup>1</sup> 測試機構：廣東省微生物分析檢測中心，測試報告編號：2021FM10286R01D，測試物件：流感病毒 (H1N1亞型)，檢測方法：流感病毒在24小時內與樣本接觸的感染性滴度減少。  
<sup>2</sup> 測試結果顯示抑制率達99.97%。未測試SARS-CoV-2 (新型冠狀病毒)。  
<sup>3</sup> 測試機構：廣東省微生物分析檢測中心，測試報告編號：2021FM10286R01D，測試物件：細菌ATCC 9642和其他類型，檢測方法：細菌生長抑制。

## 空氣清淨濾網

雙重濾網，除去空氣中惱人的問題

藉由不斷攔截比較大的灰塵等粒子，來達成抑制細菌的再生。

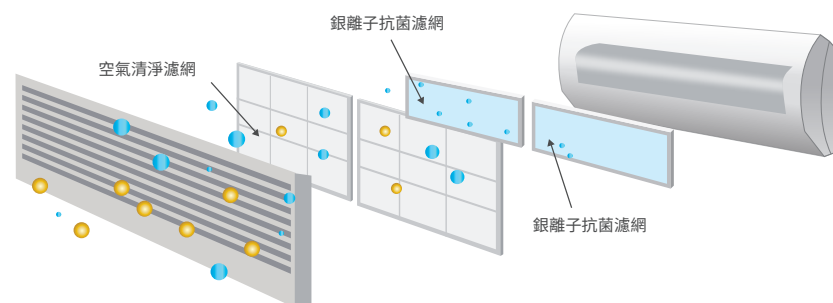

## 大導風葉片

加大出風量，可快速達到冷/暖房效果  
讓空調氣流吹得更遠更均勻。



## 強勁運轉模式

20分鐘內使房間快速降溫或升溫的效果




## 3D自動氣流 (限高級040-090型、優級冷專050-071型)

結合垂直與水平自動擺動功能，可自動控制葉片上下左右擺動，透過強力吹送的氣流，在空間中呈現3D立體全方位氣流，即使在大型室內空間中，也能使氣流均勻分布到每個角落。




左右風向有5種方向選擇，上下擺動有6種方向選擇，共有30組獨特的氣流組合。

左右氣流 5 段


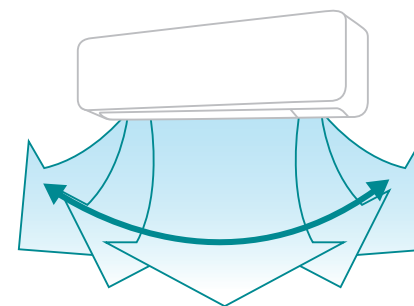


上下氣流 6 段

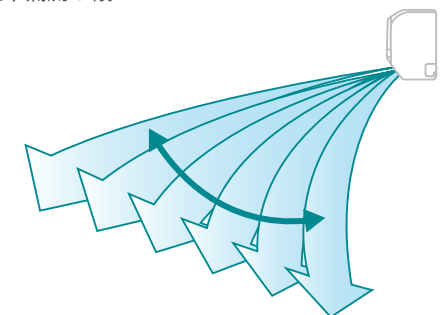

## 睡眠定時

當設定睡眠模式，微電腦將自動依據運轉模式進行溫度調節，讓您整夜舒適好眠。  
(設定時間最長為9小時)

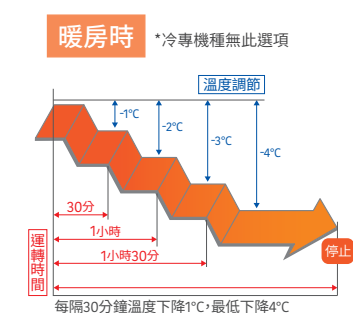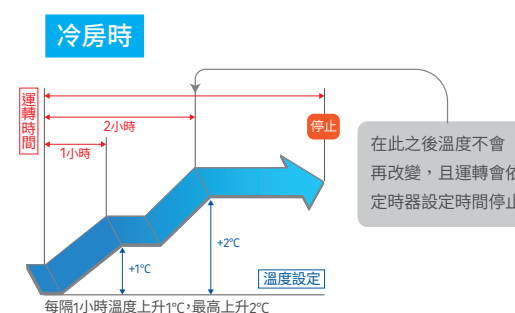

美型機身  
高效能  
智慧省



0.5°C控溫  
可顯示設定  
溫度單位  
0.5°C

主要機能介紹

熱交換器雙邊銅管塗裝

主機板防護塗裝

室外機藍波處理

0.5°C控溫

智慧眼

強勁運轉模式

省電運轉模式

智慧定時模式/睡眠定時模式

銀離子抗菌濾網

一對四遙控器


外機靜音

選配  
有線線控器  
簡易線控器  
通訊機板組



搭載智慧眼


自動感應人體活動，偵測到無人狀態時，  
自動進入節能運轉。



■ 珍珠白




2.8kw / 3.6kw



2.8kw 能源效率第1級 3.6kw 能源效率第1級

■ 珍珠白

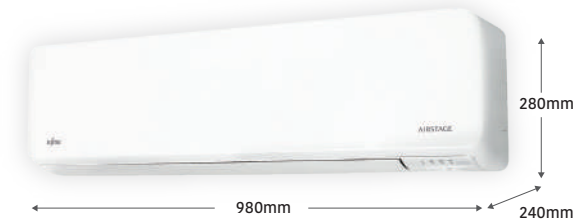


4.1kw / 5.0kw / 6.3kw


■ 消光白




7.2kw / 8.0kw / 8.7kw



4.1kw 能源效率第1級 5.0kw 能源效率第1級

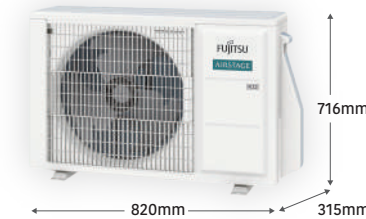

6.3kw 能源效率第1級 7.2kw 能源效率第1級

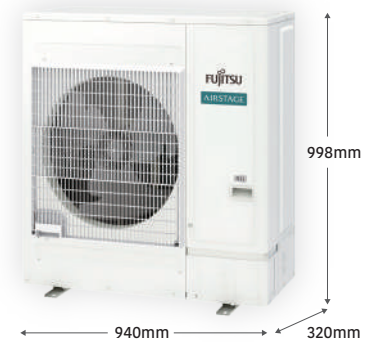

8.0kw 能源效率第1級 8.7kw 能源效率第1級

| 冷暖型                | 室內機 | ASCG028KGTB       | ASCG036KGTB       | ASCG040KGTB       | ASCG050KGTB       | ASCG063KGTB       | ASCG071KGTB       | ASCG080KGTB        | ASCG090KGTB        |
|--------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 室外機 | AOCG028KGTB       | AOCG036KGTB       | AOCG040KGTB       | AOCG050KGTB       | AOCG063KGTB       | AOCG071KGTB       | AOCG080KGTB        | AOCG090KGTB        |
| 冷房/暖房 能力           |     | 2.8 / 3.5         | 3.6 / 4.6         | 4.1 / 5.3         | 5.0 / 5.6         | 6.3 / 7.2         | 7.2 / 8.0         | 8.0 / 9.1          | 8.7 / 9.5          |
| CSPF值<br>(kWh/kWh) |     | 6.49              | 6.28              | 6.42              | 5.94              | 5.60              | 5.52              | 5.41               | 5.38               |
| 能源效率等級             |     | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                  | 1                  |
| 冷房年耗電量<br>(度/年)    |     | 512               | 681               | 758               | 1001              | 1340              | 1550              | 1759               | 1923               |
| 液管/氣管<br>mm(分)     |     | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 12.7(4) | 6.35(2) / 12.7(4) | 6.35(2) / 12.7(4) | 6.35(2) / 12.7(4) | 9.52(3) / 15.88(5) | 9.52(3) / 15.88(5) |
| 最長管距 m             |     | 20                | 20                | 30                | 30                | 30                | 30                | 50                 | 50                 |
| 參考坪數               |     | 3-5 坪             | 4-6 坪             | 5-8 坪             | 6-9 坪             | 7-12 坪            | 8-13 坪            | 10-15 坪            | 12-16 坪            |

\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。 \*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 \*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

冷暖機型  
美型節能




遙控器加大  
操作更便利



- 主要機能介紹
- 熱交換器雙邊銅管塗裝
  - 主機板防護塗裝
  - 室外機藍波處理
  - 0.5°C控溫
  - 強勁運轉模式
  - 省電運轉模式
  - 智慧定時模式/睡眠定時模式
  - 銀離子抗菌濾網
  - 一對四遙控器
  - 選配品：有線線控器、簡易線控器、通訊機板組



大導風葉片 使氣流更均勻舒適

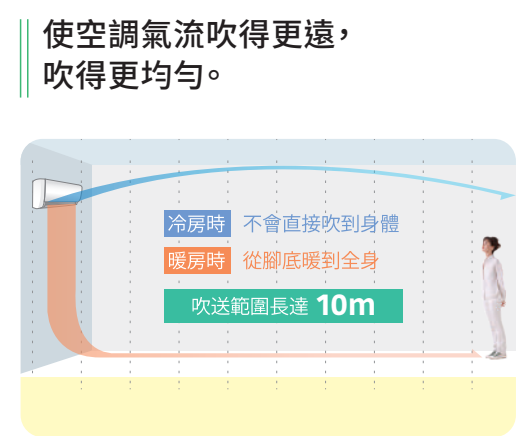

| 冷暖型             | 室內機 | ASCG022KMTC       | ASCG028KMTC       | ASCG036KMTC       | ASCG040KMTC       | ASCG050KMTC       | ASCG063KMTC       |
|-----------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 室外機 | AOCG022KMTC       | AOCG028KMTC       | AOCG036KMTC       | AOCG040KMTC       | AOCG050KMTC       | AOCG063KMTC       |
| 冷房/暖房 能力        |     | 2.2 / 2.7         | 2.8 / 3.5         | 3.6 / 4.6         | 4.1 / 5.3         | 5.0 / 5.2         | 6.0 / 7.2         |
| CSPF值 (kWh/kWh) |     | 6.23              | 6.28              | 6.28              | 5.91              | 5.66              | 5.60              |
| 能源效率等級          |     | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 冷房年耗電量 (度/年)    |     | 419               | 530               | 681               | 825               | 1050              | 1273              |
| 液管/氣管 mm(分)     |     | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 12.7(4) | 6.35(2) / 12.7(4) |
| 最長管距 m          |     | 20                | 20                | 20                | 20                | 30                | 30                |
| 參考坪數            |     | 2-4 坪             | 3-5 坪             | 4-6 坪             | 5-8 坪             | 6-9 坪             | 7-10 坪            |

\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。 \*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 \*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

冷專機型  
美型節能



遙控器加大  
操作更便利




主要機能介紹

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 0.5°C控溫
- 3D自動氣流(限050~071型)
- 強勁運轉模式
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式/睡眠定時模式
- 銀離子抗菌濾網
- 一對四遙控器
- 選配品  
有線線控器  
簡易線控器  
通訊機板組




遙控器加大 操作更便利

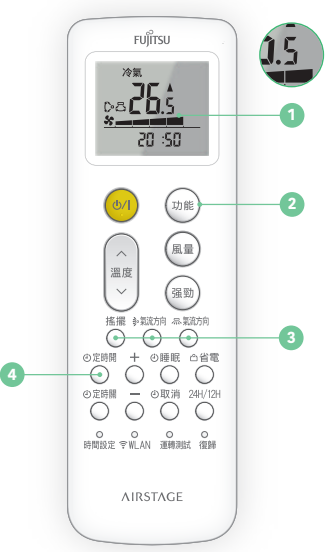

- 1 0.5°C 控溫  
可顯示設定溫度單位0.5°C
- 2 功能選擇  
運轉模式切換，可切換冷氣、除濕、送風運轉模式。
- 3 氣流方向  
可自動控制上下與左右氣流(限050~071型)  
可自動控制上下氣流(限022~040型)
- 4 智慧定時 定時有4種選擇方式  
1.定時開                      2.定時關  
3.定時開→關                4.定時關→開

■ 消光白

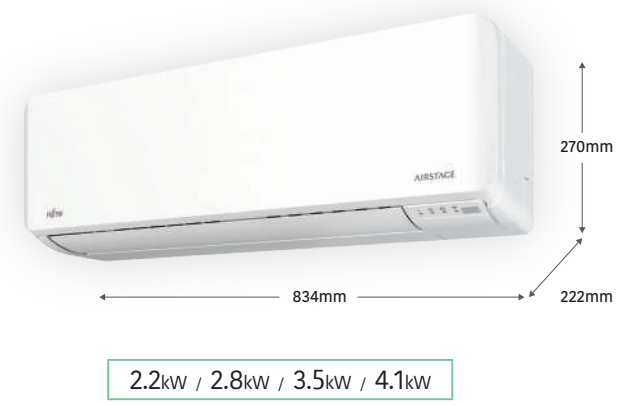

■ 消光白



| 冷專型                | 室內機 | ASCG022CMTD       | ASCG028CMTD       | ASCG036CMTD       | ASCG040CMTD       | ASCG050CMTD       | ASCG063CMTD       | ASCG071CMTD       |
|--------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 室外機 | AOCG022CMTD       | AOCG028CMTD       | AOCG036CMTD       | AOCG040CMTD       | AOCG050CMTD       | AOCG063CMTD       | AOCG071CMTD       |
| 冷房能力               |     | 2.2               | 2.8               | 3.5               | 4.1               | 5.0               | 6.0               | 7.2               |
| CSPF值<br>(kWh/kWh) |     | 6.23              | 6.29              | 6.24              | 5.62              | 5.75              | 5.61              | 5.55              |
| 能源效率等級             |     | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 冷房年耗電量<br>(度/年)    |     | 419               | 529               | 667               | 866               | 1033              | 1272              | 1543              |
| 液管/氣管<br>mm(分)     |     | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 12.7(4) | 6.35(2) / 12.7(4) | 6.35(2) / 12.7(4) |
| 最長管距 m             |     | 20                | 20                | 20                | 20                | 20                | 20                | 30                |
| 參考坪數               |     | 2-4 坪             | 3-5 坪             | 4-6 坪             | 5-8 坪             | 6-9 坪             | 7-10 坪            | 8-12 坪            |

\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。 \*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 \*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

# 大空間 最佳選擇



全系列搭載  
無線遙控器



IR 接收器



## 主要機能介紹

主機板防護塗裝

室外機藍波處理

包覆式內機

0.5°C控溫

空氣清淨濾網

無線遙控器

內機薄型化設計  
(限036 / 040 / 050型)

中靜壓く字型熱交換器  
(限071 / 100 / 125 / 140型)


內置排水泵  
(標配：036 / 040 / 050型)  
(選配：071 / 100 / 125 / 140型)

自動導風格柵 (選配)  
(限036 / 040 / 050型)


選配品  
有線線控器  
簡易線控器  
室溫感測器




## 低靜壓內機




3.7kw / 4.1kw



5.0kw

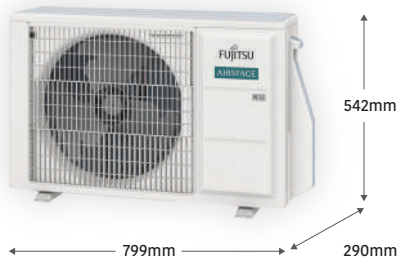


3.7kw / 4.1kw

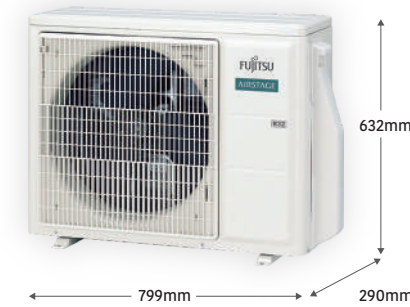


5.0kw


## 中靜壓內機

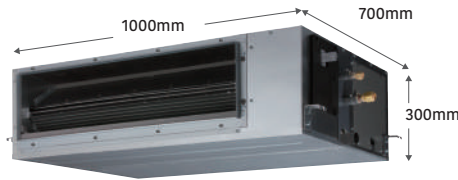


7.2kw

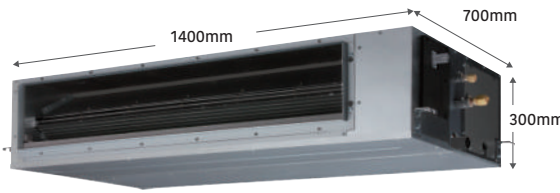


9.5kw / 12.1kw / 13.4kw

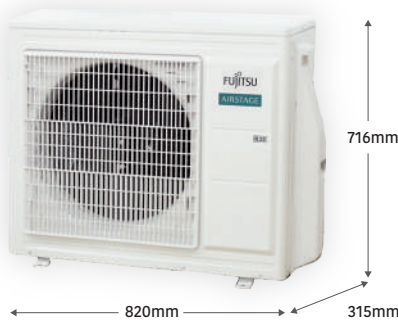

7.2kw

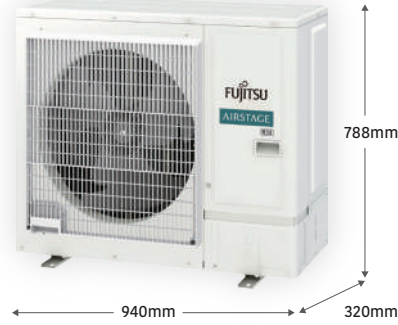

9.5kw

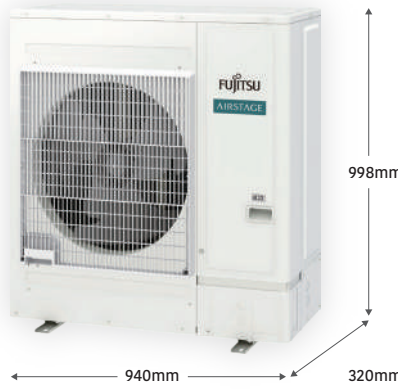

12.1kw / 13.4kw

| 冷暖型                | 室內機 | ARCG036KLLAP      | ARCG040KLLAP      | ARCG050KLLAP      | ARCG071KHTA       | ARCG100KHTA        | ARCG125KHTA        | ARCG140KHTA        |
|--------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 室外機 | AOCG036KBTA       | AOCG040KBTA       | AOCG050KBTA       | AOCG071KBTA       | AOCG100KBTA        | AOCG125KBTA        | AOCG140KBTA        |
| 冷房/暖房 能力           |     | 3.7 / 4.1         | 4.1 / 5.0         | 5.0 / 6.0         | 7.2 / 7.5         | 9.5 / 10.8         | 12.1 / 13.5        | 13.4 / 15.5        |
| CSPF值<br>(kWh/kWh) |     | 5.21              | 5.07              | 5.43              | 5.15              | 5.34               | 4.97               | 4.72               |
| 冷房年耗電量<br>(度/年)    |     | 845               | 961               | 1094              | 1662              | 2116               | 2892               | 3371               |
| 液管/氣管<br>mm(分)     |     | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 9.52(3) | 6.35(2) / 12.7(4) | 6.35(2) / 12.7(4) | 9.52(3) / 15.88(5) | 9.52(3) / 15.88(5) | 9.52(3) / 15.88(5) |
| 最長管距 m             |     | 25                | 25                | 30                | 30                | 50                 | 50                 | 50                 |
| 參考坪數               |     | 4-6 坪             | 5-8 坪             | 6-9 坪             | 8-13 坪            | 12-16 坪            | 16-22 坪            | 18-24 坪            |
| 排水泵                |     | 標配                | 標配                | 標配                | 選配                | 選配                 | 選配                 | 選配                 |
| 空氣清潔濾網             |     | 2 片               | 2 片               | 2 片               | 2 片               | 2 片                | 2 片                | 2 片                |


\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。 \*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 \*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。



## ■ 低靜壓內機特點 超薄、施工方便



### ■ 超薄型設計，厚度僅198mm

超薄機身，適合安裝在較狹窄的天花板，改善天花板過低造成的壓迫感。

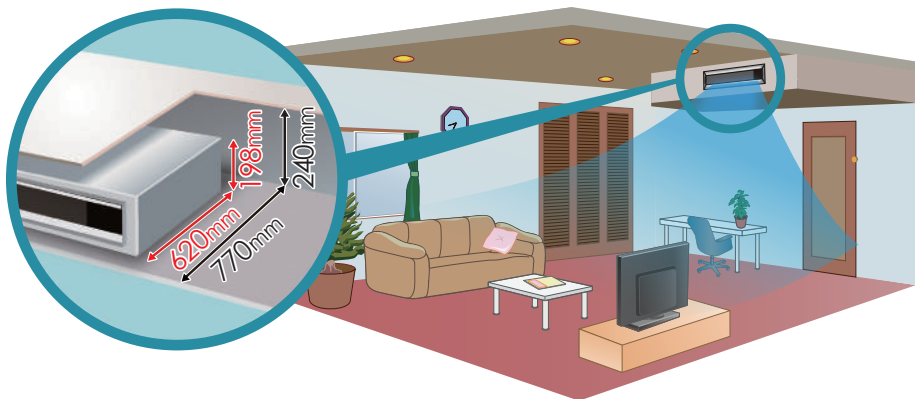

## ■ 中靜壓內機特點 高效率、低噪音

中靜壓型室內機採用高效率的<字型熱交換器，提升冷暖房效率、出風量大、降低噪音。

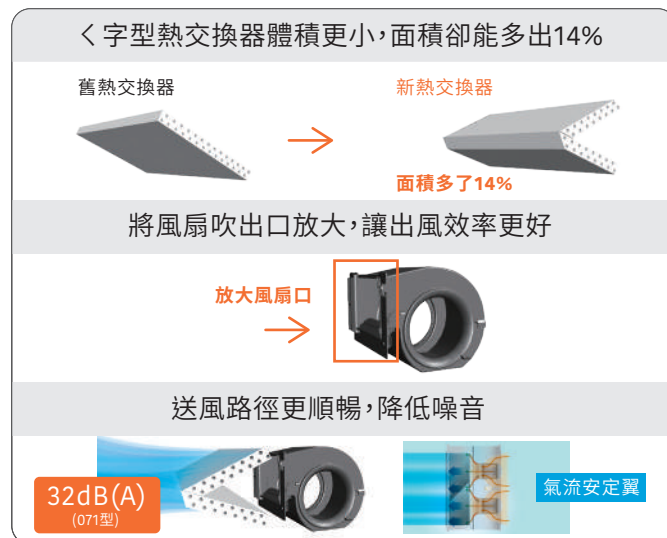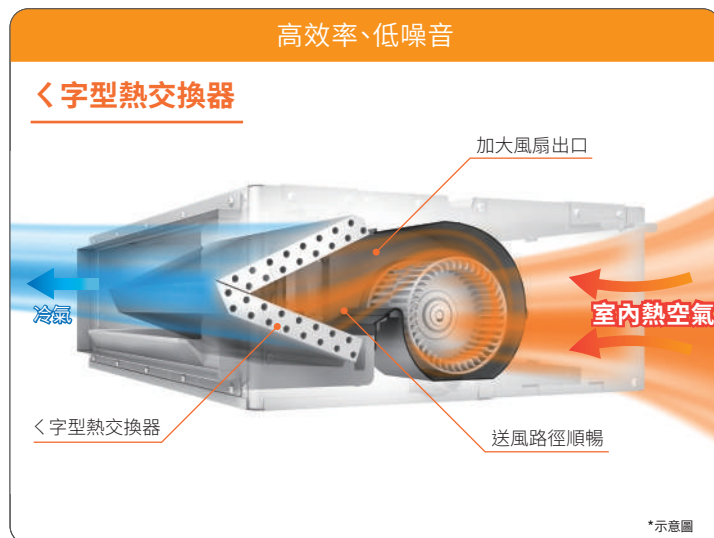

## ■ 一對一埋入商品特點 完美隱身，靈活、舒適、更聰明


### 全系列單風扇 室外機體積小、好隱身

室外機全系列採用單風扇容易隱藏在建築物的陽台空間。




### 全系列 可調整靜壓值

可透過遙控器修正軟體參數調整靜壓值(Pa)，改善風量。

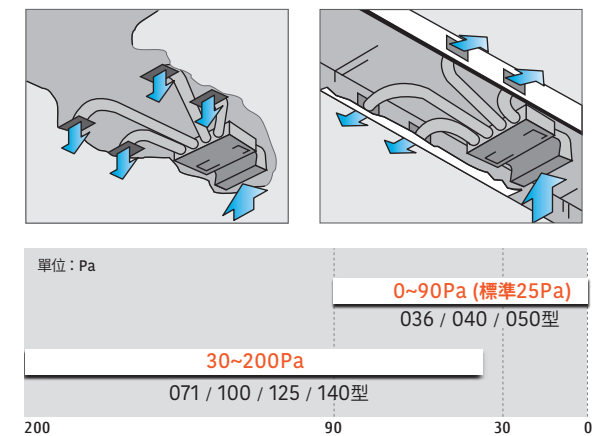

### 排水泵 (低靜壓內機標配、中靜壓內機選配) 室內機安裝位置更靈活

高揚程700mm的排水泵，排水距離可延長達10m。  
內置排水泵的機種在狹小的天花板內也可以方便排水，不受排水高度或距離的限制，安裝更靈活。

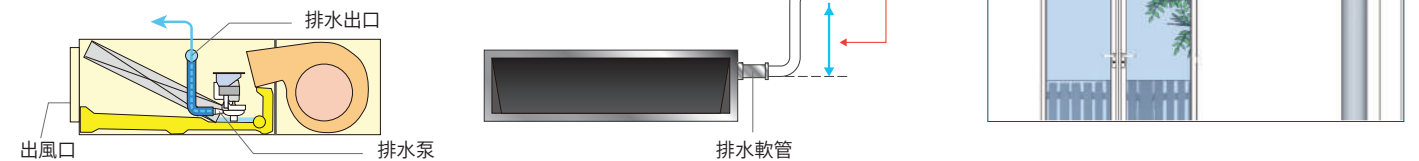

### ■ 自動導風格柵 (限036 / 040 / 050型選配)

- 透過遙控器控制調整4種舒適氣流
- 強制讓暖風向下吹送
- 室內機停止運轉時，格柵自動閉合



靈活搭配

高效節能



主要機能介紹

- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 強勁運轉模式(限壁掛型室內機)
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式  
睡眠定時模式
- 一對四遙控器


壁掛內機

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 0.5°C控溫
- 銀離子抗菌濾網
- 智慧眼(限050-063型)

埋入內機

- 包覆式內機
- 內機薄型化設計(022-050型)
- 0.5°C控溫
- 空氣清淨濾網  
(標配:022~050型)(選配:063型)
- 內置排水泵
- 自動導風格柵(選配)  
(限022~050型)
- 選配品

有線線控器  
簡易線控器  
室溫感測器(限埋入內機)

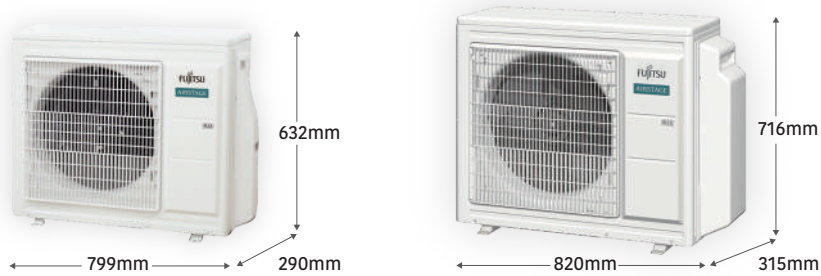

5.0kW


1對2

能源效率  
第1級

7.2kW

1對3

能源效率  
第1級

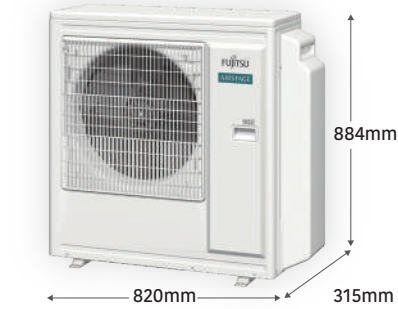

8.4kW

1對4


能源效率  
第1級

10.5kW

1對5

能源效率  
第1級


壁掛內機

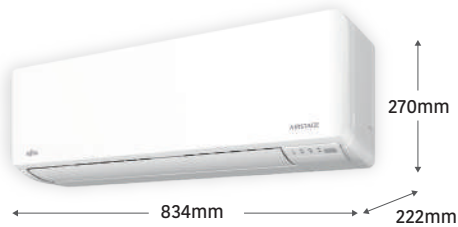

2.2kW / 2.8kW / 3.6kW / 4.1kW

ASCG022KMTC    ASCG036KMTC

ASCG028KMTC    ASCG040KMTC

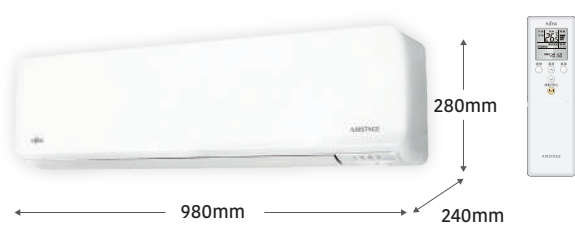


5.0kW / 6.3kW

ASCG050KGTB

ASCG063KGTB


低靜壓埋入內機

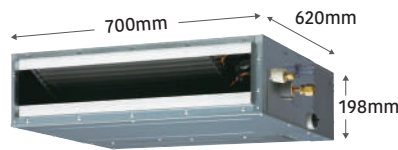

2.0kW / 2.8kW / 3.7kW / 4.1kW


ARCG022KLLAP    ARCG036KLLAP

ARCG028KLLAP    ARCG040KLLAP

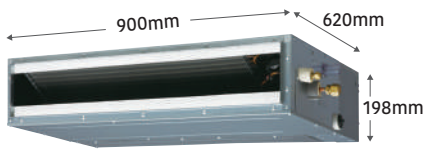

5.0kW

ARCG050KLLAP

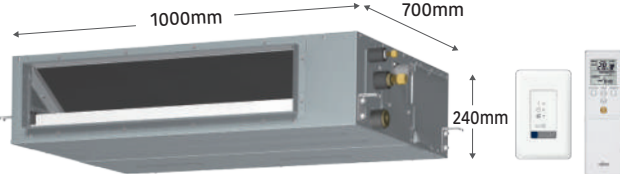

6.0kW

ARCG063KMTAP

中靜壓埋入內機

| 冷暖型             | 室外機         | AOCG050KBCA2               | AOCG072KBCA3                     | AOCG084KBTA4           | AOCG110KBTA5           |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | 室內機<br>搭配組合 | ASCG022KMTC<br>ASCG028KMTC | ASCG022KMTC×2台<br>ASCG028KMTC×1台 | ASCG022KMTC×4台         | ASCG022KMTC×5台         |
| 冷房/暖房能力         |             | 5.0/6.0                    | 7.2/8.0                          | 8.4/9.6                | 10.5/10.6              |
| CSPF值 (kWh/kWh) |             | 5.97                       | 6.17                             | 5.85                   | 5.34                   |
| 能源效率等級          |             | 1                          | 1                                | 1                      | 1                      |
| 冷房年耗電量(度/年)     |             | 995                        | 1387                             | 1707                   | 2338                   |
| 液管 mm(分)        |             | 6.35(2)×2                  | 6.35(2)×3                        | 6.35(2)×4              | 6.35(2)×5              |
| 氣管 mm(分)        |             | 9.52(3)×2                  | 9.52(3)×2<br>12.7(4)×1           | 9.52(3)×2<br>12.7(4)×2 | 9.52(3)×3<br>12.7(4)×2 |
| 最長管距 m          |             | 30                         | 50                               | 70                     | 75                     |
| 可連結內機           |             | 2台                         | 2~3台                             | 2~4台                   | 2~5台                   |
| 最低~最高連結率        |             | 88% ~ 154%                 | 61% ~ 150%                       | 92% ~ 173%             | 80% ~ 156%             |
| 參考坪數            |             | 6-11坪                      | 12-19坪                           | 15-25坪                 | 18-27坪                 |

\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。\*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。\*多聯外機最少須連結兩台內機，才能啟動運作。


多聯特點

- 1 節省室內外安裝空間
- 2 依照裝潢需求選擇室內機
- 3 能力強勁 高效節能
- 4 智能舒適 人性便利

埋入內機特色

- 1 022-050型超薄型設計，高度僅19.8公分


- 2 內置排水泵，安裝位置更靈活

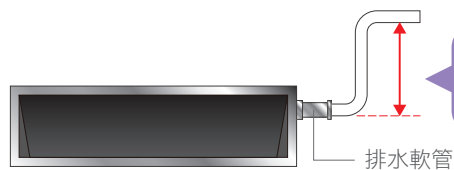

揚程可達  
700mm

排水軟管


- 3 標準配備空氣清淨過濾網

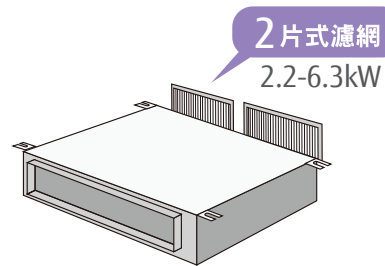

2片式濾網  
2.2-6.3kW

- 4 選配自動導風格柵 美觀、舒適、健康(022-050型)

- 透過遙控器控制調整 4 種舒適氣流
- 強制讓暖風向下吹送
- 室內機停止運轉時，格柵自動閉合

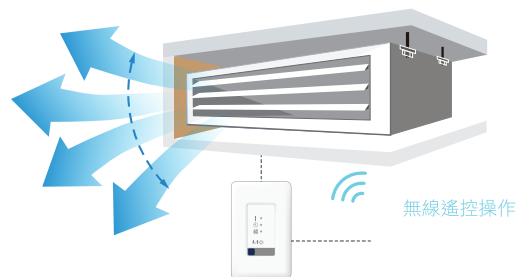

無線遙控操作

壁掛內機特色

- 防腐防蝕 熱交換器雙邊銅管塗裝

地下水道易生成沼氣透過排水管溢入室內機，造成腐蝕穿孔、冷媒洩漏。空氣中的PM2.5含硫化物，具腐蝕性，也是室內機的隱形殺手，壁掛內機雙邊銅管防護塗裝，確保室內機耐久性。

未塗漆



已塗漆



全面強化防護

環保塗漆  
無毒害

施工簡單又方便

配管長度及室外機的高低差均大幅增加，使得在設計上更具自由性、更容易施工，且在40m內都不需再追加冷媒。

單台配管最長25m  
最大總管長75m

\*以AOCG110KBTA5為範例。

多聯變頻系統  
彈性發揮最佳效能

依照各房間冷/暖房不同需求，iT智慧科技及時發揮最精準的運算能力，讓所有空調都能保持最佳效能，省電又舒適

173%  
系統連結率  
(限定使用方法)

\*以AOCG084KBTA4為範例。

室內機  
最大高低差  
10m

室內、外機  
最大高低差  
15m

多聯室內機組合案例及連結率

AOCG050KBCA2    最高連結率154%\*可搭配壁掛或埋入內機任一機型。

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 |
|------|------|------|
| 1    | 022  | 022  |
| 2    | 022  | 028  |
| 3    | 022  | 036  |
| 4    | 022  | 040  |
| 5    | 028  | 028  |
| 6    | 028  | 036  |
| 7    | 028  | 040  |
| 8    | 036  | 036  |
| 9    | 036  | 040  |

配管限制 AOCG050KBCA2

|               |      |           |     |               |
|---------------|------|-----------|-----|---------------|
| 最大配管長(全長)     | 30m  | 最小配管長(全長) |     | 5m            |
| 最大配管長(各室內-室外) | 20m  | 內含冷媒量長度   |     | 20m           |
| 最大高低差(室內-室外)  | 15m  | 冷媒追加填充量   |     | 20g/m         |
| 最大高低差(室內-室內)  | 10m  | 接續配管      | 液管徑 | 6.35 mm(2分)*2 |
| 最小配管長(各室內-室外) | 2.5m |           | 氣管徑 | 9.52 mm(3分)*2 |

\*多聯外機最少須連結兩台內機，才能啟動運作。  
\*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配，超過百分之百連接率，需注意使用條件。

AOCG072KBCA3    最高連結率150%\*可搭配壁掛或埋入內機任一機型。

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 | 空間 3 |
|------|------|------|------|
| 1    | 022  | 022  |      |
| 2    | 022  | 028  |      |
| 3    | 022  | 036  |      |
| 4    | 022  | 040  |      |
| 5    | 022  | 050  |      |
| 6    | 028  | 028  |      |
| 7    | 028  | 036  |      |
| 8    | 028  | 040  |      |
| 9    | 028  | 050  |      |
| 10   | 036  | 036  |      |
| 11   | 036  | 040  |      |
| 12   | 036  | 050  |      |
| 13   | 040  | 040  |      |
| 14   | 040  | 050  |      |
| 15   | 022  | 022  | 022  |
| 16   | 022  | 022  | 028  |
| 17   | 022  | 022  | 036  |

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 | 空間 3 |
|------|------|------|------|
| 18   | 022  | 022  | 040  |
| 19   | 022  | 022  | 050  |
| 20   | 022  | 028  | 028  |
| 21   | 022  | 028  | 036  |
| 22   | 022  | 028  | 040  |
| 23   | 022  | 028  | 050  |
| 24   | 022  | 036  | 036  |
| 25   | 022  | 036  | 040  |
| 26   | 022  | 040  | 040  |
| 27   | 028  | 028  | 028  |
| 28   | 028  | 028  | 036  |
| 29   | 028  | 028  | 040  |
| 30   | 028  | 028  | 050  |
| 31   | 028  | 036  | 036  |
| 32   | 028  | 036  | 040  |
| 33   | 036  | 036  | 036  |

配管限制 AOCG072KBCA3

|               |      |           |     |                              |
|---------------|------|-----------|-----|------------------------------|
| 最大配管長(全長)     | 50m  | 最小配管長(全長) |     | 10m                          |
| 最大配管長(各室內-室外) | 25m  | 內含冷媒量長度   |     | 30m                          |
| 最大高低差(室內-室外)  | 15m  | 冷媒追加填充量   |     | 20g/m                        |
| 最大高低差(室內-室內)  | 10m  | 接續配管      | 液管徑 | 6.35 mm(2分)*3                |
| 最小配管長(各室內-室外) | 2.5m |           | 氣管徑 | 9.52 mm(3分)*2 , 12.7mm(4分)*1 |

\*多聯外機最少須連結兩台內機，才能啟動運作。  
\*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配，超過百分之百連接率，需注意使用條件。

AOCG084KBTA4    最高連結率173%\*可搭配壁掛或埋入內機任一機型。

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 | 空間 3 | 空間 4 |
|------|------|------|------|------|
| 1    | 022  | 063  |      |      |
| 2    | 028  | 063  |      |      |
| 3    | 036  | 050  |      |      |
| 4    | 036  | 063  |      |      |
| 5    | 040  | 050  |      |      |
| 6    | 040  | 063  |      |      |
| 7    | 050  | 050  |      |      |
| 8    | 050  | 063  |      |      |
| 9    | 063  | 063  |      |      |
| 10   | 022  | 022  | 036  |      |
| 11   | 022  | 022  | 040  |      |
| 12   | 022  | 022  | 050  |      |
| 13   | 022  | 022  | 063  |      |
| 14   | 022  | 028  | 028  |      |
| 15   | 022  | 028  | 036  |      |
| 16   | 022  | 028  | 040  |      |
| 17   | 022  | 028  | 050  |      |
| 18   | 022  | 028  | 063  |      |
| 19   | 022  | 036  | 036  |      |
| 20   | 022  | 036  | 040  |      |
| 21   | 022  | 036  | 050  |      |
| 22   | 022  | 036  | 063  |      |
| 23   | 022  | 040  | 040  |      |
| 24   | 022  | 040  | 050  |      |
| 25   | 022  | 040  | 063  |      |
| 26   | 022  | 050  | 050  |      |
| 27   | 022  | 050  | 063  |      |
| 28   | 028  | 028  | 028  |      |
| 29   | 028  | 028  | 036  |      |
| 30   | 028  | 028  | 040  |      |
| 31   | 028  | 028  | 050  |      |
| 32   | 028  | 028  | 063  |      |
| 33   | 028  | 036  | 036  |      |
| 34   | 028  | 036  | 040  |      |
| 35   | 028  | 036  | 050  |      |
| 36   | 028  | 036  | 063  |      |
| 37   | 028  | 040  | 040  |      |
| 38   | 028  | 040  | 050  |      |
| 39   | 028  | 040  | 063  |      |
| 40   | 028  | 050  | 050  |      |
| 41   | 036  | 036  | 036  |      |
| 42   | 036  | 036  | 040  |      |
| 43   | 036  | 036  | 050  |      |
| 44   | 036  | 036  | 063  |      |

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 | 空間 3 | 空間 4 |
|------|------|------|------|------|
| 45   | 036  | 040  | 040  |      |
| 46   | 036  | 040  | 050  |      |
| 47   | 036  | 050  | 050  |      |
| 48   | 040  | 040  | 040  |      |
| 49   | 040  | 040  | 050  |      |
| 50   | 022  | 022  | 022  | 022  |
| 51   | 022  | 022  | 022  | 028  |
| 52   | 022  | 022  | 022  | 036  |
| 53   | 022  | 022  | 022  | 040  |
| 54   | 022  | 022  | 022  | 050  |
| 55   | 022  | 022  | 028  | 028  |
| 56   | 022  | 022  | 028  | 036  |
| 57   | 022  | 022  | 028  | 040  |
| 58   | 022  | 022  | 028  | 050  |
| 59   | 022  | 022  | 036  | 036  |
| 60   | 022  | 022  | 036  | 040  |
| 61   | 022  | 022  | 036  | 050  |
| 62   | 022  | 022  | 040  | 040  |
| 63   | 022  | 022  | 040  | 050  |
| 64   | 022  | 028  | 028  | 028  |
| 65   | 022  | 028  | 028  | 036  |
| 66   | 022  | 028  | 028  | 040  |
| 67   | 022  | 028  | 028  | 050  |
| 68   | 022  | 028  | 036  | 036  |
| 69   | 022  | 028  | 036  | 040  |
| 70   | 022  | 028  | 036  | 050  |
| 71   | 022  | 028  | 040  | 040  |
| 72   | 022  | 028  | 040  | 050  |
| 73   | 022  | 036  | 036  | 036  |
| 74   | 022  | 036  | 036  | 040  |
| 75   | 022  | 036  | 036  | 050  |
| 76   | 022  | 036  | 040  | 040  |
| 77   | 028  | 028  | 028  | 028  |
| 78   | 028  | 028  | 028  | 036  |
| 79   | 028  | 028  | 028  | 040  |
| 80   | 028  | 028  | 028  | 050  |
| 81   | 028  | 028  | 036  | 036  |
| 82   | 028  | 028  | 036  | 040  |
| 83   | 028  | 028  | 036  | 050  |
| 84   | 028  | 028  | 040  | 040  |
| 85   | 028  | 036  | 036  | 036  |
| 86   | 028  | 036  | 036  | 040  |
| 87   | 028  | 036  | 040  | 040  |
| 88   | 036  | 036  | 036  | 036  |

配管限制 AOCG084KBTA4

|               |      |           |     |                              |
|---------------|------|-----------|-----|------------------------------|
| 最大配管長(全長)     | 70m  | 最小配管長(全長) |     | 15m                          |
| 最大配管長(各室內-室外) | 25m  | 內含冷媒量長度   |     | 40m                          |
| 最大高低差(室內-室外)  | 15m  | 冷媒追加填充量   |     | 20g/m                        |
| 最大高低差(室內-室內)  | 10m  | 接續配管      | 液管徑 | 6.35 mm(2分)*4                |
| 最小配管長(各室內-室外) | 2.5m |           | 氣管徑 | 9.52 mm(3分)*2 , 12.7mm(4分)*2 |

\*多聯外機最少須連結兩台內機，才能啟動運作。  
\*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配，超過百分之百連接率，需注意使用條件。

多聯室內機組合案例及連結率

AOCG110KBTA5最高連結率156%

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 | 空間 3 | 空間 4 | 空間 5 |
|------|------|------|------|------|------|
| 1    | 028  | 063  |      |      |      |
| 2    | 036  | 063  |      |      |      |
| 3    | 040  | 063  |      |      |      |
| 4    | 050  | 050  |      |      |      |
| 5    | 050  | 063  |      |      |      |
| 6    | 063  | 063  |      |      |      |
| 7    | 022  | 022  | 040  |      |      |
| 8    | 022  | 022  | 050  |      |      |
| 9    | 022  | 022  | 063  |      |      |
| 10   | 022  | 028  | 036  |      |      |
| 11   | 022  | 028  | 040  |      |      |
| 12   | 022  | 028  | 050  |      |      |
| 13   | 022  | 028  | 063  |      |      |
| 14   | 022  | 036  | 036  |      |      |
| 15   | 022  | 036  | 040  |      |      |
| 16   | 022  | 036  | 050  |      |      |
| 17   | 022  | 036  | 063  |      |      |
| 18   | 022  | 040  | 040  |      |      |
| 19   | 022  | 040  | 050  |      |      |
| 20   | 022  | 040  | 063  |      |      |
| 21   | 022  | 063  | 050  |      |      |
| 22   | 022  | 063  | 063  |      |      |
| 23   | 028  | 028  | 028  |      |      |
| 24   | 028  | 028  | 036  |      |      |
| 25   | 028  | 028  | 040  |      |      |
| 26   | 028  | 028  | 050  |      |      |
| 27   | 028  | 028  | 063  |      |      |
| 28   | 028  | 036  | 036  |      |      |
| 29   | 028  | 036  | 040  |      |      |
| 30   | 028  | 036  | 050  |      |      |
| 31   | 028  | 036  | 063  |      |      |
| 32   | 028  | 040  | 040  |      |      |
| 33   | 028  | 040  | 050  |      |      |
| 34   | 028  | 040  | 063  |      |      |
| 35   | 028  | 050  | 050  |      |      |
| 36   | 028  | 050  | 063  |      |      |
| 37   | 028  | 036  | 036  |      |      |
| 38   | 036  | 036  | 040  |      |      |
| 39   | 036  | 036  | 050  |      |      |
| 40   | 036  | 036  | 063  |      |      |
| 41   | 036  | 040  | 040  |      |      |
| 42   | 036  | 040  | 050  |      |      |
| 43   | 036  | 040  | 063  |      |      |

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 | 空間 3 | 空間 4 | 空間 5 |
|------|------|------|------|------|------|
| 44   | 036  | 050  | 050  |      |      |
| 45   | 036  | 050  | 063  |      |      |
| 46   | 040  | 040  | 040  |      |      |
| 47   | 040  | 040  | 050  |      |      |
| 48   | 040  | 040  | 063  |      |      |
| 49   | 040  | 050  | 050  |      |      |
| 50   | 050  | 050  | 050  |      |      |
| 51   | 022  | 022  | 022  | 022  |      |
| 52   | 022  | 022  | 022  | 028  |      |
| 53   | 022  | 022  | 022  | 036  |      |
| 54   | 022  | 022  | 022  | 040  |      |
| 55   | 022  | 022  | 022  | 050  |      |
| 56   | 022  | 022  | 022  | 063  |      |
| 57   | 022  | 022  | 028  | 028  |      |
| 58   | 022  | 022  | 028  | 036  |      |
| 59   | 022  | 022  | 028  | 040  |      |
| 60   | 022  | 022  | 028  | 050  |      |
| 61   | 022  | 022  | 028  | 063  |      |
| 62   | 022  | 022  | 036  | 036  |      |
| 63   | 022  | 022  | 036  | 040  |      |
| 64   | 022  | 022  | 036  | 050  |      |
| 65   | 022  | 022  | 036  | 063  |      |
| 66   | 022  | 022  | 040  | 040  |      |
| 67   | 022  | 022  | 040  | 050  |      |
| 68   | 022  | 022  | 040  | 063  |      |
| 69   | 022  | 022  | 050  | 050  |      |
| 70   | 022  | 028  | 028  | 028  |      |
| 71   | 022  | 028  | 028  | 036  |      |
| 72   | 022  | 028  | 028  | 040  |      |
| 73   | 022  | 028  | 028  | 050  |      |
| 74   | 022  | 028  | 028  | 063  |      |
| 75   | 022  | 028  | 036  | 036  |      |
| 76   | 022  | 028  | 036  | 040  |      |
| 77   | 022  | 028  | 036  | 050  |      |
| 78   | 022  | 028  | 036  | 063  |      |
| 79   | 022  | 028  | 040  | 040  |      |
| 80   | 022  | 028  | 040  | 050  |      |
| 81   | 022  | 028  | 040  | 063  |      |
| 82   | 022  | 028  | 050  | 050  |      |
| 83   | 022  | 036  | 036  | 036  |      |
| 84   | 022  | 036  | 036  | 040  |      |
| 85   | 022  | 036  | 036  | 050  |      |
| 86   | 022  | 036  | 040  | 040  |      |

AOCG110KBTA5最高連結率156%

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 | 空間 3 | 空間 4 | 空間 5 |
|------|------|------|------|------|------|
| 87   | 022  | 036  | 040  | 050  |      |
| 88   | 022  | 040  | 040  | 040  |      |
| 89   | 022  | 040  | 040  | 050  |      |
| 90   | 028  | 028  | 028  | 028  |      |
| 91   | 028  | 028  | 028  | 036  |      |
| 92   | 028  | 028  | 028  | 040  |      |
| 93   | 028  | 028  | 028  | 050  |      |
| 94   | 028  | 028  | 028  | 063  |      |
| 95   | 028  | 028  | 036  | 036  |      |
| 96   | 028  | 028  | 036  | 040  |      |
| 97   | 028  | 028  | 036  | 050  |      |
| 98   | 028  | 028  | 036  | 063  |      |
| 99   | 028  | 028  | 040  | 040  |      |
| 100  | 028  | 028  | 040  | 050  |      |
| 101  | 028  | 028  | 050  | 050  |      |
| 102  | 028  | 036  | 036  | 036  |      |
| 103  | 028  | 036  | 036  | 040  |      |
| 104  | 028  | 036  | 036  | 050  |      |
| 105  | 028  | 036  | 040  | 040  |      |
| 106  | 028  | 036  | 040  | 050  |      |
| 107  | 028  | 040  | 040  | 040  |      |
| 108  | 036  | 036  | 036  | 036  |      |
| 109  | 036  | 036  | 036  | 040  |      |
| 110  | 036  | 036  | 036  | 050  |      |
| 111  | 036  | 036  | 040  | 040  |      |
| 112  | 036  | 040  | 040  | 040  |      |
| 113  | 022  | 022  | 022  | 022  | 022  |
| 114  | 022  | 022  | 022  | 022  | 028  |
| 115  | 022  | 022  | 022  | 022  | 036  |
| 116  | 022  | 022  | 022  | 022  | 040  |
| 117  | 022  | 022  | 022  | 022  | 050  |
| 118  | 022  | 022  | 022  | 022  | 063  |
| 119  | 022  | 022  | 022  | 028  | 028  |
| 120  | 022  | 022  | 022  | 028  | 036  |
| 121  | 022  | 022  | 022  | 028  | 040  |

\*可搭配壁掛或埋入內機任一機型。第118/123/133項:063僅限壁掛式。

| 組合方式 | 空間 1 | 空間 2 | 空間 3 | 空間 4 | 空間 5 |
|------|------|------|------|------|------|
| 122  | 022  | 022  | 022  | 028  | 050  |
| 123  | 022  | 022  | 022  | 028  | 063  |
| 124  | 022  | 022  | 022  | 036  | 036  |
| 125  | 022  | 022  | 022  | 036  | 040  |
| 126  | 022  | 022  | 022  | 036  | 050  |
| 127  | 022  | 022  | 022  | 040  | 040  |
| 128  | 022  | 022  | 022  | 040  | 050  |
| 129  | 022  | 022  | 028  | 028  | 028  |
| 130  | 022  | 022  | 028  | 028  | 036  |
| 131  | 022  | 022  | 028  | 028  | 040  |
| 132  | 022  | 022  | 028  | 028  | 050  |
| 133  | 022  | 022  | 028  | 028  | 063  |
| 134  | 022  | 022  | 028  | 036  | 036  |
| 135  | 022  | 022  | 028  | 036  | 040  |
| 136  | 022  | 022  | 028  | 036  | 050  |
| 137  | 022  | 022  | 028  | 040  | 040  |
| 138  | 022  | 022  | 036  | 036  | 036  |
| 139  | 022  | 022  | 036  | 036  | 040  |
| 140  | 022  | 022  | 036  | 040  | 040  |
| 141  | 022  | 028  | 028  | 028  | 028  |
| 142  | 022  | 028  | 028  | 028  | 036  |
| 143  | 022  | 028  | 028  | 028  | 040  |
| 144  | 022  | 028  | 028  | 028  | 050  |
| 145  | 022  | 028  | 028  | 036  | 036  |
| 146  | 022  | 028  | 028  | 036  | 040  |
| 147  | 022  | 028  | 028  | 040  | 040  |
| 148  | 022  | 028  | 036  | 036  | 036  |
| 149  | 022  | 028  | 036  | 036  | 040  |
| 150  | 028  | 028  | 028  | 028  | 028  |
| 151  | 028  | 028  | 028  | 028  | 036  |
| 152  | 028  | 028  | 028  | 028  | 040  |
| 153  | 028  | 028  | 028  | 028  | 050  |
| 154  | 028  | 028  | 028  | 036  | 036  |
| 155  | 028  | 028  | 028  | 036  | 040  |
| 156  | 028  | 028  | 036  | 036  | 036  |


配管限制 AOCG110KBTA5

|               |      |           |     |                              |
|---------------|------|-----------|-----|------------------------------|
| 最大配管長(全長)     | 75m  | 最小配管長(全長) |     | 15m                          |
| 最大配管長(各室內-室外) | 25m  | 內含冷媒量長度   |     | 40m                          |
| 最大高低差(室內-室外)  | 15m  | 冷媒追加填充量   |     | 20g/m                        |
| 最大高低差(室內-室內)  | 10m  | 接續配管      | 液管徑 | 6.35 mm(2分)*5                |
| 最小配管長(各室內-室外) | 2.5m |           | 氣管徑 | 9.52 mm(3分)*3 , 12.7mm(4分)*2 |

\*多聯外機最少須連結兩台內機,才能啟動運作。  
\*如各空間室內機同時使用機率高,則建議室外機冷房能力100%搭配,超過百分之百連接率,需注意使用條件。


埋入內機出、回風口/自動導風格柵尺寸

一對一埋入 036 / 040 / 050 型 / 多聯埋入 022 / 028 / 036 / 040 / 050 型 (單位：mm)

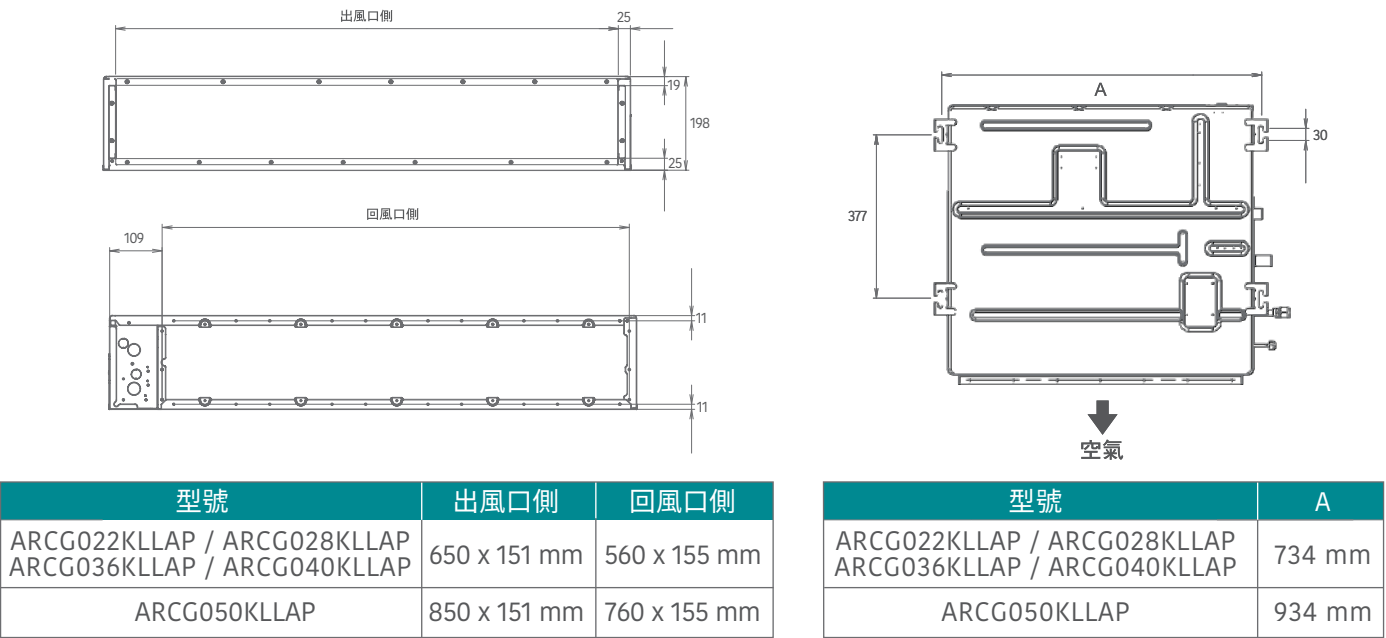

\*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

多聯埋入 063 型 (單位：mm)

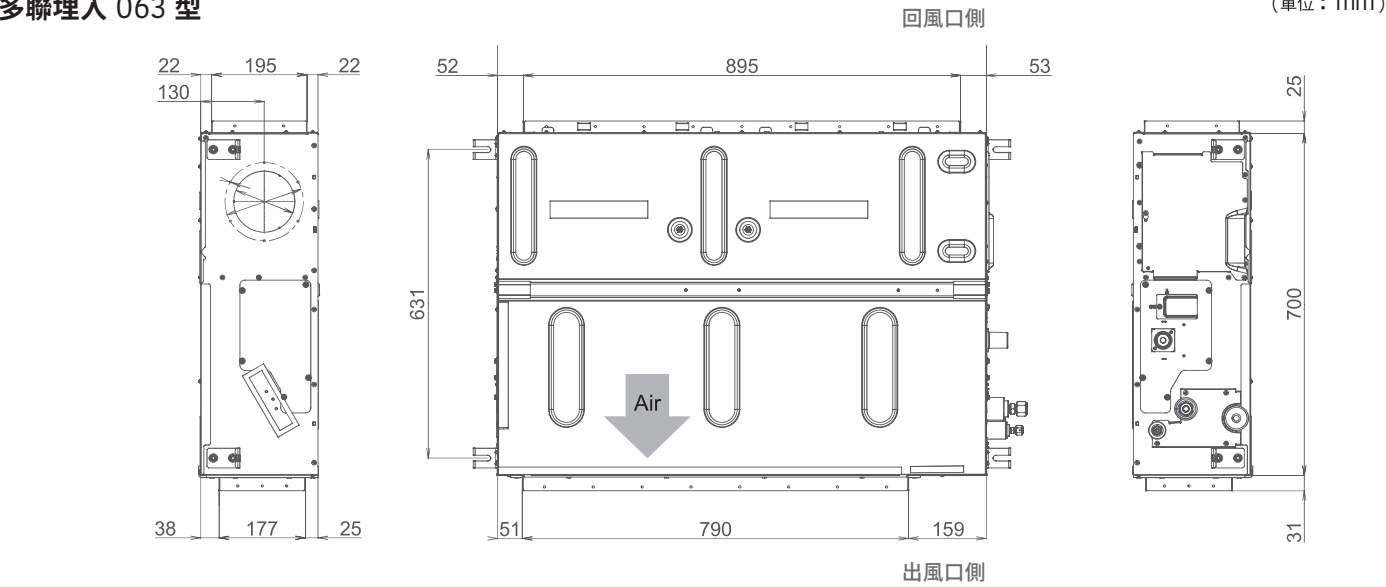

\*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸


自動導風格柵 (選配)

加裝自動導風格柵  
可調整舒適氣流方向




| 自動導風格柵型號        | UTD-GXTA-W                                                 | UTD-GXTB-W   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 適用機型            | ARCG022KLLAP / ARCG028KLLAP<br>ARCG036KLLAP / ARCG040KLLAP | ARCG050KLLAP |
| 外觀尺寸 高*寬*深 (mm) | 182*683*93                                                 | 182*883*93   |
| 安裝尺寸 高*寬*深 (mm) | 182*645*84                                                 | 182*845*84   |
| 重量 (kg)         | 3                                                          | 3.5          |

一對一埋入 071 型 (單位：mm)

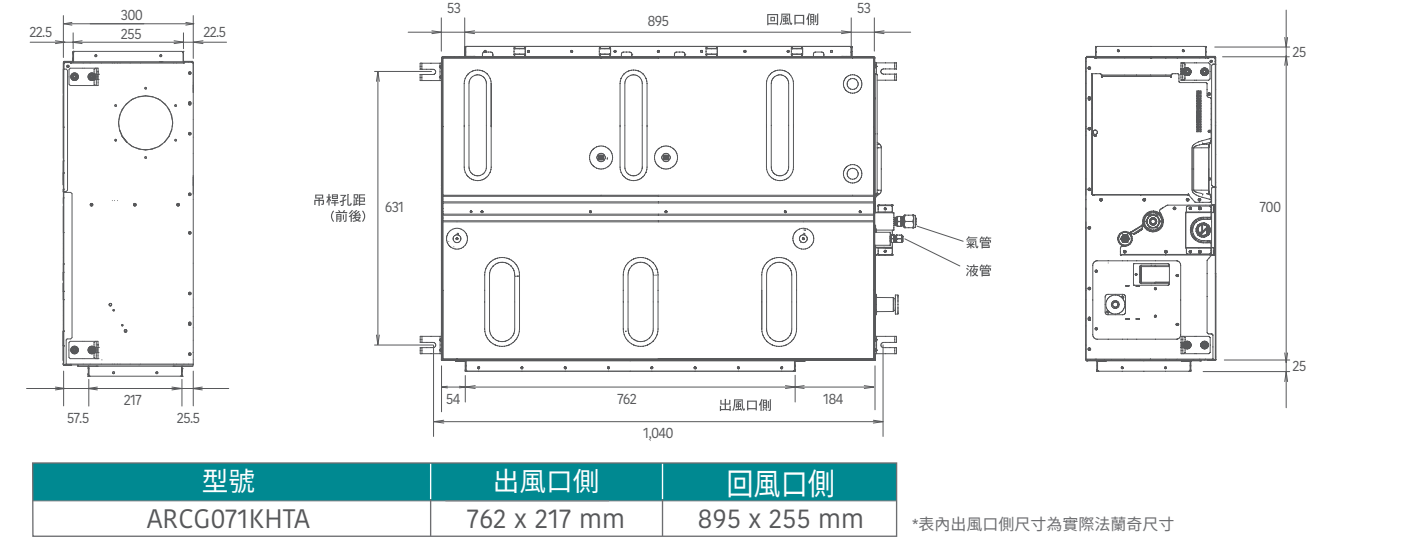

\*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

一對一埋入 100 / 125 / 140 型 (單位：mm)

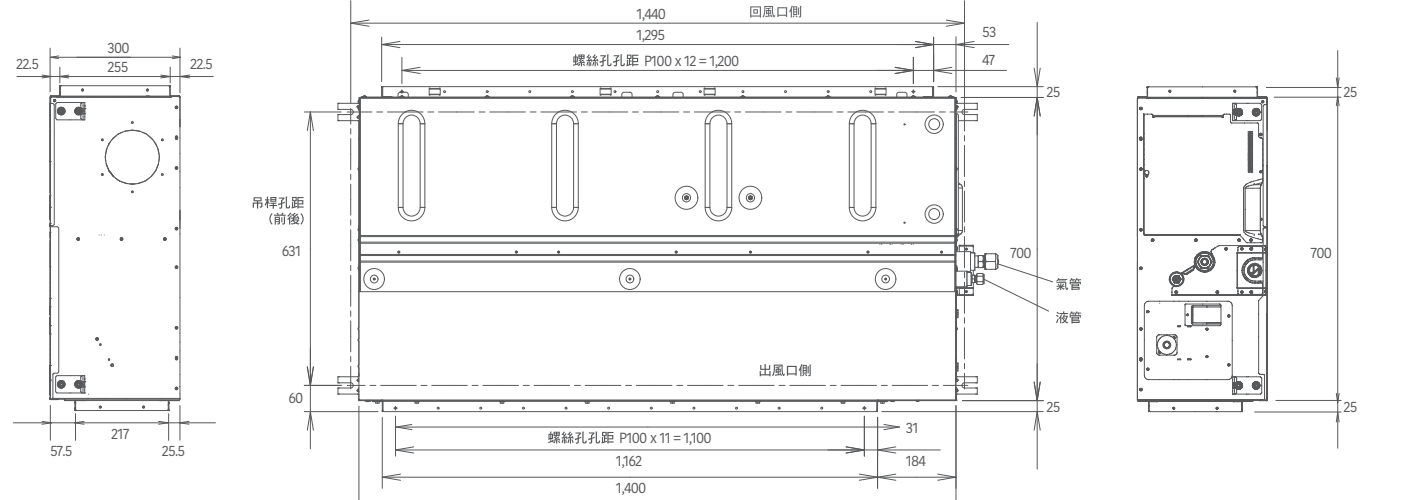

\*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

全系列選配品

| 規格          | 有線線控器                                                 | 簡易線控器     | 室溫感測器      | 通訊機板類                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 機 型         | UTY-RLRC 中文面板<br>(無極2芯線)<br>UTY-RNNYM 英文面板<br>(有極3芯線) | UTY-RSNYM | UTY-XSZXZ1 | 通訊機板<br>外部輸入通訊<br>基板組<br>連接線<br>外部連接組件<br><br>■ 如要搭配其他控制系統，需搭配通訊基板及配件 |
| 高級系列        | ○                                                     | ○         | X          | ○                                                                     |
| 優級系列        | ○                                                     | ○         | X          | ○                                                                     |
| 一對一埋入系列     | ○                                                     | ○         | ○          | ○                                                                     |
| 多聯系列 (壁掛內機) | ○                                                     | ○         | X          | ○                                                                     |
| 多聯系列 (埋入內機) | ○                                                     | ○         | ○          | ○                                                                     |

一對一埋入與多聯商品規格表

| 機 型                               | 能 力                         |                             |                                     |                   | 電 氣 特 性        |                           |                               |                             | 風 量                     | 靜壓範圍        | 冷媒  | 配 管            |                |                |                |                        |         | 空 氣<br>清淨濾網<br>(片) | 控 制 方 式                  |                |                       | 重量                                   | 外 觀 尺 寸            |                                     | 室外機<br>安裝固定<br>腳孔距<br>(寬x深)<br>(mm) | 出風口<br>法蘭<br>尺寸<br>(寬x高)<br>(mm) | 回風口<br>尺寸<br>(寬x高)<br>(mm) |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                   | 冷房<br>能力<br>(額定/範圍)<br>(kW) | 暖房<br>能力<br>(額定/範圍)<br>(kW) | 冷房季節<br>性能因數<br>(CSPF)<br>(kWh/kWh) | 年耗<br>電量<br>(度/年) | 電壓<br>(V/∅/Hz) | 運轉<br>電流<br>(冷/暖房)<br>(A) | (最大)<br>運轉電流<br>(冷/暖房)<br>(A) | 消耗<br>電功率<br>(冷/暖房)<br>(kW) | 室內機<br>(冷房最高)<br>(m³/h) | 設定值<br>(Pa) |     | 管徑             |                | 配管<br>長<br>(m) | 高低<br>差<br>(m) | 內含<br>冷媒量<br>長度<br>(m) | 排水<br>泵 |                    | 排水管<br>尺寸<br>內外徑<br>(mm) | 液晶<br>無線<br>遙控 | 有線<br>線控器<br>(選配)(型號) | 簡易線控器<br>室溫感測器<br>通訊機板組<br>外部輸入通訊機板組 | 室內機<br>室外機<br>(kg) | 高X寬X深<br>(不含閘蓋、把手、腳座)<br>(mm)       |                                     |                                  |                            |
|                                   |                             |                             |                                     |                   |                |                           |                               |                             |                         |             |     | 液管<br>(mm (分)) | 氣管<br>(mm (分)) |                |                |                        |         |                    |                          |                |                       |                                      |                    |                                     |                                     |                                  |                            |
| (內)ARCG036KLLAP<br>(外)AOCG036KBTA | 3.7<br>(0.9-4.4)            | 4.1<br>(0.9-5.7)            | 5.21                                | 845               | 220/1/60       | (冷) 5.1<br>(暖) 5.2        | (冷) 9.7<br>(暖) 9.7            | (冷) 1.07<br>(暖) 1.10        | 650                     | 25(0-90)    | R32 | 6.35(2)        | 9.52(3)        | 25             | 20             | 15                     | 標配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 2片                       | 標配             | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                                   | (內) 17<br>(外) 33   | (內) 198x700x620<br>(外) 542x799x290  | 580x330                             | 650x151                          | 560x155                    |
| (內)ARCG040KLLAP<br>(外)AOCG040KBTA | 4.1<br>(0.9-5.4)            | 5.0<br>(0.9-6.5)            | 5.07                                | 961               | 220/1/60       | (冷) 5.6<br>(暖) 6.2        | (冷) 10.2<br>(暖) 10.2          | (冷) 1.18<br>(暖) 1.35        | 800                     | 25(0-90)    | R32 | 6.35(2)        | 9.52(3)        | 25             | 20             | 15                     | 標配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 2片                       | 標配             | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                                   | (內) 17<br>(外) 33   | (內) 198x700x620<br>(外) 542x799x290  | 580x330                             | 650x151                          | 560x155                    |
| (內)ARCG050KLLAP<br>(外)AOCG050KBTA | 5.0<br>(0.9-5.9)            | 6.0<br>(0.9-7.5)            | 5.43                                | 1094              | 220/1/60       | (冷) 6.6<br>(暖) 7.4        | (冷) 12.1<br>(暖) 12.1          | (冷) 1.43<br>(暖) 1.60        | 940                     | 25(0-90)    | R32 | 6.35(2)        | 12.7(4)        | 30             | 20             | 20                     | 標配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 2片                       | 標配             | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                                   | (內) 20<br>(外) 36   | (內) 198x900x620<br>(外) 632x799x290  | 580x330                             | 850x151                          | 760x155                    |
| (內)ARCG071KHTA<br>(外)AOCG071KBTA  | 7.2<br>(0.9-8.0)            | 7.5<br>(0.9-9.1)            | 5.15                                | 1662              | 220/1/60       | (冷) 10.1<br>(暖) 8.4       | (冷) 13.6<br>(暖) 13.6          | (冷) 2.21<br>(暖) 1.84        | 1360                    | 35(30-200)  | R32 | 6.35(2)        | 12.7(4)        | 30             | 25             | 20                     | 選配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 2片<br>UTD-LFNB           | 標配             | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                                   | (內) 35<br>(外) 42   | (內) 300x1000x700<br>(外) 716x820x315 | 600x330                             | 762x217                          | 895x255                    |
| (內)ARCG100KHTA<br>(外)AOCG100KBTA  | 9.5<br>(2.8-11.2)           | 10.8<br>(2.7-12.7)          | 5.34                                | 2116              | 220/1/60       | (冷) 13.0<br>(暖) 13.1      | (冷) 22.6<br>(暖) 22.6          | (冷) 2.85<br>(暖) 2.87        | 2050                    | 47(30-200)  | R32 | 9.52(3)        | 15.88(5)       | 50             | 30             | 30                     | 選配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 2片<br>UTD-LFNA           | 標配             | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                                   | (內) 46<br>(外) 52   | (內) 300x1400x700<br>(外) 788x940x320 | 650x354                             | 1162x217                         | 1295x255                   |
| (內)ARCG125KHTA<br>(外)AOCG125KBTA  | 12.1<br>(4.0-14.0)          | 13.5<br>(4.2-16.2)          | 4.97                                | 2892              | 220/1/60       | (冷) 18.0<br>(暖) 15.8      | (冷) 28.5<br>(暖) 28.5          | (冷) 3.90<br>(暖) 3.47        | 2550                    | 60(30-200)  | R32 | 9.52(3)        | 15.88(5)       | 50             | 30             | 30                     | 選配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 2片<br>UTD-LFNA           | 標配             | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                                   | (內) 46<br>(外) 67   | (內) 300x1400x700<br>(外) 998x940x320 | 650x354                             | 1162x217                         | 1295x255                   |
| (內)ARCG140KHTA<br>(外)AOCG140KBTA  | 13.4<br>(4.5-14.5)          | 15.5<br>(4.7-16.5)          | 4.72                                | 3371              | 220/1/60       | (冷) 21.9<br>(暖) 19.1      | (冷) 28.5<br>(暖) 28.5          | (冷) 4.77<br>(暖) 4.18        | 2550                    | 60(30-200)  | R32 | 9.52(3)        | 15.88(5)       | 50             | 30             | 30                     | 選配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 2片<br>UTD-LFNA           | 標配             | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                                   | (內) 46<br>(外) 67   | (內) 300x1400x700<br>(外) 998x940x320 | 650x354                             | 1162x217                         | 1295x255                   |

| 多聯<br>室<br>外<br>機 | 規 格<br><br>機 型 | 能 力                  |                      |                                         |                   |                       | 電 氣 特 性             |                             |                             |                                |                              |                              | 冷 媒  | 連結率<br>最低~最高<br><br>(kW) | 配 管                  |                   |                        |               |               |                        | 重 量<br><br>(kg)           | 外 觀 尺 寸<br><br>高X寬X深<br>(不含閥蓋、把手、腳座)<br>(mm) | 室外機<br>安裝固定<br>腳孔距<br><br>(寬x深)<br>(mm) |                 |         |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
|                   |                | 冷房<br>能力<br><br>(kW) | 暖房<br>能力<br><br>(kW) | 冷房季節<br>性能因數<br><br>(CSPF)<br>(kWh/kWh) | 能 源<br>效 率<br>等 級 | 年耗<br>電量<br><br>(度/年) | 電 壓<br><br>(V/∅/Hz) | 運轉電流<br>(冷/暖房)              |                             | 運轉<br>電流<br>(最大)<br><br>(冷/暖房) | 消耗電功率<br>(冷/暖房)              |                              |      |                          | 啟動<br>電流<br><br>(A)  | 管 徑               |                        | 總管長           |               | 最大高低差                  |                           |                                              |                                         |                 |         |
|                   |                |                      |                      |                                         |                   |                       |                     | 搭配<br>無風管<br>室內機<br><br>(A) | 搭配<br>風管式<br>室內機<br><br>(A) |                                | 搭配<br>無風管<br>室內機<br><br>(kW) | 搭配<br>風管式<br>室內機<br><br>(kW) |      |                          |                      | 液管<br><br>(mm(分)) | 氣管<br><br>(mm(分))      | 全部<br><br>(m) | 單台<br><br>(m) | 內含<br>冷媒量<br>長度<br>(m) | 室外機<br>與室內機<br>高低差<br>(m) | 室內機間<br>高低差<br>(m)                           |                                         |                 |         |
|                   |                |                      |                      |                                         |                   |                       |                     |                             |                             |                                |                              |                              |      |                          |                      |                   |                        |               |               |                        |                           |                                              |                                         |                 |         |
|                   | AOCG050KBCA2   | 5.0                  | 6.0                  | 5.97                                    | 1                 | 995                   | 220/1/60            | 6.0/6.4                     | 6.3/7.4                     | 11.6/11.6                      | 1.28/1.38                    | 1.34/1.58                    | 7.4  | R32                      | 88%~154%<br>4.4~7.7  | 6.35(2)X2         | 9.52(3)X2              | 30            | 20            | 20                     | 15                        | 10                                           | (外) 37                                  | (外) 632x799x290 | 580x330 |
|                   | AOCG072KBCA3   | 7.2                  | 8.0                  | 6.17                                    | 1                 | 1387                  | 220/1/60            | 9.3/9.3                     | 11.3/10.6                   | 14.5/14.5                      | 2.0/1.97                     | 2.41/2.25                    | 11.3 | R32                      | 61%~150%<br>4.4~10.8 | 6.35(2)X3         | 9.52(3)X2<br>12.7(4)X1 | 50            | 25            | 30                     | 15                        | 10                                           | (外) 46                                  | (外) 716x820x315 | 600x330 |
|                   | AOCG084KBTA4   | 8.4                  | 9.6                  | 5.85                                    | 1                 | 1707                  | 220/1/60            | 10.2/10.0                   | 12.2/12.2                   | 18.5/18.5                      | 2.18/2.13                    | 2.63/2.62                    | 12.2 | R32                      | 92%~173%<br>7.8~14.6 | 6.35(2)X4         | 9.52(3)X2<br>12.7(4)X2 | 70            | 25            | 40                     | 15                        | 10                                           | (外) 55                                  | (外) 884x820x315 | 600x330 |
|                   | AOCG110KBTA5   | 10.5                 | 10.6                 | 5.34                                    | 1                 | 2338                  | 220/1/60            | 14.8/11.5                   | 14.8/12.2                   | 20.0/20.0                      | 3.19/2.47                    | 3.18/2.58                    | 14.8 | R32                      | 80%~156%<br>8.5~16.4 | 6.35(2)X5         | 9.52(3)X3<br>12.7(4)X2 | 75            | 25            | 40                     | 15                        | 10                                           | (外) 59                                  | (外) 884x820x315 | 600x330 |

注意事項 \*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。 \*多聯外機最少須連結兩台內機，才能啟動運作。

| 壁掛型室內機      | 規 格<br><br>機 型 | 能 力                  | 配 管               |                   | 內機安裝<br>上方預留<br>空間<br>(mm) | 氣流<br>方向 | 空氣清淨濾網   |                 | 控制方式                       | 重 量<br>(kg)     | 外 觀 尺 寸                           | 埋入型室內機 | 規 格<br><br>機 型 | 能 力                  | 靜壓範圍            | 配 管               |                    |         | 空氣清淨<br>濾網         | 控制方式                      | 重 量<br>(kg)      | 外 觀 尺 寸                   | 出風口<br>法蘭尺寸<br><br>(寬X高)<br>(mm) | 回風口<br>尺寸<br><br>(寬X高)<br>(mm) |             |                                   |
|-------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------|----------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|             |                | 內機<br>能力<br><br>(kW) | 管徑                |                   |                            |          | 清淨<br>濾網 | 銀離子<br>抗菌<br>濾網 | 液晶無線<br>遙控<br>(標配)<br>(型號) |                 | 高X寬X深<br>(不含閥蓋、把手、腳座)<br><br>(mm) |        |                | 內機<br>能力<br><br>(kW) | 設定值<br><br>(Pa) | 管徑                |                    | 排水<br>泵 |                    | 排水管尺寸<br><br>內/外徑<br>(mm) |                  | 液 晶<br>無 線<br>遙 控<br>(型號) |                                  |                                | 重 量<br>(kg) | 高X寬X深<br>(不含閥蓋、把手、腳座)<br><br>(mm) |
|             |                |                      | 液管<br><br>(mm(分)) | 氣管<br><br>(mm(分)) |                            |          |          |                 |                            |                 |                                   |        |                |                      |                 | 液管<br><br>(mm(分)) | 氣管<br><br>(mm(分))  |         |                    |                           |                  |                           |                                  |                                |             |                                   |
|             | ASCG022KMTC    | 2.2                  | 6.35(2)           | 9.52(3)           | 50或以上                      | 上下氣流     | ○        | ○               | AR-RRD3T                   | (內)10           | (內) 270x834x222                   |        | ARCG022KLLAP   | 2.0                  | 25<br>(0-90)    | 6.35(2)           | 9.52(3)            | 標配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 標配                        | 標配               | (內)16                     | (內) 198x700x620                  | 650X151                        | 560X155     |                                   |
|             | ASCG028KMTC    | 2.8                  | 6.35(2)           | 9.52(3)           | 50或以上                      | 上下氣流     | ○        | ○               | AR-RRD3T                   | (內)10           | (內) 270x834x222                   |        | ARCG028KLLAP   | 2.8                  | 25<br>(0-90)    | 6.35(2)           | 9.52(3)            | 標配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 標配                        | 標配               | (內)17                     | (內) 198x700x620                  | 650X151                        | 560X155     |                                   |
|             | ASCG036KMTC    | 3.6                  | 6.35(2)           | 9.52(3)           | 50或以上                      | 上下氣流     | ○        | ○               | AR-RRD3T                   | (內)10           | (內) 270x834x222                   |        | ARCG036KLLAP   | 3.7                  | 25<br>(0-90)    | 6.35(2)           | 9.52(3)            | 標配      | (內)20.7<br>(外)26.6 | 標配                        | 標配               | (內)17                     | (內) 198x700x620                  | 650X151                        | 560X155     |                                   |
| ASCG040KMTC | 4.1            | 6.35(2)              | 9.52(3)           | 50或以上             | 上下氣流                       | ○        | ○        | AR-RRD3T        | (內)10                      | (內) 270x834x222 | ARCG040KLLAP                      | 4.1    | 25<br>(0-90)   | 6.35(2)              | 9.52(3)         | 標配                | (內)20.7<br>(外)26.6 | 標配      | 標配                 | (內)17                     | (內) 198x700x620  | 650X151                   | 560X155                          |                                |             |                                   |
| ASCG050KGTB | 5.0            | 6.35(2)              | 12.7(4)           | 50或以上             | 上下氣流<br>左右氣流               | ○        | ○        | AR-REY2T        | (內)12.5                    | (內) 280x980x240 | ARCG050KLLAP                      | 5.0    | 25<br>(0-90)   | 6.35(2)              | 12.7(4)         | 標配                | (內)20.7<br>(外)26.6 | 標配      | 標配                 | (內)20                     | (內) 198x900x620  | 850X151                   | 760X155                          |                                |             |                                   |
| ASCG063KGTB | 6.3            | 6.35(2)              | 12.7(4)           | 50或以上             | 上下氣流<br>左右氣流               | ○        | ○        | AR-REY2T        | (內)12.5                    | (內) 280x980x240 | ARCG063KMTAP                      | 6.0    | 40<br>(30-150) | 6.35(2)              | 12.7(4)         | 標配                | (內)20.7<br>(外)26.6 | 選配      | 標配                 | (內)31                     | (內) 240x1000x700 | 790X177                   | 895X195                          |                                |             |                                   |

備註 \*全機種室外供電，控制線採用 2.0mm2x4芯以上 \*本型錄各項數據資料為設計參考數字，請依積體標示為準 \*如需搭配使用排水器，請務必使用專電源 \*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座 \*CSPF數值：依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄 \*節能標章機型，請上經濟部節能標章網站查詢

一對一機種規格表

| 系 列       | 規 格<br><br>機 型                     | 能 力                  |                      |                                     |                |                   | 電 氣 特 性        |                        |                              |                              |               |               |                  | 冷媒  | 配 管        |                        |                  |                      |          |                 |                        | 內機安裝<br>上方預留<br>空間<br>(mm) | 氣流方向         | 空氣清淨濾網                |                                 | 控 制 方 式                       |                       |    |                    |                                     | 重 量<br><br>(kg) | 外 觀 尺 寸 |  | 室外機安裝<br>固定腳孔距<br>(寬x深)<br>(mm) |
|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|------------|------------------------|------------------|----------------------|----------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|--|---------------------------------|
|           |                                    | 冷房能力<br>(額定)<br>(kW) | 暖房能力<br>(額定)<br>(kW) | 冷房季節<br>性能因數<br>(CSPF)<br>(kWh/kWh) | 能源<br>效率<br>等級 | 年耗<br>電量<br>(度/年) | 電壓<br>(V/∅/Hz) | 運轉電流<br>(冷房/暖房)<br>(A) | 最大<br>運轉電流<br>(冷房/暖房)<br>(A) | 消耗<br>電功率<br>(冷房/暖房)<br>(kW) | 管徑            |               | 最大<br>配管長<br>(m) |     | 高低差<br>(m) | 內含<br>冷媒量<br>長度<br>(m) | 最短<br>配管長<br>(m) | 額定追加<br>冷媒量<br>(g/m) | 清淨<br>濾網 | 銀離子<br>抗菌<br>濾網 | 液晶無線<br>遙控<br>(標配)(型號) |                            |              | 有線<br>線控器<br>(選配)(型號) | 簡易線控器<br>室溫感測器<br>通訊機板組<br>(選配) | 高X寬X深<br>(不含閥蓋、把手、腳座)<br>(mm) |                       |    |                    |                                     |                 |         |  |                                 |
|           |                                    |                      |                      |                                     |                |                   |                |                        |                              |                              | 液管<br>(mm(分)) | 氣管<br>(mm(分)) |                  |     |            |                        |                  |                      |          |                 |                        |                            |              |                       |                                 |                               |                       |    |                    |                                     |                 |         |  |                                 |
| 高級系列      | (內) ASCG028KGTB<br>(外) AOCG028KGTB | 2.8                  | 3.5                  | 6.49                                | 1              | 512               | 220/1/60       | 3.4                    | 4.2                          | 6.5                          | 9.0           | 0.63          | 0.80             | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-REY1T                      | UTR-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 30   | (內) 270X834X215<br>(外) 542X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG036KGTB<br>(外) AOCG036KGTB | 3.6                  | 4.6                  | 6.28                                | 1              | 681               | 220/1/60       | 4.5                    | 5.8                          | 6.5                          | 9.0           | 0.905         | 1.16             | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-REY1T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 31   | (內) 270X834X215<br>(外) 542X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG040KGTB<br>(外) AOCG040KGTB | 4.1                  | 5.3                  | 6.42                                | 1              | 758               | 220/1/60       | 4.5                    | 5.7                          | 9.0                          | 10.5          | 1.00          | 1.24             | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 30               | 25                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-REY2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 12.5<br>(外) 38 | (內) 280X980X240<br>(外) 632X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG050KGTB<br>(外) AOCG050KGTB | 5.0                  | 5.6                  | 5.94                                | 1              | 1001              | 220/1/60       | 6.1                    | 6.3                          | 9.5                          | 13.5          | 1.31          | 1.35             | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 30               | 25                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-REY2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 12.5<br>(外) 38 | (內) 280X980X240<br>(外) 632X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG063KGTB<br>(外) AOCG063KGTB | 6.3                  | 7.2                  | 5.60                                | 1              | 1340              | 220/1/60       | 9.5                    | 8.3                          | 13.0                         | 16.0          | 2.040         | 1.84             | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 30               | 25                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-REY2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 12.5<br>(外) 41 | (內) 280X980X240<br>(外) 716X820X315  | 600X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG071KGTB<br>(外) AOCG071KGTB | 7.2                  | 8.0                  | 5.52                                | 1              | 1550              | 220/1/60       | 9.8                    | 10.5                         | 13.8                         | 15.8          | 2.10          | 2.27             | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 30               | 25                   | 15       | 3               | 20                     | 63或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-REY2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 16<br>(外) 42   | (內) 340X1150X280<br>(外) 716X820X315 | 600X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG080KGTB<br>(外) AOCG080KGTB | 8.0                  | 9.1                  | 5.41                                | 1              | 1759              | 220/1/60       | 9.8                    | 11.4                         | 24.9                         | 24.9          | 2.10          | 2.46             | R32 | 9.52(3)    | 15.88(5)               | 50               | 30                   | 20       | 5               | 40                     | 63或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-REY2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 16<br>(外) 66   | (內) 340X1150X280<br>(外) 998X940X320 | 650X354         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG090KGTB<br>(外) AOCG090KGTB | 8.7                  | 9.5                  | 5.38                                | 1              | 1923              | 220/1/60       | 11.2                   | 12.5                         | 24.9                         | 24.9          | 2.40          | 2.70             | R32 | 9.52(3)    | 15.88(5)               | 50               | 30                   | 20       | 5               | 40                     | 63或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-REY2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 16<br>(外) 66   | (內) 340X1150X280<br>(外) 998X940X320 | 650X354         |         |  |                                 |
| 優級系列（冷暖型） | (內) ASCG022KMTC<br>(外) AOCG022KMTC | 2.2                  | 2.7                  | 6.23                                | 1              | 419               | 220/1/60       | 2.9                    | 3.3                          | 6.5                          | 9.0           | 0.56          | 0.59             | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD3T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 23   | (內) 270X834X222<br>(外) 541X663X290  | 450X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG028KMTC<br>(外) AOCG028KMTC | 2.8                  | 3.5                  | 6.28                                | 1              | 530               | 220/1/60       | 3.7                    | 4.4                          | 6.5                          | 9.0           | 0.70          | 0.83             | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD3T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 25   | (內) 270X834X222<br>(外) 541X663X290  | 450X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG036KMTC<br>(外) AOCG036KMTC | 3.6                  | 4.6                  | 6.28                                | 1              | 681               | 220/1/60       | 4.5                    | 5.8                          | 6.5                          | 9.0           | 0.905         | 1.16             | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD3T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 31   | (內) 270X834X222<br>(外) 542X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG040KMTC<br>(外) AOCG040KMTC | 4.1                  | 5.3                  | 5.91                                | 1              | 825               | 220/1/60       | 5.5                    | 6.8                          | 6.5                          | 9.0           | 1.12          | 1.39             | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD3T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 31   | (內) 270X834X222<br>(外) 542X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG050KMTC<br>(外) AOCG050KMTC | 5.0                  | 5.2                  | 5.66                                | 1              | 1050              | 220/1/60       | 6.2                    | 5.7                          | 13.5                         | 17.5          | 1.30          | 1.18             | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 30               | 25                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD3T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 11<br>(外) 38   | (內) 270X834X239<br>(外) 632X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG063KMTC<br>(外) AOCG063KMTC | 6.0                  | 7.2                  | 5.60                                | 1              | 1273              | 220/1/60       | 8.2                    | 9.3                          | 13.5                         | 17.5          | 1.75          | 2.00             | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 30               | 25                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD3T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 11<br>(外) 38   | (內) 270X834X239<br>(外) 632X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
| 優級系列（冷專型） | (內) ASCG022CMTD<br>(外) AOCG022CMTD | 2.2                  | -                    | 6.23                                | 1              | 419               | 220/1/60       | 2.9                    | -                            | 6.5                          | -             | 0.56          | -                | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 23   | (內) 270X834X222<br>(外) 541X663X290  | 450X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG028CMTD<br>(外) AOCG028CMTD | 2.8                  | -                    | 6.29                                | 1              | 529               | 220/1/60       | 3.4                    | -                            | 6.5                          | -             | 0.63          | -                | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 25   | (內) 270X834X222<br>(外) 541X663X290  | 450X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG036CMTD<br>(外) AOCG036CMTD | 3.5                  | -                    | 6.24                                | 1              | 667               | 220/1/60       | 4.7                    | -                            | 9.3                          | -             | 0.985         | -                | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 30   | (內) 270X834X222<br>(外) 542X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG040CMTD<br>(外) AOCG040CMTD | 4.1                  | -                    | 5.62                                | 1              | 866               | 220/1/60       | 6.0                    | -                            | 9.3                          | -             | 1.30          | -                | R32 | 6.35(2)    | 9.52(3)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流         | ○                     | ○                               | AR-RRD2T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 10<br>(外) 30   | (內) 270X834X222<br>(外) 542X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG050CMTD<br>(外) AOCG050CMTD | 5.0                  | -                    | 5.75                                | 1              | 1033              | 220/1/60       | 6.5                    | -                            | 9.7                          | -             | 1.77          | -                | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-RRD1T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 12.5<br>(外) 35 | (內) 280X980X240<br>(外) 632X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG063CMTD<br>(外) AOCG063CMTD | 6.0                  | -                    | 5.61                                | 1              | 1272              | 220/1/60       | 8.2                    | -                            | 9.7                          | -             | 2.00          | -                | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 20               | 15                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-RRD1T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 12.5<br>(外) 35 | (內) 280X980X240<br>(外) 632X799X290  | 580X330         |         |  |                                 |
|           | (內) ASCG071CMTD<br>(外) AOCG071CMTD | 7.2                  | -                    | 5.55                                | 1              | 1543              | 220/1/60       | 10.0                   | -                            | 14.3                         | -             | -             | -                | R32 | 6.35(2)    | 12.7(4)                | 30               | 25                   | 15       | 3               | 20                     | 50或以上                      | 上下氣流<br>左右氣流 | ○                     | ○                               | AR-RRD1T                      | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配 | (內) 12.5<br>(外) 41 | (內) 280X980X240<br>(外) 716X820X315  | 600X330         |         |  |                                 |

備註 \*全機種室外供電，控制線採用2.0mm2x4芯以上。 \*本型錄各項數據資料為設計參考數字，請依積體標示為基準。 \*如需搭配使用排水器，請務必使用專用電源。 \*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。 \*CSPF數值：依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。 \*節能標章機型，請上經濟部節能標章網站查詢。